DATENBLATT
PROXY DIMMER

SCHALTEN | DIMMEN
VON LED-STREIFEN 12 | 24 V
ELEGANTE, UNSICHTBARE INTEGRATION
IN GEEIGNETEN BARTHELME-PROFILEN

DATA SHEET
PROXY DIMMER

SWITCHING | DIMMING
OF LED STRIPS 12 | 24 V
ELEGANT, INVISIBLE INTEGRATION
INTO SUITABLE BARTHELME PROFILES

ARTIKELNUMMER | ITEM NO. : **62399614**

KONTAKT | CONTACT
Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg | Germany
T: +49 911 42 476 0
E: info@barthelme.de
www.barthelme.de

07|2016

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES.

Barthelme
LED Solutions

ARTIKELNUMMER | ITEM NO. : **62399614**

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

BEZEICHNUNG | DESCRIPTION	62399614
Einsatzbereich | Field of application	Aluminiumprofil | Aluminium profile
Eingangsspannung | Input voltage	12-24 V DC
Max. Ausgangsstrom | Max. current output	1.5 A
Max. Ausgangsleistung | Max. power output	36 W
Anzahl Kanäle | Number of channels	1
Erfassungsbereich | Detection range	ca. 3 – 5 cm
Abmessungen L x B x H | Dimension L x W x H	35 x 10.5 x 4 mm
Anschlußart | Connection type	Lötpads | Solder pads
Beschreibung | Description	» Für Kunststoffabdeckungen zum berührungslosen Dimmen über einen Bewegungs-Sensor | For plastic covers for touchless dimming with motion sensor

ACHTUNG: Polarität beachten (s. Anschlußschema)! | ATTENTION: Observe polarity (see connection diagram)!

CV | 12 - 24V DC | dimm

ANSCHLUSSSCHEMA | CONNECTION DIAGRAM

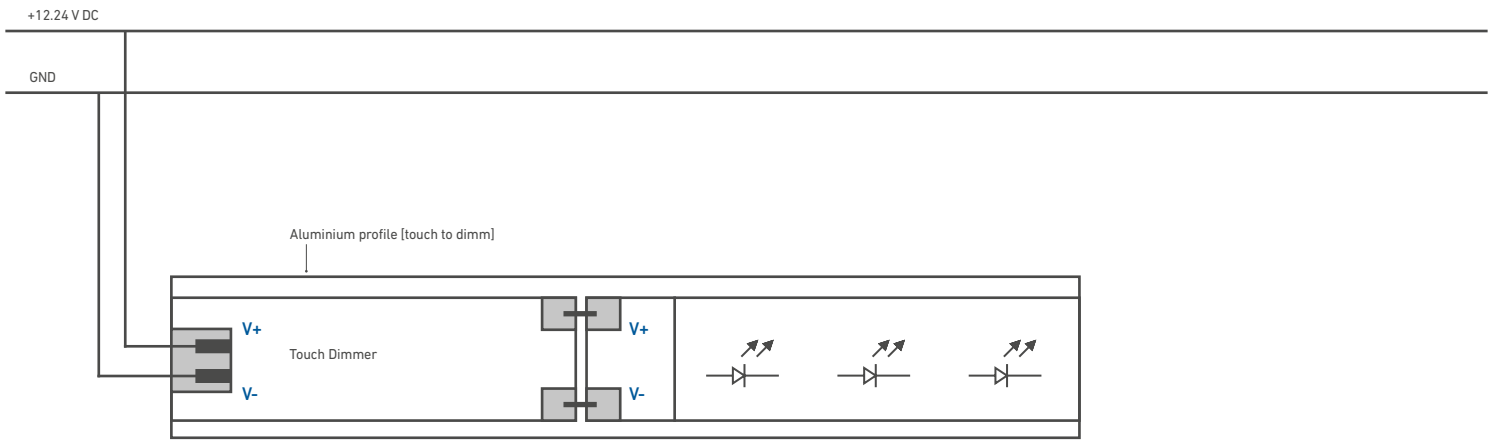

AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG | AUTOMATIC CALIBRATION

Das Gerät kalibriert sich sofort nach dem anschließen der Spannungsversorg von selbst. Bitte warten Sie nach dem Aktivieren des Gerätes ca. 10 Sekunden ab.

Sollte die Abdeckung über dem Sensor verändert werden (klare Abdeckung / opalweiße Abdeckung / keine Abdeckung) muss die Kalibrierung erneut durchgeführt werden.

Trennen Sie dafür den Dimmer von der Versorgungsspannung und starten Sie das Gerät neu.

Das Gerät kalibriert sich sofort nach dem anschließen der Spannungsversorg von selbst. Bitte warten Sie nach dem Aktivieren des Gerätes ca. 10 Sekunden ab.

Sollte die Abdeckung über dem Sensor verändert werden (klare Abdeckung / opalweiße Abdeckung / keine Abdeckung) muss die Kalibrierung erneut durchgeführt werden.

Trennen Sie dafür den Dimmer von der Versorgungsspannung und starten Sie das Gerät neu.