


CEVO Downlight - 13 W - EBD 100 mm

- hochwertiges Downlight mit matten, pulverbeschichteten Oberflächen für diversere Einsatzmöglichkeiten von Shop bis zu privaten Anwendungen
- innen geschlossenes Gehäuse verhindert das Durchblitzen der Unterkonstruktion bzw. der Decke
- nach hinten versetzte LED sorgt für eine hohe Lichtqualität und eine geringe Blendung
- Downlight ist sowohl 30° schwenkbar als 360° drehbar
- Farbtemperaturen: 2700 K und 4000 K; andere Lichtfarben auf Anfrage
- Abstrahlwinkel: 33°; 22° auf Anfrage mit MOQ 100 Stück lieferbar
- lieferbar auch ohne Treiber oder mit 2 anderen Treibervarianten

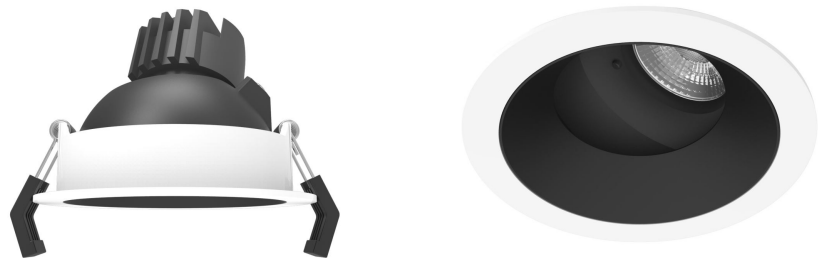

LICHTDATEN

	624933273	624933403
Gehäusefarbe	schwarz	
	624633274	624633404
Variante	mit Treiber HEP, dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt	
Gehäusefarbe	weiß	
Typ. Farbtemperatur	2700 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom	1127 lm	1283 lm
Effizienz	87 lm/W	99 lm/W
EEK	A+	
Typ. Farbwiedergabeindex	>80	
Farbortoleranz MacAdam	3	
Abstrahlwinkel	33 °	

LEISTUNGSDATEN


	624633274
Betriebsspannung AC	230 V AC
Typ. Leistungsaufnahme	13 W

SONSTIGE DATEN


	624633274
Höhe	92 mm
Durchmesser	115 mm
Einbaudurchmesser	100 mm
IP Schutzklasse	IP 20
Indoor/Outdoor	Indoor
Max. Temperatur Tc	85 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta	25 ° C
Lebensdauer L80	>30.000 h

Hinweis: Diese Angaben gelten für alle Varianten.

MASSZEICHNUNG

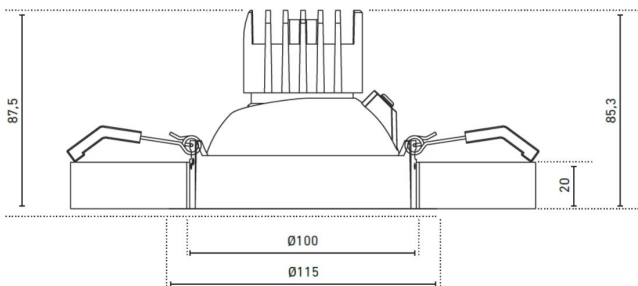

ABSTRAHLWINKEL



ZUBEHÖR

	62440011	62440012	62440013	62440014	62440015
Beschreibung	Wechselblende weiß	Wechselblende schwarz	Wechselblende silber	Wechselblende Pinhole schwarz	Wechselblende Pinhole weiß
Material	Kunststoff				
Farbe	weiß	schwarz	silber	schwarz	weiß
Höhe	19 mm			13 mm	
Durchmesser	93 mm			92 mm	



Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.