

CHROMOFLEX Pro DALI stripe CV

DALI DT8 kompatibel

- 4-Kanal steuerbar über DALI 2 (DT8 kompatibel)
- Anzahl der Kanäle einstellbar
- manueller Modus mit 230 V-Ansteuerung möglich (nur für 1-Kanal Lösungen)
- Eingangsspannung: 10-48 V DC (je nach verwendeter Last)
- com+ gemeinsame Anode
- 4 ansteuerbare Kanäle von monochromen bis zu RGBW-/RGBA-Anwendungen




Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.



	66000574
Produkt	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI DT8 kompatibel
Protokoll	DALI2
Anzahl Kanäle	4
Betriebsspannung DC	10 V DC~48 V DC
Ausgangsstrom je Kanal	2,2 A
Max. Gesamtleistung	424 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	Psb: max. 0,5 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand	Pnet: max. 0,5 W
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand	nicht dafür bestimmt
Art der Lichtquelle	für LED geeignet
Wirkungsgrad bei Volllast	99 %
Zugentlastung	Ja
max. Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Anschluss über	Klemmen
Gehäusefarbe	grau/blau
Länge	182 mm
Breite	52 mm
Höhe	22 mm
Bemerkungen	max. Gesamtleistung: 212 W bei 24 V / 424 W bei 48 V com+ gemeinsame Anode

Wir empfehlen bei Verwendung eines KNX/DALI-Gateways Vorabtests bezüglich der Kompatibilität durchzuführen.

ANSCHLUSSKIZZE

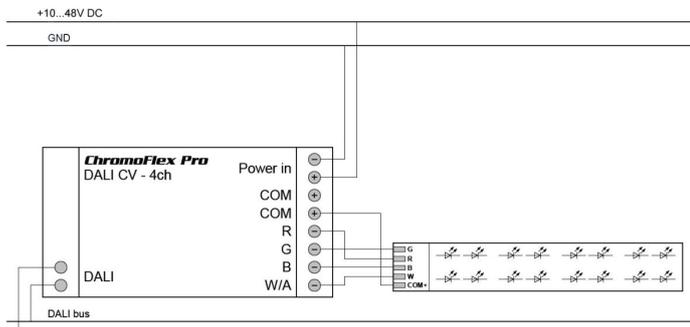

Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.

EMPFEHLUNG ZUR ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

