


BARTHELME CATANIA 30 UP

Das Unterputzprofil CATania 30 UP kann als eigenständige Leuchte bündig und nahezu ohne sichtbaren Rand in Rohbau-Wände integriert werden oder als Träger-Profil das Einsatzgebiet für das BARdolino T-Profil erweitern. Optional bietet Barthelme ein passendes Netzteilgehäuse an, das direkt einem Ende des Profils angeflanscht werden kann. Dadurch ist auch das Netzteil direkt in Wände integrierbar.

- » Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
- » geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
- » Netzteil mit der Abmessung 30 x 22 mm (60 W und 100 W) kann in das CATania 30-Unterputzprofil für Netzeinbau (6239412#) integriert werden
- » alle CATania 30-Abdeckungen und -Einleger können montiert werden
- » in Kombination mit dem CATania 30 TB-Profil von Wand auf Decke übergehende, durchgängige Lichtlinie möglich
- » mit Einleger-Profil sind LEDs auch über dem Netzteil betreibbar (schattenfreie Ausleuchtung)

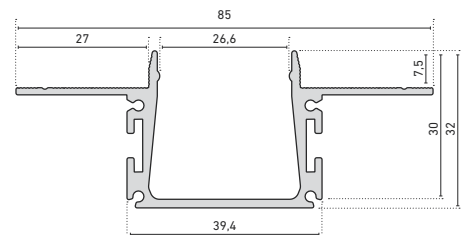

SORTIMENT

- | | |
|--|---|
| <p>1 62394141
Endkappen-Set, Aluminium, pressblank, 2 Stück inkl. 12 Schrauben. Löcher für Verschraubung M16 vorbereitet zum Ausbrechen</p> | <p>5 6239411#
CATania 30 UP-Profil, Abmessungen: 85 x 32 mm</p> |
| <p>2 6239412#
CATania 30-Unterputzprofil für Netzeinbau, Aluminium, pressblank, Abmessungen: 60 x 62 mm</p> | <p>6 6239982#
Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung</p> |
| <p>3 66000315 66000316
Netzteil 60 W / 100 W</p> | |
| <p>4 6239413#
CATania 30-Einleger für Unterputzprofil, Aluminium, pressblank, Abmessungen: 30,2 x 7 mm</p> | <p>Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1 m #=2: 2,01 m #=3: 3,02 m #=5: 5,03 m</p> |






BARTHELME CATANIA 30 TB

Das neue CATania 30 TB-Profil kann bündig und nahezu ohne sichtbaren Rand in Trockenbau-Wände und -Decken integriert werden. Durch das flache Profil-Design muss beim Einbau in doppelbeplankten Trockenbau keine Rücksicht auf die Unterkonstruktion genommen werden, was Freiheiten in der lichttechnischen Gestaltung ermöglicht.

- » Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
- » montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen dank 25 mm Bauhöhe
- » gelochte Flügel für benutzerfreundliche Montage
- » alle CATania 30-Abdeckungen und -Einleger können montiert werden
- » in Kombination mit dem CATania 30 UP-Profil von Decke auf Wand übergehende, durchgängige Lichtlinie möglich

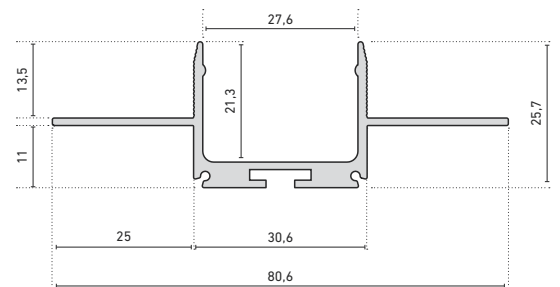

SORTIMENT

- 1 62398803**
Verbinder-Set 90°-Winkel, Metall, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben
 - 2 6239415#**
CATania 30 TB-Profil, Aluminium, pressblank
 - 3 6239982#**
Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung, siehe Seite 329 Barthelme LED Solutions 2019
 - 4** Auch bei Trockenbauwänden kann das CATania 30 TB-Profil (6239415#) eingesetzt werden. Bei normalen Mauerwerken können Sie das CATania 30 UP-Profil (6239411#) bei gleicher Lichtlinie verwenden.
- Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1 m #=2: 2,01 m #=3: 3,02 m #=5: 5,03 m

