


# Olbia - Wallwasher RGBW

starre oder flexible Variante - 3 Abstrahlwinkel

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in 2 Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind bis zu 4 m frei kombinier- und erweiterbar
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie ein breites Farbspektrum zur Auswahl
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06

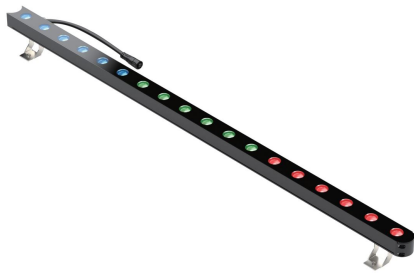


## LICHTDATEN



	609001036	609001536	609004036	609011036	609011536	609014036
<b>Variante</b>	Länge 666 mm, flexibel			Länge 1000 mm, flexibel		
<b>Anzahl LEDs</b>	12			18		
<b>Lichtfarbe</b>	RGBW (3000 K)					
<b>LED Abstrahlwinkel</b>	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
<b>Typ. Lichtstrom</b>	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
<b>Effizienz</b>	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
<b>dimmbar</b>	ja					

	609101036	609101536	609104036	609111036	609111536	609114036
<b>Variante</b>	Länge 668 mm, starr			Länge 1002 mm, starr		
<b>Anzahl LEDs</b>	12			18		
<b>Lichtfarbe</b>	RGBW (3000 K)					
<b>LED Abstrahlwinkel</b>	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
<b>Typ. Lichtstrom</b>	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
<b>Effizienz</b>	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
<b>dimmbar</b>	ja					

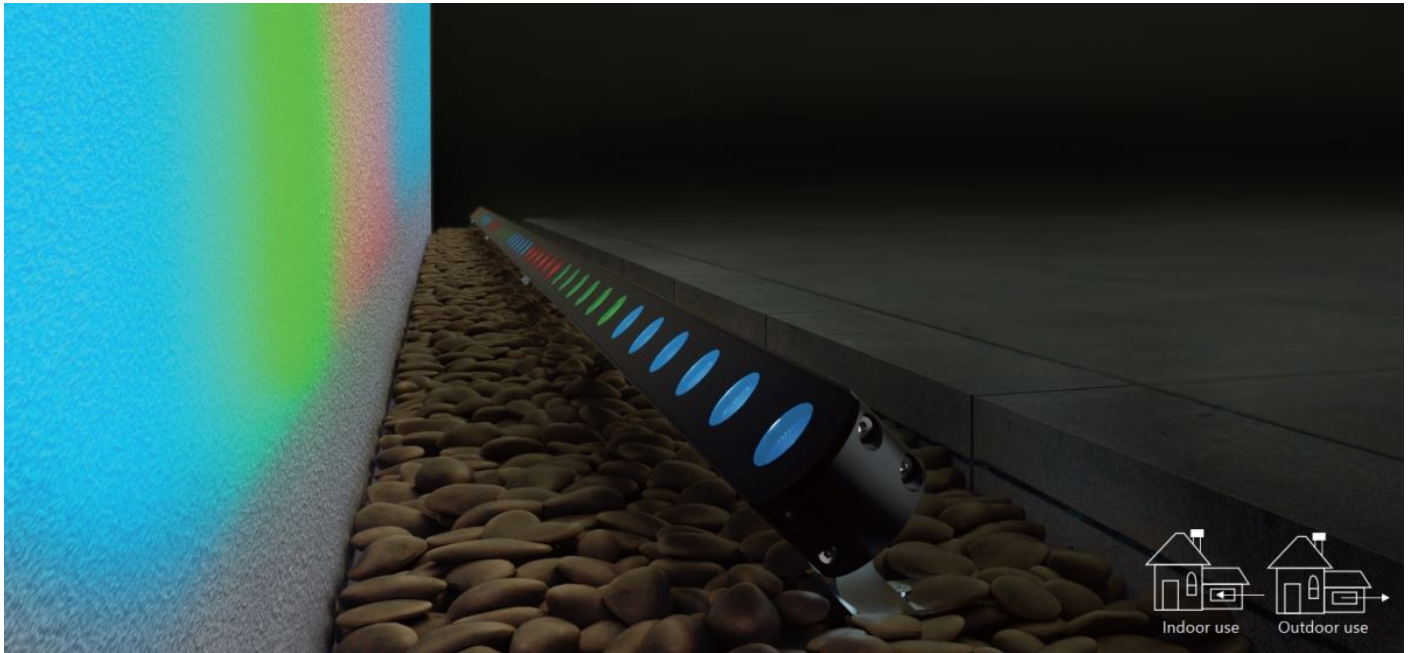

## LEISTUNGSDATEN


	609101022	609111022
Länge	668 mm	1002 mm
Konstantspannung/Konstantstrom	CV	
Betriebsspannung	24 V DC	
Typ. Leistungsaufnahme	24 W	36 W
Lebensdauer L70	70000 h	

## SONSTIGE DATEN


	609101022	609111022
Länge	668 mm	1002 mm
Breite	39 mm	
Höhe	29 mm	
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet	
Materialfarbe	schwarz	
IP Schutzart	IP 67	
Umgebungstemperatur Ta max	-25 °C ~ 55 °C	
Kabel	100 mm Kabel mit Stecker	
Ausführung Glas	klar/gehärtet	
Gewicht	1600 gr	2400 gr

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .

## MASSZEICHNUNG

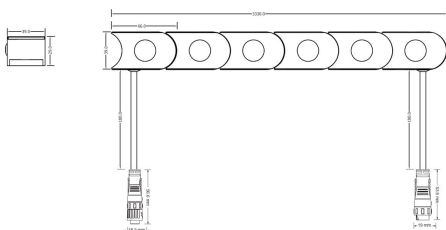

## ABSTRAHLWINKEL

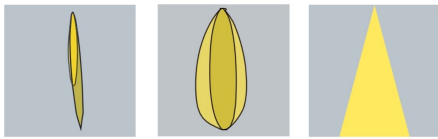

10°x15°

15°x40°

30°


## ZUBEHÖR

	609001001	609001004	609001002	609001003	609001005
<b>Beschreibung</b>	Montagehalterung		Schwenkbarer Halter	Blendschutz Edelstahl	
<b>Material</b>	Edelstahl				
<b>Länge</b>	57 mm	29,5 mm	25 mm	62,7 mm	340,4 mm
<b>Breite</b>	10 mm	15,4 mm	28,5 mm	1,5 mm	13,5 mm
<b>Höhe</b>	3,3 mm	6,7 mm	38,7 mm	50,2 mm	49,7 mm
<b>Farbe</b>	natur			schwarz	
<b>Bemerkungen</b>	für Variante flex	für Variante starr	für Variante flex/starr	für Variante flex	für Variante starr, bei Länge 668 mm: 2 St., bei 1002 mm: 3 St.


	609001012	609001013	609001015
<b>Beschreibung</b>	Anschlusstecker 5-polig	Anschlussbuchse 5-polig	Abschlussendkappe
<b>Länge</b>	150 mm		57 mm
<b>IP Schutzart</b>	IP 67		




### Montagehalter



### Schwenkbarer Halter

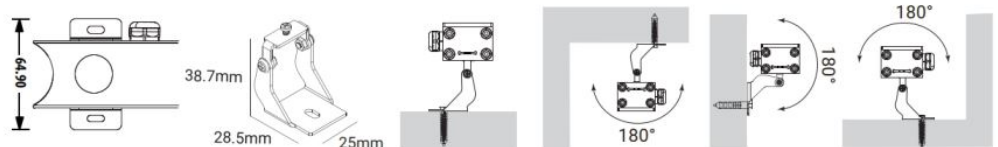

## STECKER

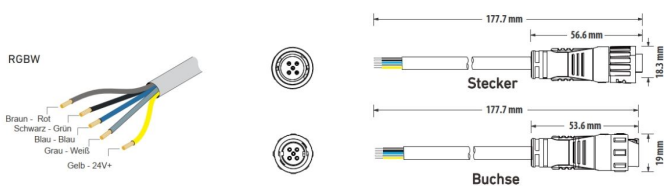

## HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.