

Treviso midi 75 wide Einbaustrahler

350-600 mA - max. 11 W

- dimmbare Downlight-Serie
- puristisches Design in mattem Signalweiß
- optimal zur Innenraumbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars oder öffentlichen Gebäuden geeignet
- in 4 Farbtemperaturen sowie mit verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich
- einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
- einfache Montage durch integrierte Haltefedern



LICHTDATEN

	62412515	62412526	62412527	62412533	62412615	62412626	62412627	62412633
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm		900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm	
Effizienz	110 lm/W		103 lm/W		110 lm/W		103 lm/W	
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	83							
Farborttoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	15 °				24 °			
Bemerkungen	dimmbar							
	62412715	62412726	62412727	62412733	62412815	62412826	62412827	62412833
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm		900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm	
Effizienz	110 lm/W		103 lm/W		110 lm/W		103 lm/W	
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	83							
Farborttoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	38 °				60 °			
Bemerkungen	dimmbar							


LEISTUNGSDATEN

	62412515
Konstantstrombereich	350 mA~600 mA
Typ. Leistungsaufnahme	11 W

SONSTIGE DATEN

	62412515
Höhe	80 mm
Durchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	72 mm
IP Schutzklasse	IP 40
Kabellänge	300 mm
Anschluss	Stecker
Max. Temperatur Tc	75 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C

MASSZEICHNUNG

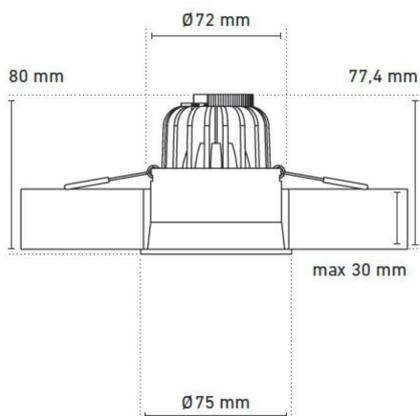

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.