

# Heatwall 230 V AC

## Saunawandleuchte

- kompakte LED-Wandanbauleuchte für attraktive, zeitlose Beleuchtungslösungen in Nassbereichen wie z.B. Sauna, Bad oder Wellness-Oasen
- Leuchten-Korpus aus hochwertigem Aluminium, matt-gebürstet (Edelstahl-Optik), opalweißer Diffusor aus hitzebeständigem Kunststoff
- Abstrahlwinkel symmetrisch: 140°
- Schutzart IP 65 und Stoßfestigkeitsgrad IK10 für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
- mit integriertem, dimmbarem Treiber (Phasenan-/abschnitt) für direkten Anschluss an Netzspannung 230 V AC
- Lebensdauerabschätzung L90 bei Ta < 80 °C: > 35.000 h



### LICHTDATEN



	<b>62423527</b>
Gehäusefarbe	Stahl gebürstet
Typ. Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	warmweiß
Typ. Lichtstrom	515 lm
Effizienz	69 lm/W
Typ. Farbwiedergabeindex	>90
Farborttoleranz MacAdam	3
Abstrahlwinkel	140 °
Anzahl LEDs	9

## LEISTUNGSDATEN


	62423527
Betriebsspannung AC	230 V AC
Betriebsstrom	33 mA
Typ. Leistungsaufnahme	7,5 W

## SONSTIGE DATEN







	62423527
Höhe	70 mm
Durchmesser	132 mm
dimmbar via	Phasenanschnitt;Phasenabschnitt
Treiber beinhaltet	Ja
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Indoor/Outdoor	Indoor
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Montageart	Aufbau
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	gebürstet
Anzahl Adern	3
Durchmesser Adern	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Schraubklemmen
Max. Umgebungstemperatur Ta	-20 °C ~ +125 °C
Lebensdauer Leuchte L90 bei Ta < 80 °C	35000 h
Bemerkungen	Schutz gegen: Kurzschluss, Überlast


Der Garanziezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanziezeitraum abweichen.

(mm)



MONTAGE

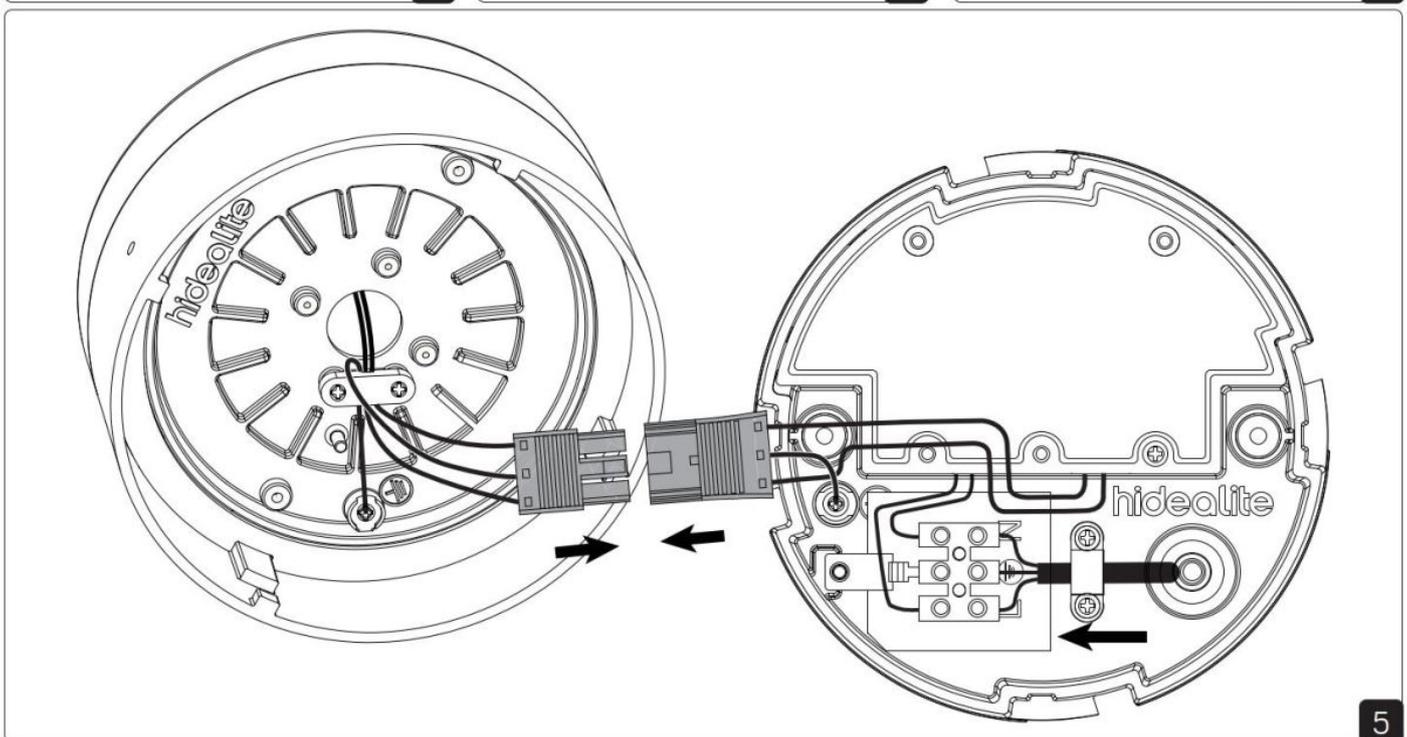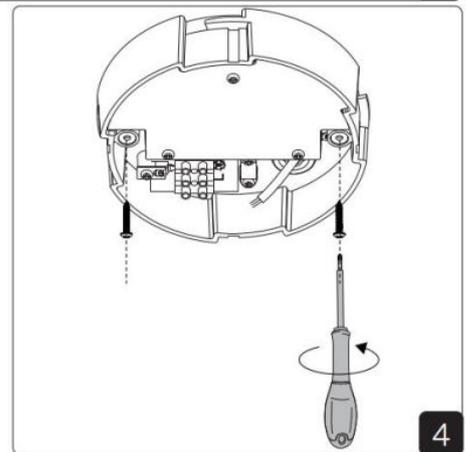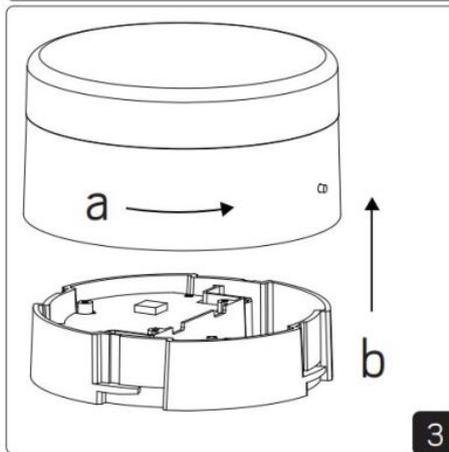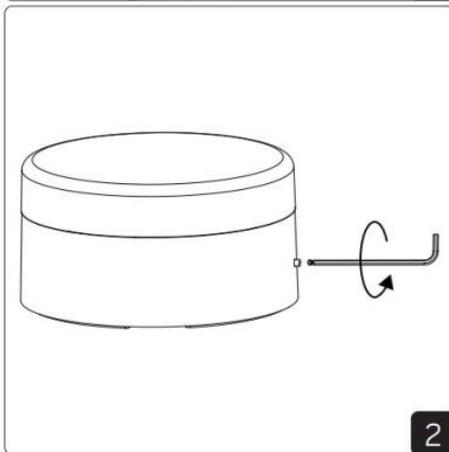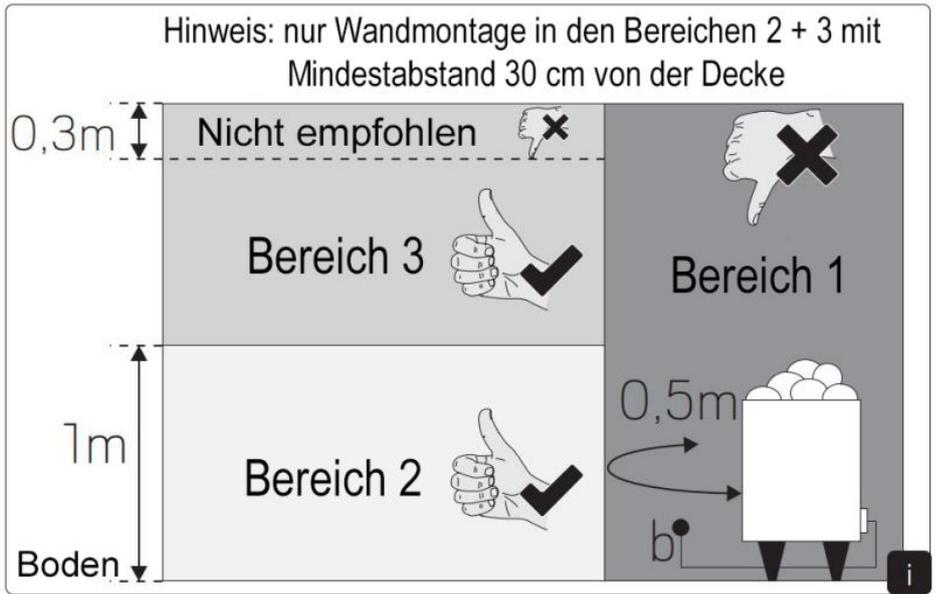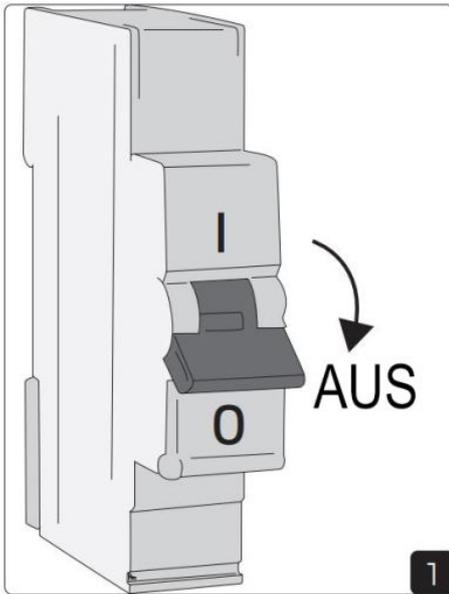

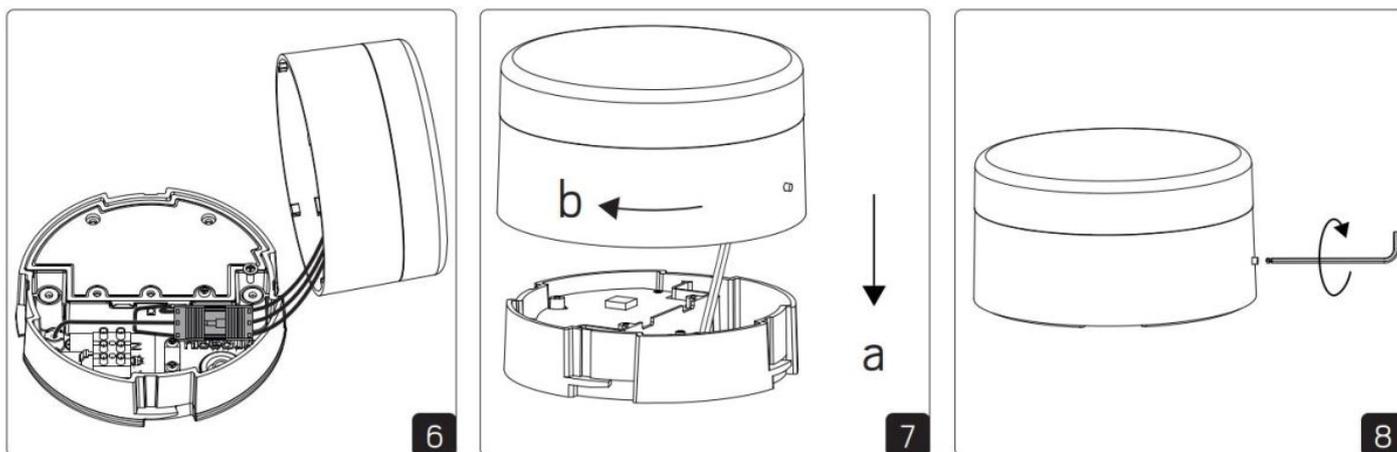

Hinweis: Diese Leuchte darf nur mit einem Kabel angeschlossen werden, das für die feste Verlegung in einer Saunakabine ausgelegt ist, oder mit einem gleichwertigen Kabel mit einer zulässigen Dauertemperatur von mindestens 170°C.