


# Optic G2 L Quick ISO DALI 230 V AC

## Einbau-Downlight

- 30° schwenkbares Downlight, ideal für gerichtetes Licht oder schräge Decken
- dimmbar mit DALI 2 oder 230 V Taster
- flache Bauweise mit nur 38 mm Einbautiefe; zugelassen für den Einbau direkt an der Dämmung
- durch die modulare Bauweise ist die Lichtquelle austauschbar, wodurch sich die Lebensdauer des Produkts deutlich verlängert. Das gesamte Produkt ist recycelbar.
- sehr guter Farbwiedergabe Ra > 95 bzw. 98
- moderne LED- und Reflektor Technik für eine hohe Lichtausbeute mit ausgeprägter und blendfreier Lichtverteilung
- einfach über eine Anschlußbox zu installierende IP44-Leuchte, komplett mit dimmbarem Netztreiber, 5-poliger Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung und Zugentlastung für Kabel oder Flex-Schlauch 16 mm
- Lebensdauerabschätzung L80 bei Ta < 25 °C: > 100.000 h

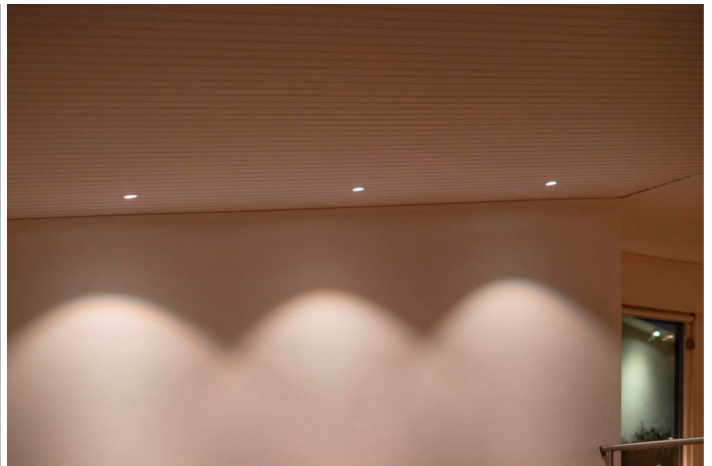

### LICHTDATEN



	62423820	62423827	62423830
<b>Gehäusefarbe</b>		weiß	
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	2000-2700 K	2700 K	3000 K
<b>Lichtfarbe</b>	tunable white	warmweiß	weiß
<b>Typ. Lichtstrom</b>	460 lm	610 lm	640 lm
<b>Effizienz</b>	61 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
<b>EEK der verbauten Lichtquelle(n)</b>	F	E	
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>	>95	>98	
<b>Farborttoleranz MacAdam</b>		3	
<b>Abstrahlwinkel</b>		36 °	
<b>Anzahl LEDs</b>		1	

## LEISTUNGSDATEN

	62423820	62423827	62423830
Betriebsspannung AC		230 V AC	
Betriebsstrom		33 mA	
Typ. Leistungsaufnahme		7,5 W	

## SONSTIGE DATEN

	62423820	62423827	62423830
Höhe		41,5 mm	
Durchmesser		95 mm	
Einbaudurchmesser		83-85 mm	
Deckenstärke		3-26 mm	
dimmbar via		Dimm Push;DALI	
Treiber beinhaltet		Ja	
IP Schutzart		IP 44	
Schutzklasse		II	
Indoor/Outdoor		Indoor	
Montageart		Haltefeder	
Material		Aluminium	
Oberflächenbehandlung		pulverbeschichtet	
Anzahl Adern		5	
Durchmesser Adern		0,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
Anschluss		Klemmen	
Max. Temperatur Tc		85 °C	
Max. Umgebungstemperatur Ta		-20 °C ~ +40 °C	
Lebensdauer Leuchte L80		100000 h	
Bemerkungen		Lebensdauer des Netzteils: 50.000 h	

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

