

# Spot It M Gartenstrahler 75 mm - 230 V AC

dimmbar - dreh-/schwenkbar - Farbtemperatur wählbar

- kompakter, dimmbarer LED-Gartenstrahler mit schlankem, elegantem Design
- IP67-zertifiziertes Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbehandelt und pulverbeschichtet
- Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K - über Dip-Schalter wählbar
- einfache Montage durch direkten Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Dimmbar mit den meisten handelsüblichen Dimmern
- inklusive 2 m Anschlussleitung: 3 polig
- Montage mit beiliegendem Erdspeiß oder separat erhältlichem Zubehör
- 360° drehbar, 180° schwenkbar



## LICHTDATEN



	<b>62424100</b>
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	3000 K + 4000 K
<b>Lichtfarbe</b>	weiß
<b>Typ. Lichtstrom</b>	1300 lm
<b>Effizienz</b>	87 lm/W
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>	>80
<b>Farbortoleranz MacAdam</b>	3
<b>Abstrahlwinkel</b>	38 °
<b>Anzahl LEDs</b>	1

## LEISTUNGSDATEN


	62424100
Betriebsspannung AC	230 V AC
Betriebsstrom	65 mA
Typ. Leistungsaufnahme	15 W

## SONSTIGE DATEN


	62424100
Länge	145 mm
Durchmesser	75 mm
dimmbar via	Phasenabschnitt
Treiber beinhaltet	Ja
IP Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Indoor/Outdoor	Outdoor
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Anzahl Adern	3
Durchmesser Adern	1,0 mm <sup>2</sup>
Kabelkonfektionierung	2m Kabel mit freien Drahtenden
Max. Temperatur Tc	85 °C
Max. Umgebungstemperatur Ta	-20 °C ~ +40 °C
Lebensdauer Leuchte L80	50000 h
Bemerkungen	drehbar um 360° - schwenkbar um 180° Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K über Dip-Schalter wählbar Lebensdauer des verbauten Treibers: 50.000 h

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

## MASSZEICHNUNGEN




included





ZUBEHÖR

	62424101	62424006
<b>Beschreibung</b>	Blendschutz für Gartenstrahler 75 mm	Verlängerungsarm für Gartenstrahler
<b>Material</b>	Aluminium	
<b>Farbe</b>	schwarz	
<b>Temperaturbereich</b>	-20 ° C ~ +40 ° C	
<b>Länge</b>	45 mm	525 mm
<b>Durchmesser</b>	78 mm	20 mm
<b>Bemerkungen</b>	Fixierung per Madenschraube	interne Kabelführung über 2 Bohrlöcher möglich

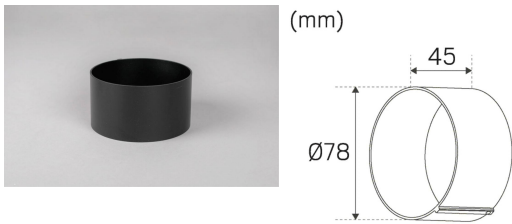

	62424005	62424007
<b>Beschreibung</b>	Pfostenhalterung für Gartenstrahler	Erdspies für Gartenstrahler
<b>Material</b>	Aluminium	
<b>Farbe</b>	schwarz	
<b>Temperaturbereich</b>	-20 ° C ~ +40 ° C	
<b>Länge</b>	85 mm	265 mm
<b>Durchmesser</b>	190 mm	59 mm
<b>Bemerkungen</b>	Durchmesser verstellbar 35-190 mm	auch mit Verlängerungsarm verwendbar

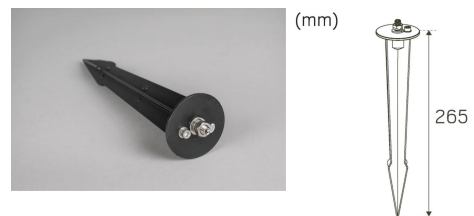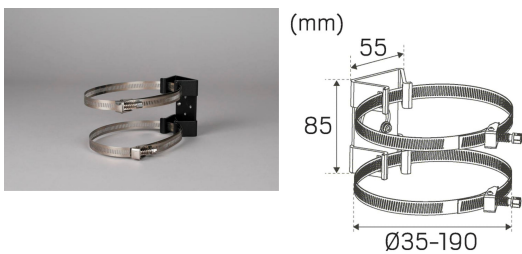

	62424008	62424009
<b>Beschreibung</b>	Kabelverbinder für Außeninstallationen	4-fach Kabelverbinder für Außeninstallationen
<b>Material</b>	Polyamid PA6	
<b>IP Schutzklasse</b>	IP 68	
<b>Länge</b>	130 mm	83 mm
<b>Breite</b>		54 mm
<b>Höhe</b>		28 mm
<b>Durchmesser</b>	36 mm	
<b>Bemerkungen</b>	Anschluss über Schraubklemmen, 5 x 0,25-2,5 mm <sup>2</sup>	Anschluss über Schraubklemmen, 4 x 0,5-1,5 mm <sup>2</sup>

