

# Spot It L Gartenstrahler 115 mm - 230 V AC

dimmbar - dreh-/schwenkbar - Farbtemperatur wählbar

- kompakter, dimmbarer LED-Gartenstrahler mit schlankem, elegantem Design
- IP67-zertifiziertes Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbehandelt und pulverbeschichtet
- Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K - über Dip-Schalter wählbar
- einfache Montage durch direkten Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Dimmbar mit den meisten handelsüblichen Dimmern
- inklusive 2 m Anschlussleitung: 3 polig
- Montage mit beiliegendem Erdspeiß oder separat erhältlichem Zubehör
- 360° drehbar, 180° schwenkbar



## LICHTDATEN



	62424200	62424300
Gehäusefarbe		schwarz
Typ. Farbtemperatur		3000 K + 4000 K
Lichtfarbe		weiß
Typ. Lichtstrom		2100 lm
Effizienz		84 lm/W
Typ. Farbwiedergabeindex		>80
Farbortoleranz MacAdam		3
Abstrahlwinkel	15 °	38 °
Anzahl LEDs		1

## LEISTUNGSDATEN


	62424200	62424300
Betriebsspannung AC		230 V AC
Betriebsstrom		109 mA
Typ. Leistungsaufnahme		25 W

## SONSTIGE DATEN


	62424200	62424300
Länge		195 mm
Durchmesser		115 mm
dimmbar via		Phasenabschnitt
Treiber beinhaltet		Ja
IP Schutzart		IP 67
Schutzklasse		I
Indoor/Outdoor		Outdoor
Stoßfestigkeitsgrad		IK10
Material		Aluminium
Oberflächenbehandlung		pulverbeschichtet
Anzahl Adern		3
Durchmesser Adern		1,0 mm <sup>2</sup>
Kabelkonfektionierung		2m Kabel mit freien Drahtenden
Max. Temperatur Tc		85 °C
Max. Umgebungstemperatur Ta		-20 °C ~ +40 °C
Lebensdauer Leuchte L80		50000 h
Bemerkungen		drehbar um 360° - schwenkbar um 180° Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K über Dip-Schalter wählbar Lebensdauer des verbauten Treibers: 50.000 h

Der Garanziezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanziezeitraum abweichen.

## MASSZEICHNUNGEN





included





ZUBEHÖR

	62424201	62424006	62424005
<b>Beschreibung</b>	Blendschutz für Gartenstrahler 115 mm	Verlängerungsarm für Gartenstrahler	Pfostenhalterung für Gartenstrahler
<b>Material</b>	Aluminium		
<b>Farbe</b>	schwarz		
<b>Temperaturbereich</b>	-20 ° C ~ +40 ° C		
<b>Länge</b>	65 mm	525 mm	85 mm
<b>Durchmesser</b>	119 mm	20 mm	190 mm
<b>Bemerkungen</b>	Fixierung per Madenschraube	interne Kabelführung über 2 Bohrlöcher möglich	Durchmesser verstellbar 35-190 mm

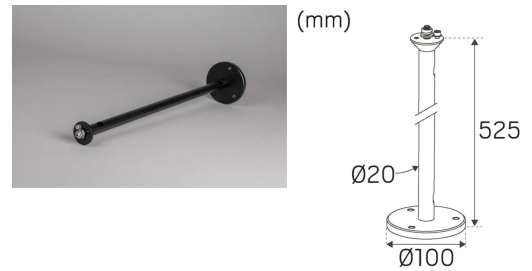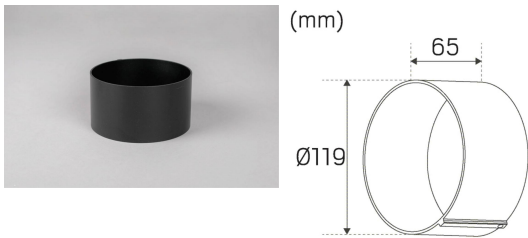

	62424005	62424007
<b>Beschreibung</b>	Pfostenhalterung für Gartenstrahler	Erdspies für Gartenstrahler
<b>Material</b>	Aluminium	
<b>Farbe</b>	schwarz	
<b>Temperaturbereich</b>	-20 ° C ~ +40 ° C	
<b>Länge</b>	85 mm	265 mm
<b>Durchmesser</b>	190 mm	59 mm
<b>Bemerkungen</b>	Durchmesser verstellbar 35-190 mm	auch mit Verlängerungsarm verwendbar

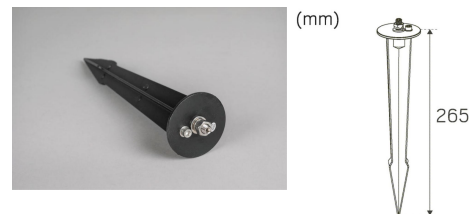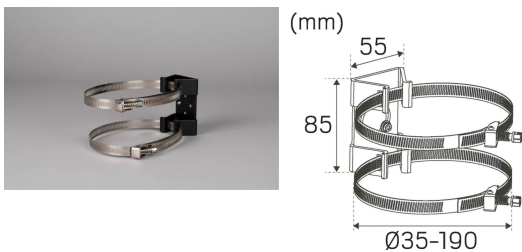

	62424008	62424009
<b>Beschreibung</b>	Kabelverbinder für Außeninstallationen	4-fach Kabelverbinder für Außeninstallationen
<b>Material</b>	Polyamid PA6	
<b>Länge</b>	130 mm	83 mm
<b>Breite</b>		54 mm
<b>Höhe</b>		28 mm
<b>Durchmesser</b>	36 mm	
<b>Bemerkungen</b>	Anschluss über Schraubklemmen, 5 x 0,25-2,5 mm <sup>2</sup>	Anschluss über Schraubklemmen, 4 x 0,5-1,5 mm <sup>2</sup>

