
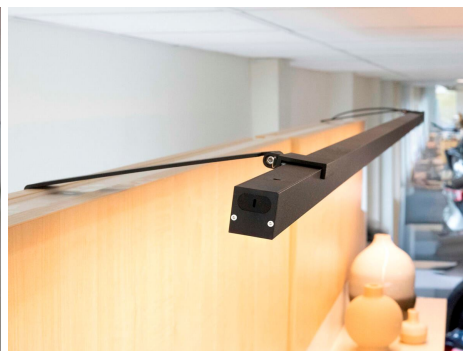


# Linearleuchtensystem Flexline - 230 V

2700/3000/4000 K (umschaltbar) - diverses Zubehör

- 230-V-Profillösung erhältlich in weiß oder schwarz lackiertem Aluminium
- Umfangreiches Zubehörsortiment wie Anschlüsse, Verbindungsstücke und Aufhängungssätze
- erhältlich in den Längen 300 / 500 / 1000 und 2000 mm
- vorgebohrte Löcher für die Schraubmontage
- Farbtemperatur per DIP-Schalter wählbar: 2700, 3000 oder 4000 K
- austauschbare LEDs und Treiber. Dimmbar über einen externen Dimmer und bis zu einer Länge von 10 Metern anschließbar
- Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. hinter Vorhängen, in Umkleidekabinen, Nischen, integriert in Regalsysteme oder Unterschränke und über Ladentheken aufgehängt

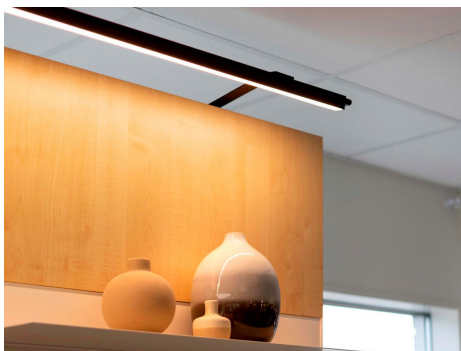

## LICHTDATEN

|                              | 62425003             | 62425005    | 62425010     | 62425020     | 62425103       | 62425105       | 62425110        | 62425120        |
|------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Variante                     | weiß 300 mm          | weiß 500 mm | weiß 1000 mm | weiß 2000 mm | schwarz 300 mm | schwarz 500 mm | schwarz 1000 mm | schwarz 2000 mm |
| Typ. Farbtemperatur          | 2700 / 3000 / 4000 K |             |              |              |                |                |                 |                 |
| Max. Lichtstrom (bei 4000 K) | 545 lm               | 920 lm      | 1715 lm      | 3370 lm      | 460 lm         | 815 lm         | 1485 lm         | 2930 lm         |
| Effizienz                    | 91 lm/W              | 92 lm/W     | 90 lm/W      | 89 lm/W      | 77 lm/W        | 82 lm/W        | 78 lm/W         | 77 lm/W         |
| Typ. Farbwiedergabeindex     | 90                   |             |              |              |                |                |                 |                 |
| Farbortoleranz MacAdam       | 3                    |             |              |              |                |                |                 |                 |
| LED Abstrahlwinkel           | 110 °                |             |              |              |                |                |                 |                 |
| dimmbar                      | Phasenabschnitt      |             |              |              |                |                |                 |                 |
| Anzahl LEDs                  | 168                  | 294         | 588          | 1176         | 168            | 294            | 588             | 1176            |

LEISTUNGSDATEN

|                        | 62425003          | 62425005 | 62425010 | 62425020 | 62425103 | 62425105 | 62425110 | 62425120 |
|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Betriebsspannung AC    | 220 V AC~240 V AC |          |          |          |          |          |          |          |
| Typ. Leistungsaufnahme | 6 W               | 10 W     | 19 W     | 38 W     | 6 W      | 10 W     | 19 W     | 38 W     |




SONSTIGE DATEN

|                            | 62425003                          | 62425005 | 62425010 | 62425020 | 62425103 | 62425105 | 62425110 | 62425120 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Material                   | Aluminium                         |          |          |          |          |          |          |          |
| Oberflächenbehandlung      | lackiert                          |          |          |          |          |          |          |          |
| IP Schutzart               | IP 20                             |          |          |          |          |          |          |          |
| Breite                     | 27 mm                             |          |          |          |          |          |          |          |
| Höhe                       | 28 mm                             |          |          |          |          |          |          |          |
| Max. Temperatur Tc         | 90 ° C                            |          |          |          |          |          |          |          |
| Umgebungstemperatur Ta max | -20 C ~ +40 ° C                   |          |          |          |          |          |          |          |
| Lebensdauer L80            | 100000 h                          |          |          |          |          |          |          |          |
| Bemerkungen                | Schutz gegen Kurzschluß, Überlast |          |          |          |          |          |          |          |

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.

ZUBEHÖR

|              | 62425201   | 62425202  | 62425203  | 62425204   | 62425205   | 62425206  |
|--------------|--|---|---|--|--|---|
| Beschreibung | Flexline Connection w/o switch female, Anschlussmodul Buchse schwarz | Flexline Connection w/o switch male, Anschlussmodul Stecker schwarz | Flexline Connection w/o switch female, Anschlussmodul Buchse weiß | Flexline Connection w/o switch male, Anschlussmodul Stecker weiß | Flexline Connection w switch, Anschlussmodul mit Schalter weiß | Flexline Connection w switch, Anschlussmodul mit Schalter schwarz |

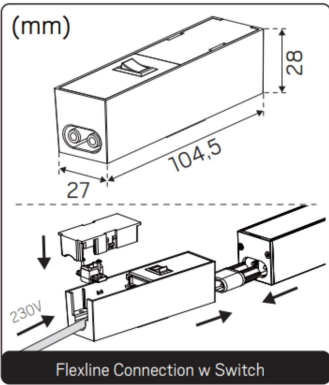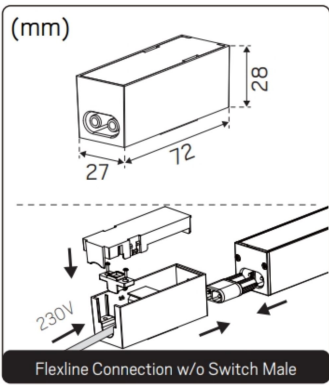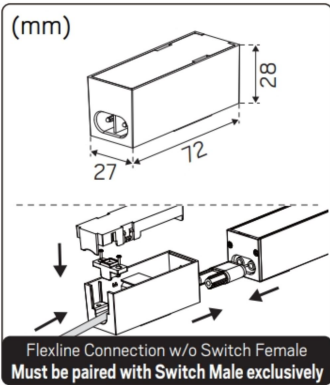






|              | 62425207  | 62425208   | 62425209   | 62425210  | 62425211  | 62425212   |
|--------------|---|--|--|---|---|--|
| Beschreibung | Flexline Connection Cable Straight, Anschlusskabel 2 m weiß | Flexline Connection Cable Straight, Anschlusskabel 2 m schwarz | Flexline Connection Cable 90°, Anschlusskabel gewinkelt 2 m weiß | Flexline Connection Cable 90°, Anschlusskabel gewinkelt 2 m schwarz | Flexline Connection Cable Pendant, Anschlusskabel Pendel 3 m weiß | Flexline Connection Cable Pendant, Anschlusskabel Pendel 3 m schwarz |




|              | 62425213   | 62425214  | 62425215   | 62425216  | 62425217   | 62425218  |
|--------------|--|---|--|---|--|---|
| Beschreibung | Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 10 cm weiß | Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 10 cm schwarz | Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 3 m weiß | Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 3 m schwarz | Flexline Extension Cable 90°, Verlängerungskabel beidseitig gewinkelt 3 m weiß | Flexline Extension Cable 90°, Verlängerungskabel beidseitig gewinkelt 3 m schwarz |



|              | 62425219                                      | 62425220   | 62425221   | 62425222   | 62425223   |
|--------------|---|--|--|--|--|
| Beschreibung | Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz weiß | Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz schwarz | Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz Verbinder L | Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz Verbinder T | Flexline Suspension Kit Straight, Aufhängungssatz Verbinder gerade |



|              | 62425224                                      | 62425225  | 62425226                                      | 62425227  |
|--------------|---|---|---|---|
| Beschreibung | Flexline Joint L,<br>Leuchtenverbinder L weiß | Flexline Joint L,<br>Leuchtenverbinder L<br>schwarz | Flexline Joint T,<br>Leuchtenverbinder T weiß | Flexline Joint T,<br>Leuchtenverbinder T<br>schwarz |

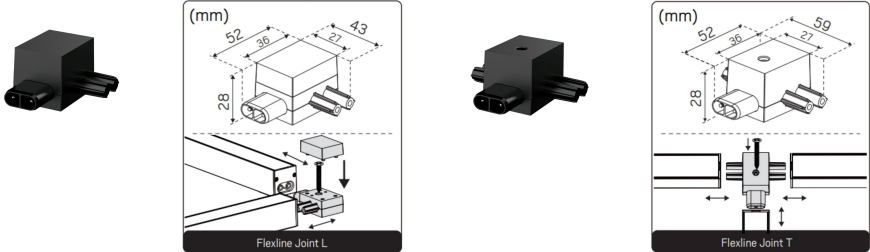

|              | 62425228  | 62425229   | 62425230   | 62425231  | 62425232   | 62425233   |
|--------------|---|--|--|---|--|--|
| Beschreibung | Extension arm<br>Profile 27-32mm,<br>Profilausleger<br>weiß 2 St. | Extension arm<br>Profile 27-32mm,<br>Profilausleger Alu<br>2 St. | Extension arm<br>Profile 27-32mm,<br>Profilausleger<br>schwarz 2 St. | Angle bracket<br>Profile 27-32mm,<br>Winkelhalter weiß<br>2 St. | Angle bracket<br>Profile 27-32mm,<br>Winkelhalter Alu 2<br>St. | Angle bracket<br>Profile 27-32mm,<br>Winkelhalter<br>schwarz 2 St. |



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.