

BARI Aufbaustrahler

700 mA - 2,3 W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Innenbereich
- 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar: aluminium, natur eloxiert sowie schwarz eloxiert und weiß pulverbeschichtet
- verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
- mit hochwertiger LED von OSRAM bestückt
- einfache Montage durch Befestigungsbügel
- schwenkbares Gehäuse ermöglicht stufenlose Ausrichtung



LICHTDATEN

	62513215	62513226	62513227	62513233	62513515	62513526	62513527	62513533
Gehäusefarbe	aluminium				schwarz			
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
Effizienz	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W		122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W	
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Farbortoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	35 °							
	62513715	62513726	62513727	62513733				
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K				
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß				
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm					
Effizienz	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W					
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Farbortoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	35 °							


LEISTUNGSDATEN

	62513215
Betriebsstrom	700 mA
Konstantstrombereich	350 mA;700 mA
Typ. Leistungsaufnahme	2,3 W

SONSTIGE DATEN

	62513215
Länge	24 mm
Breite	35 mm
Höhe	46,4 mm
IP Schutzklasse	IP 20
Anschluss	Stecker
Kabelkonfektionierung	1m Kabel mit freien Drahtenden
Max. Temperatur Tc	70 ° C

MASSZEICHNUNG

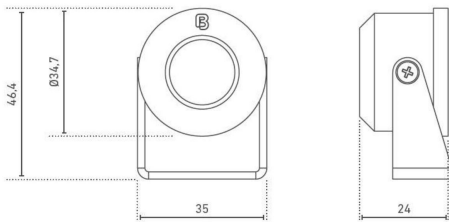

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.