

# BARI Aufbaustrahler

8-25 V DC - 3 W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Innenbereich
- 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar: aluminium, natur eloxiert sowie schwarz eloxiert und weiß pulverbeschichtet
- verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
- mit hochwertiger LED von OSRAM bestückt
- einfache Montage durch Befestigungsbügel
- schwenkbares Gehäuse ermöglicht stufenlose Ausrichtung



## LICHTDATEN

	62513315	62513326	62513327	62513333	62513615	62513626	62513627	62513633
<b>Gehäusefarbe</b>	aluminium				schwarz			
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
<b>Lichtfarbe</b>	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
<b>Typ. Lichtstrom</b>	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
<b>Effizienz</b>	93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W		93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W	
<b>EEK der verbauten Lichtquelle(n)</b>	G							
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>	82							
<b>Farbortoleranz MacAdam</b>	3							
<b>Abstrahlwinkel</b>	35 °							
	62513815	62513826	62513827	62513833				
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß							
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K				
<b>Lichtfarbe</b>	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß				
<b>Typ. Lichtstrom</b>	280 lm	260 lm	200 lm					
<b>Effizienz</b>	93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W					
<b>EEK der verbauten Lichtquelle(n)</b>	G							
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>	82							
<b>Farbortoleranz MacAdam</b>	3							
<b>Abstrahlwinkel</b>	35 °							


## LEISTUNGSDATEN

	62513315
<b>Betriebsspannung</b>	8 V DC-25 V DC
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	3 W

## SONSTIGE DATEN

	62513315
<b>Länge</b>	24 mm
<b>Breite</b>	35 mm
<b>Höhe</b>	46,4 mm
<b>IP Schutzklasse</b>	IP 20
<b>Anschluss</b>	freie Drahtenden
<b>Kabelkonfektionierung</b>	1m Kabel mit freien Drahtenden
<b>Max. Temperatur Tc</b>	70 ° C

## MASSZEICHNUNG

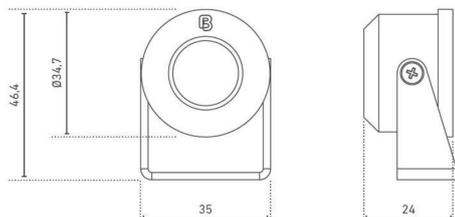

## HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.