

# Modena Einbaustrahler

700 mA - 2,3 W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Deckeneinbaustrahler
- 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar
- mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker



## LICHTDATEN

	62514015	62514026	62514027	62514033	62514215	62514226	62514227	62514233
<b>Gehäusefarbe</b>	aluminium				schwarz			
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
<b>Lichtfarbe</b>	tageslicht	weiß	warmweiß	weiß	tageslicht	weiß	warmweiß	weiß
<b>Typ. Lichtstrom</b>	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
<b>Effizienz</b>	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W		122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W	
<b>EEK der verbauten Lichtquelle(n)</b>	F				-	F		
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>					82			
<b>Farbortoleranz MacAdam</b>					3			
<b>Abstrahlwinkel</b>					35 °			
<b>Bemerkungen</b>	Die oben genannten Lumenwerte gelten für den Betrieb mit 700 mA.							
	62514415	62514426	62514427	62514433				
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß							
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K				
<b>Lichtfarbe</b>	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß				
<b>Typ. Lichtstrom</b>	280 lm	260 lm	200 lm					
<b>Effizienz</b>	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W					
<b>EEK der verbauten Lichtquelle(n)</b>					F			
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>					82			
<b>Farbortoleranz MacAdam</b>					3			
<b>Abstrahlwinkel</b>					35 °			
<b>Bemerkungen</b>	Die oben genannten Lumenwerte gelten für den Betrieb mit 700 mA.							


## LEISTUNGSDATEN

	62514015
<b>Konstantstrombereich</b>	350 mA; 700 mA
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	2,3 W

## SONSTIGE DATEN

	<b>62514015</b>
<b>Höhe</b>	21 mm
<b>Durchmesser</b>	43,5 mm
<b>Einbaudurchmesser</b>	40 mm
<b>IP Schutzklasse</b>	IP 20
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert
<b>Kabellänge</b>	1000 mm
<b>Anschluss</b>	Stecker
<b>Max. Temperatur Tc</b>	70 ° C

## MASSZEICHNUNG

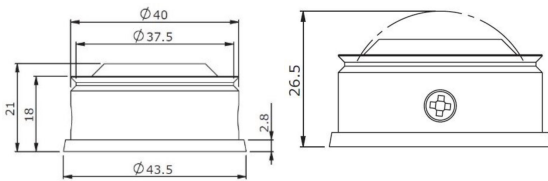

## HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.