

TRIENT Einbaustrahler

700 mA - 2,3 W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Wand-/Deckeneinbaustrahler
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, gebürstet



LICHTDATEN



	62515015	62515026	62515027	62515033	62515215	62515226	62515233	62515267
Gehäusefarbe	schwarz				aluminium			
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	3000 K	2700 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	weiß	warmweiß
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
Effizienz	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W		122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W	
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	-				F			
Typ. Farbwiedergabeindex					82			
Farbortoleranz MacAdam					3			
Abstrahlwinkel					35 °			
	62515815	62515826	62515827	62515833				
Gehäusefarbe					weiß			
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K		2700 K	3000 K			
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß		warmweiß	weiß			
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm		200 lm				
Effizienz	122 lm/W	113 lm/W		87 lm/W				
EEK der verbauten Lichtquelle(n)					F		-	
Typ. Farbwiedergabeindex					82			
Farbortoleranz MacAdam					3			
Abstrahlwinkel					35 °			




LEISTUNGSDATEN

	62515015
Konstantstrombereich	350 mA; 700 mA
Typ. Leistungsaufnahme	2,3 W

SONSTIGE DATEN

	62515015
Höhe	21 mm
Durchmesser	50 mm
Einbaudurchmesser	43 mm
IP Schutzklasse	IP 20
Material	Aluminium
Kabellänge	1000 mm
Anschluss	Stecker
Max. Temperatur Tc	70 °C

MASSZEICHNUNG

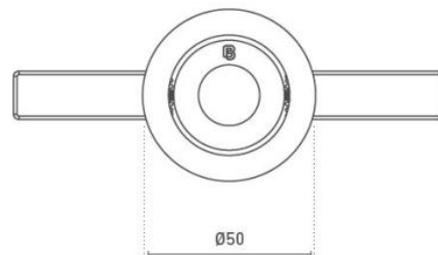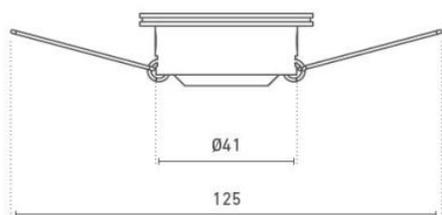

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.