

TRIENT Einbaustrahler

8-25 V DC - 3 W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Wand-/Deckeneinbaustrahler
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, gebürstet
- CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen (Verwendung des gleichen Netzteils)



LICHTDATEN

| | 62515115 | 62515126 | 62515127 | 62515133 | 62515615 | 62515626 | 62515627 | 62515633 |
|---|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Gehäusefarbe | aluminium | | | | schwarz | | | |
| Typ. Farbtemperatur | 5000 K | 4000 K | 2700 K | 3000 K | 5000 K | 4000 K | 2700 K | 3000 K |
| Lichtfarbe | tageslicht | kaltweiß | warmweiß | weiß | tageslicht | kaltweiß | warmweiß | weiß |
| Typ. Lichtstrom | 280 lm | 260 lm | 200 lm | | 280 lm | 260 lm | 200 lm | |
| Effizienz | 93 lm/W | 87 lm/W | 67 lm/W | | 93 lm/W | 87 lm/W | 67 lm/W | |
| EEK der verbauten Lichtquelle(n) | G | | | | | | | |
| Typ. Farbwiedergabeindex | 82 | | | | | | | |
| Farbortoleranz MacAdam | 3 | | | | | | | |
| Abstrahlwinkel | 35 ° | | | | | | | |
| | 62515915 | 62515926 | 62515927 | 62515933 | | | | |
| Gehäusefarbe | weiß | | | | | | | |
| Typ. Farbtemperatur | 5000 K | 4000 K | 2700 K | 3000 K | | | | |
| Lichtfarbe | tageslicht | kaltweiß | warmweiß | weiß | | | | |
| Typ. Lichtstrom | 280 lm | 260 lm | 200 lm | | | | | |
| Effizienz | 93 lm/W | 87 lm/W | 67 lm/W | | | | | |
| EEK der verbauten Lichtquelle(n) | G | | | | | | | |
| Typ. Farbwiedergabeindex | 82 | | | | | | | |
| Farbortoleranz MacAdam | 3 | | | | | | | |
| Abstrahlwinkel | 35 ° | | | | | | | |


LEISTUNGSDATEN

| | 62515115 |
|-------------------------------|----------------|
| Betriebsspannung DC | 8 V DC-25 V DC |
| Typ. Leistungsaufnahme | 3 W |

SONSTIGE DATEN

| | 62515115 |
|-----------------------|--------------------------------|
| Höhe | 21 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Einbaudurchmesser | 43 mm |
| IP Schutzklasse | IP 20 |
| Material | Aluminium |
| Kabellänge | 1000 mm |
| Anschluss | freie Drahtenden |
| Kabelkonfektionierung | 1m Kabel mit freien Drahtenden |
| Max. Temperatur Tc | 70 ° C |

MASSZEICHNUNG

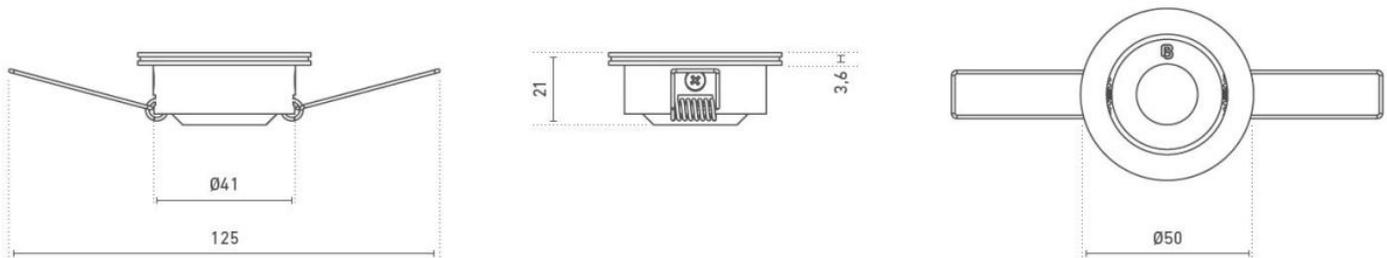

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.