

PESCARA Einbaustrahler

700 mA - 2,3 W

- dimmbarer Wand-/Deckeneinbaustrahler extra flach
- Aluminiumgehäuse in Edelstahloptik
- 2 Ausführungen: schwenkbar und starr
- mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- einfache Montage durch integrierte Haltefedern



LICHTDATEN

	62524215	62524226	62524227	62524233	62534215	62534226	62534227	62534233
Gehäusefarbe	aluminium, Edelstahlblende							
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
Effizienz	122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W		122 lm/W	113 lm/W	87 lm/W	
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F							-
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Farbortoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	40 °							
Bemerkungen	starr				schwenkbar			


LEISTUNGSDATEN

	62524215	62524226	62524227	62524233	62534215	62534226	62534227	62534233
Betriebsstrom	700 mA							
Konstantstrombereich	350 mA;700 mA							
Typ. Leistungsaufnahme	2,3 W							

SONSTIGE DATEN

	62524215	62524226	62524227	62524233	62534215	62534226	62534227	62534233
Höhe	21 mm							
Durchmesser	62 mm							
Einbaudurchmesser	50 mm							
IP Schutzklasse	IP 44							
Material	Aluminium							
Kabellänge	1000 mm							
Anschluss	Stecker							
Max. Temperatur Tc	70 ° C							

MASSZEICHNUNG

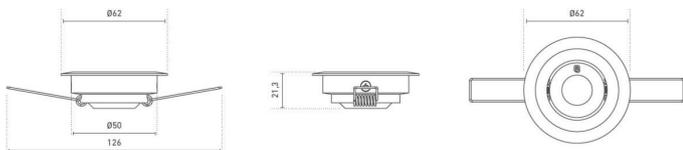

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.