Pisa 1.2 Bodeneinbauleuchte Honeycomb Mesh

Blende Edelstahl V2A / V4A gebürstet

- dimmbare, hochwertige LED-Leuchte
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
- Blende Edelstahl V2A oder V4A gebürstet
- in 2700 K, 3000 K und 4000 K, sowie mit 4 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
- mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich

Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!

12 VDC | 24 VDC | IP67 | CV

LICHTDATEN

	627328111	627328201	627328321	627328471	627428111	627428201	627428321	627428471
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur	2700 K							
Lichtfarbe	warmweiß							
Typ. Lichtstrom	154 lm							
Effizienz	59 lm/W							
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °

	627333111	627333201	627333321	627333471	627433111	627433201	627433321	627433471
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur	3000 K							
Lichtfarbe	weiß							
Typ. Lichtstrom	161 lm							
Effizienz	62 lm/W							
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °

	627326111	627326201	627326321	627326471	627426111	627426201	627426321	627426471
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur	4000 K							
Lichtfarbe	kaltweiß							
Typ. Lichtstrom	168 lm							
Effizienz	65 lm/W							
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °

LEISTUNGSDATEN

	627326111
Betriebsspannung	12 V DC;24 V DC
Betriebsspannung	
Stromaufnahme	217 mA
Typ. Leistungsaufnahme	2,6 W

SONSTIGE DATEN

	627326111
Höhe	66,5 mm
Einbaudurchmesser	42 mm
Durchmesser	54,5 mm
Schutzart	IP 67
Material	Aluminium
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden
Bemerkungen	mit Honeycomb Mesh (Entblendungseinsatz), mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung

MASSZEICHNUNG



ABSTRAHLWINKEL

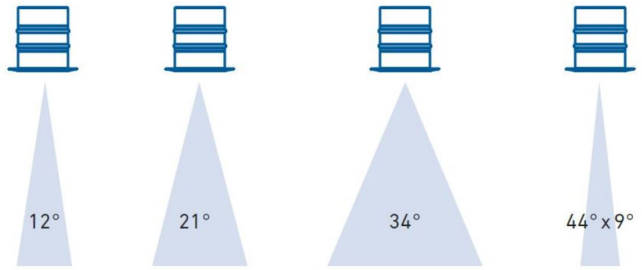

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.