

Pisa 1.2 Einbauleuchte mit Haltefeder

Blende Edelstahl V2A / V4A gebürstet

- dimmbare, hochwertige LED-Leuchte
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
- Blende Edelstahl V2A oder V4A gebürstet
- in 2700 K, 3000 K und 4000 K, sowie mit 4 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
- mit Haltefeder aus Federstahl für den Einbau in Holzboden/Holzwand
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter <https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!>



LICHTDATEN

	627328113	627328203	627328323	627328473	627428113	627428203	627428323	627428473
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur					2700 K			
Lichtfarbe					warmweiß			
Typ. Lichtstrom					220 lm			
Effizienz					85 lm/W			
EEK					A++			
Typ. Farbwiedergabeindex					82			
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °

	627333113	627333203	627333323	627333473	627433113	627433203	627433323	627433473
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur					3000 K			
Lichtfarbe					weiß			
Typ. Lichtstrom					230 lm			
Effizienz					88 lm/W			
EEK					A++			
Typ. Farbwiedergabeindex					82			
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °

	627326113	627326203	627326323	627326473	627426113	627426203	627426323	627426473
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur					4000 K			
Lichtfarbe					kaltweiß			
Typ. Lichtstrom					240 lm			
Effizienz					92 lm/W			
EEK					A++			
Typ. Farbwiedergabeindex					82			
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °


LEISTUNGSDATEN

	627326113
Betriebsspannung	12 V DC; 24 V DC
Betriebsspannung	
Stromaufnahme	217 mA
Typ. Leistungsaufnahme	2,6 W


SONSTIGE DATEN

	627326113
Höhe	66,5 mm
Einbaudurchmesser	42 mm
Durchmesser	54,5 mm
Schutzart	IP 67
Material	Aluminium
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden
Bemerkungen	mit Haltefeder zum Einbau in Holzboden/Holzwand, mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung

MASSZEICHNUNG



ABSTRAHLWINKEL

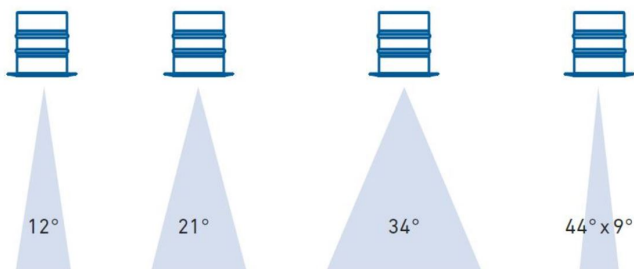

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.