

Pisa 1.2 Einbauleuchte mit Haltefeder + Honeycomb Mesh

Blende Edelstahl V2A oder V4A gebürstet

- dimmbare, hochwertige LED-Leuchte
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
- in 2700 K, 3000 K und 4000 K, sowie mit 4 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
- Federstahl-Haltefeder für den Einbau in Holzboden/-wand
- mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter <https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!>



LICHTDATEN

	627328116	627328206	627328326	627328476	627428116	627428206	627428326	627428476
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur	2700 K							
Lichtfarbe	warmweiß							
Typ. Lichtstrom	154 lm							
Effizienz	59 lm/W							
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °

	627333116	627333206	627333326	627333476	627433116	627433206	627433326	627433476
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur	3000 K							
Lichtfarbe	weiß							
Typ. Lichtstrom	161 lm							
Effizienz	62 lm/W							
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °

	627326116	627326206	627326326	627326476	627426116	627426206	627426326	627426476
Material Blende	V2A-Edelstahl				V4A-Edelstahl, gebürstet			
Typ. Farbtemperatur	4000 K							
Lichtfarbe	kaltweiß							
Typ. Lichtstrom	168 lm							
Effizienz	65 lm/W							
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °


LEISTUNGSDATEN

	627326116
Betriebsspannung	12 V DC; 24 V DC
Betriebsspannung	
Stromaufnahme	217 mA
Typ. Leistungsaufnahme	2,6 W


SONSTIGE DATEN

	627326116
Höhe	66,5 mm
Einbaudurchmesser	42 mm
Durchmesser	54,5 mm
Schutzart	IP 67
Material	Aluminium
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden
Bemerkungen	mit Haltefeder für den Einbau in Holzboden/Holzwand, mit Honeycomb Mesh (Entblendungseinsatz), mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung

MASSZEICHNUNG



ABSTRAHLWINKEL

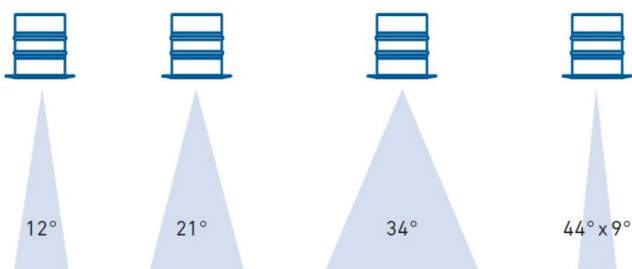

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.