

CHROMOFLEX Pro KNX stripe ECO CV 4-Kanal (Hutschiene)

- Anzahl der Kanäle über ETS einstellbar; kompatibel ab ETS4
- optimierte Einstellungen speziell für „Tunable White“- Anwendungen
- Eingangsspannung: 10-48 V DC (je nach verwendeter Last)
- com+ gemeinsame Anode
- kurzschlussfest
- 4 ansteuerbare Kanäle von monochrom bis RGBW/RGBA
- energieeffizient durch Abschaltung der Primärseite mit integriertem Relais, sobald kein Kanal genutzt wird
- mehr Leistung als der CHROMOFLEX Pro KNX Stripe




Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.



66000384	
Produkt	4-Kanal für RGBW/RGBA-Anwendungen, KNX-gesteuert, für Hutschiene
Anzahl Kanäle	4
Betriebsspannung DC	10 V DC~48 V DC
Ausgangsstrom je Kanal	4,4 A
Max. Gesamtleistung	422 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	Psb: max. 0,5 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand	Pnet: max. 0,5 W
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand	nicht dafür bestimmt
Art der Lichtquelle	für LED geeignet
Wirkungsgrad bei Volllast	99 %
Anschluss über	Klemmen
Länge	91 mm
Breite	71,5 mm
Höhe	62 mm
Gewicht	157,6 gr
Bemerkungen	com+ gemeinsame Anode Ausgangsstrom je Kanal bei 48 V: 2,2 A

ANSCHLUSSSKIZZE

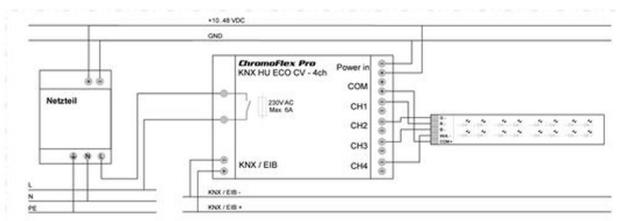

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

EMPFEHLUNG ZUR ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

