





BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe weiß -
 Länge 666mm - Indoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante: wahlweise mit gerader Kunststoffabdeckung – mit und ohne Blendschutz oder mit halbrunder Abdeckung zum besonderen Schutz vor Staub und Schmutz

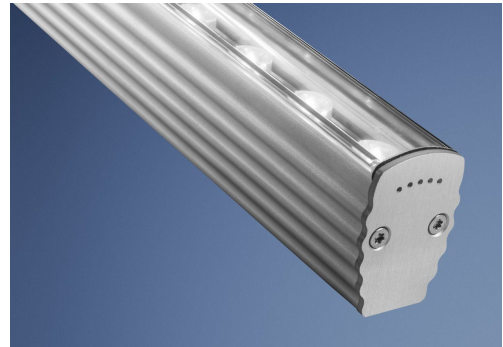

SEITENANSICHT DER 3 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62662617	62662626	62662637	62662655	62662817	62662826	62662837	62662855	62663317	62663326	62663337	62663355
dimmbar	dimmbar											
	63662617	63662626	63662637	63662655	63662817	63662826	63662837	63662855	63663317	63663326	63663337	63663355
	64662617	64662626	64662637	64662655	64662817	64662826	64662837	64662855	64663317	64663326	64663337	64663355
Typ. Farbtemperatur	4000 K				2700 K				3000 K			
Lichtfarbe	kaltweiß				warmweiß				weiß			
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	3960 lm				3560 lm				3760 lm			
Effizienz	110 lm/W				99 lm/W				104 lm/W			
Energieeffizienzklasse	A+											
Typ. Farbwiedergabeindex	83											
Farbortoleranz MacAdam	3											
Anzahl LEDs	24											

LEISTUNGSDATEN

	64662617	64662626	64662637	64662655	64662817	64662826	64662837	64662855	64663317	64663326	64663337	64663355
Konstantspannung/Konstantstrom	CV											
Betriebsspannung	24 V DC											
Typ. Leistungsaufnahme	36 W											
Lebensdauer L70	>36000 h											

SONSTIGE DATEN

	64662617	64662626	64662637	64662655	64662817	64662826	64662837	64662855	64663317	64663326	64663337	64663355
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert											
Materialfarbe	aluminium eloxiert											
IP Schutzart	IP 30											
Indoor/Outdoor	Indoor											
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C											
Länge	666 mm											
Breite	28 mm											
Höhe	39 mm											
Gewicht	700 gr											
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nyldübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter		



Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.