


BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe weiß - Länge 336mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68*

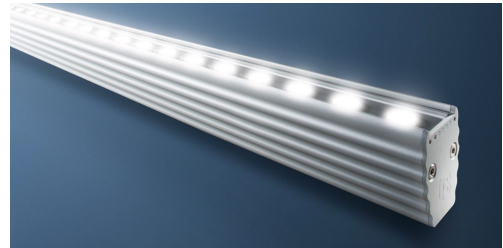

SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62342617	62342626	62342637	62342655	62342817	62342826	62342837	62342855	62343317	62343326	62343337	62343355
Variante	ohne Blendschutz											
dimmbar	dimmbar											
	63342617	63342626	63342637	63342655	63342817	63342826	63342837	63342855	63343317	63343326	63343337	63343355
Variante	mit Blendschutz											
Typ. Farbtemperatur	4000 K				2700 K				3000 K			
Lichtfarbe	kaltweiß				warmweiß				weiß			
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	1980 lm				1780 lm				1880 lm			
Effizienz	110 lm/W				99 lm/W				104 lm/W			
Energieeffizienzklasse	A											
Typ. Farbwiedergabeindex	83											
Farbortoleranz MacAdam	3											
Anzahl LEDs	12											

LEISTUNGSDATEN

	62342617	62342626	62342637	62342655	62342817	62342826	62342837	62342855	62343317	62343326	62343337	62343355
Konstantspannung/Konstantstrom	CV											
Betriebsspannung	24 V DC											
Typ. Leistungsaufnahme	18 W											
Lebensdauer L70	>36000 h											

SONSTIGE DATEN

	62342617	62342626	62342637	62342655	62342817	62342826	62342837	62342855	62343317	62343326	62343337	62343355
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert											
Materialfarbe	aluminium eloxiert											
IP Schutzart	IP 67;IP 68				IP 67				IP 67;IP 68			
Indoor/Outdoor	Outdoor											
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C											
Länge	336 mm											
Breite	28 mm											
Höhe	39 mm											
Gewicht	350 gr											
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nylohdübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrscheibe, Mutter		



*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!

Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehöerteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.