


# BERgamo HP

## Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe weiß - Länge 666mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68

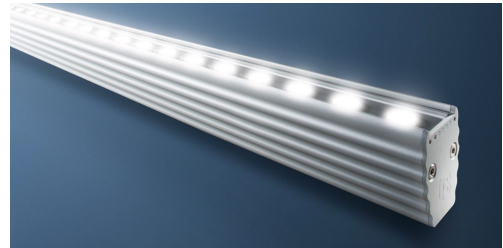

### SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



### LICHTDATEN

	62672617	62672626	62672637	62672655	62672817	62672826	62672837	62672855	62673317	62673326	62673337	62673355
<b>Variante</b>	ohne Blendschutz											
<b>dimmbar</b>	dimmbar											
	63672617	63672626	63672637	63672655	63672817	63672826	63672837	63672855	63673317	63673326	63673337	63673355
<b>Variante</b>	mit Blendschutz											
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	4000 K				2700 K				3000 K			
<b>Lichtfarbe</b>	kaltweiß				warmweiß				weiß			
<b>LED Abstrahlwinkel</b>	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
<b>Typ. Lichtstrom</b>	3960 lm				3560 lm				3760 lm			
<b>Effizienz</b>	110 lm/W				99 lm/W				104 lm/W			
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+											
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>	83											
<b>Farbortoleranz MacAdam</b>	3											
<b>Anzahl LEDs</b>	24											

## LEISTUNGSDATEN

	62672617	62672626	62672637	62672655	62672817	62672826	62672837	62672855	62673317	62673326	62673337	62673355
<b>Konstantspannung/Konstantstrom</b>	CV											
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC											
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	36 W											
<b>Lebensdauer L70</b>	>36000 h											

## SONSTIGE DATEN

	62672617	62672626	62672637	62672655	62672817	62672826	62672837	62672855	62673317	62673326	62673337	62673355
<b>Material</b>	Aluminium											
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert											
<b>Materialfarbe</b>	aluminium eloxiert											
<b>IP Schutzart</b>	IP 67;IP 68											
<b>Indoor/Outdoor</b>	Outdoor											
<b>Umgebungstemperatur Ta max</b>	55 ° C											
<b>Länge</b>	666 mm											
<b>Breite</b>	28 mm											
<b>Höhe</b>	39 mm											
<b>Gewicht</b>	700 gr											
<b>Kabellänge/Konfektionierung</b>	5m Kabel mit freien Drahtenden											
<b>Bemerkungen</b>	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

## ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
<b>Beschreibung</b>	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
<b>Material</b>	Edelstahl V2A		
<b>Länge</b>	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
<b>Breite</b>	58 mm		
<b>Höhe</b>	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
<b>Bemerkungen</b>	Montagehalter V2A Stahl, Nylohdübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter		



\*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehöerteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.