


BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe weiß -
 Länge 996mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68

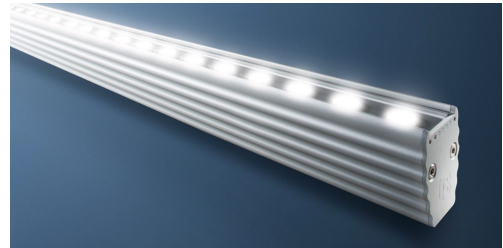

SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62992817	62992826	62992837	62992855	62993317	62993326	62993337	62993355
Variante	ohne Blendschutz							
dimmbar	dimmbar							
	63992817	63992826	63992837	63992855	63993317	63993326	63993337	63993355
Variante	mit Blendschutz							
Typ. Farbtemperatur	2700 K				3000 K			
Lichtfarbe	warmweiß				weiß			
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	5340 lm				5640 lm			
Effizienz	99 lm/W				104 lm/W			
Energieeffizienzklasse	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	83							
Farbortoleranz MacAdam	3							
Anzahl LEDs	36							

	62992617	62992626	62992637	62992655
Variante	ohne Blendschutz			
dimmbar	dimmbar			
	63992617	63992626	63992637	63992655
Variante	mit Blendschutz			

	63992617	63992626	63992637	63992655
Typ. Farbtemperatur	4000 K			
Lichtfarbe	kaltweiß			
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	5940 lm			
Effizienz	110 lm/W			
Energieeffizienzklasse	A+			
Typ. Farbwiedergabeindex	83			
Farbortoleranz MacAdam	3			
Anzahl LEDs	36			

LEISTUNGSDATEN

	62992617
Konstantspannung/Konstantstrom	CV
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Leistungsaufnahme	54 W
Lebensdauer L70	>60000 h


SONSTIGE DATEN

	62992617	63992617
dimmbar	dimmbar	
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	eloxiert	
Materialfarbe	aluminium eloxiert	aluminium
IP Schutzart	IP 67;IP 68	
Indoor/Outdoor	Outdoor	
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C	
Länge	996 mm	
Breite	28 mm	
Höhe	39 mm	54 mm
Gewicht	1100 gr	1230 gr
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden	
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.

Maximalwerte bei Ta=25°C

ABSTRAHLWINKEL

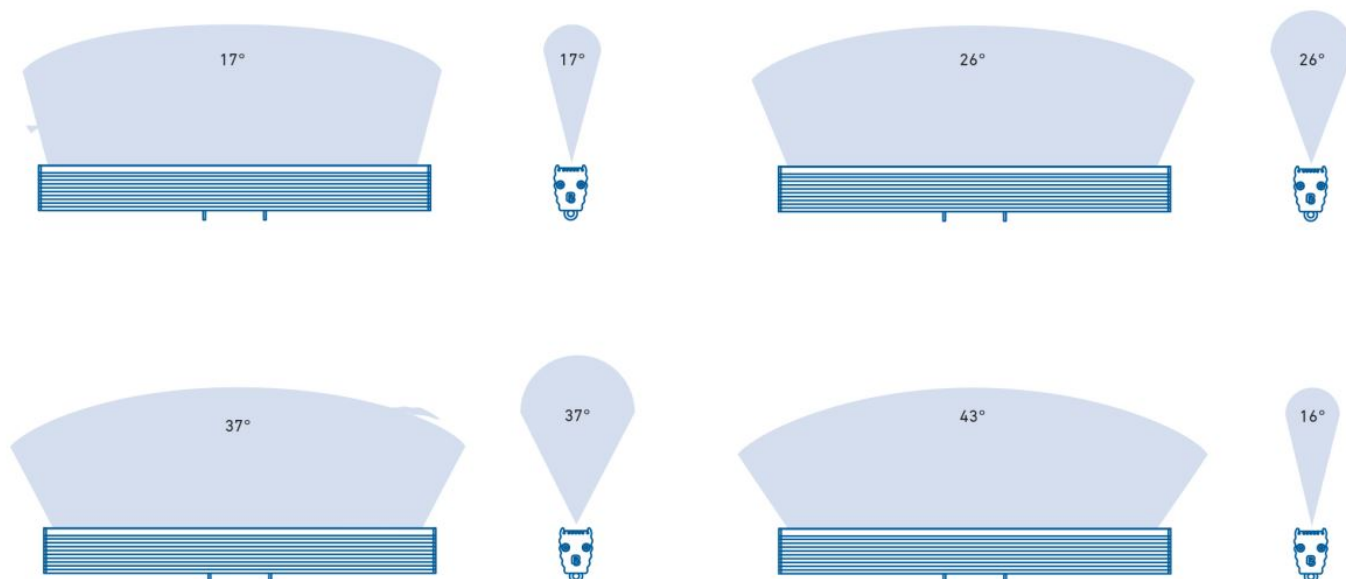

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489	62399490
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm	Montagehalter 90° Bergamo, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 20 mm
Material	Edelstahl V2A			
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm	40,6 mm
Breite	58 mm			
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm	25,4 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter			



*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!

Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.