


Olbia - Wallwasher RGBW

starre oder flexible Variante - 3 Abstrahlwinkel

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in 2 Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind bis zu 4 m frei kombinier- und erweiterbar
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie ein breites Farbspektrum zur Auswahl
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06

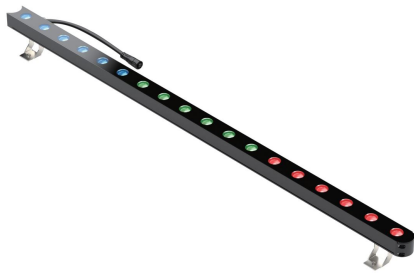


LIGHT DATA



	609001036	609001536	609004036	609011036	609011536	609014036
Version	Länge 666 mm, flexibel			Länge 1000 mm, flexibel		
Number of LEDs	12			18		
Light color	RGBW (3000 K)					
LED beam angle	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. luminous flux	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
Efficiency	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
dimmbable	yes					

	609101036	609101536	609104036	609111036	609111536	609114036
Version	Länge 668 mm, starr			Länge 1002 mm, starr		
Number of LEDs	12			18		
Light color	RGBW (3000 K)					
LED beam angle	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. luminous flux	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
Efficiency	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
dimmbable	yes					

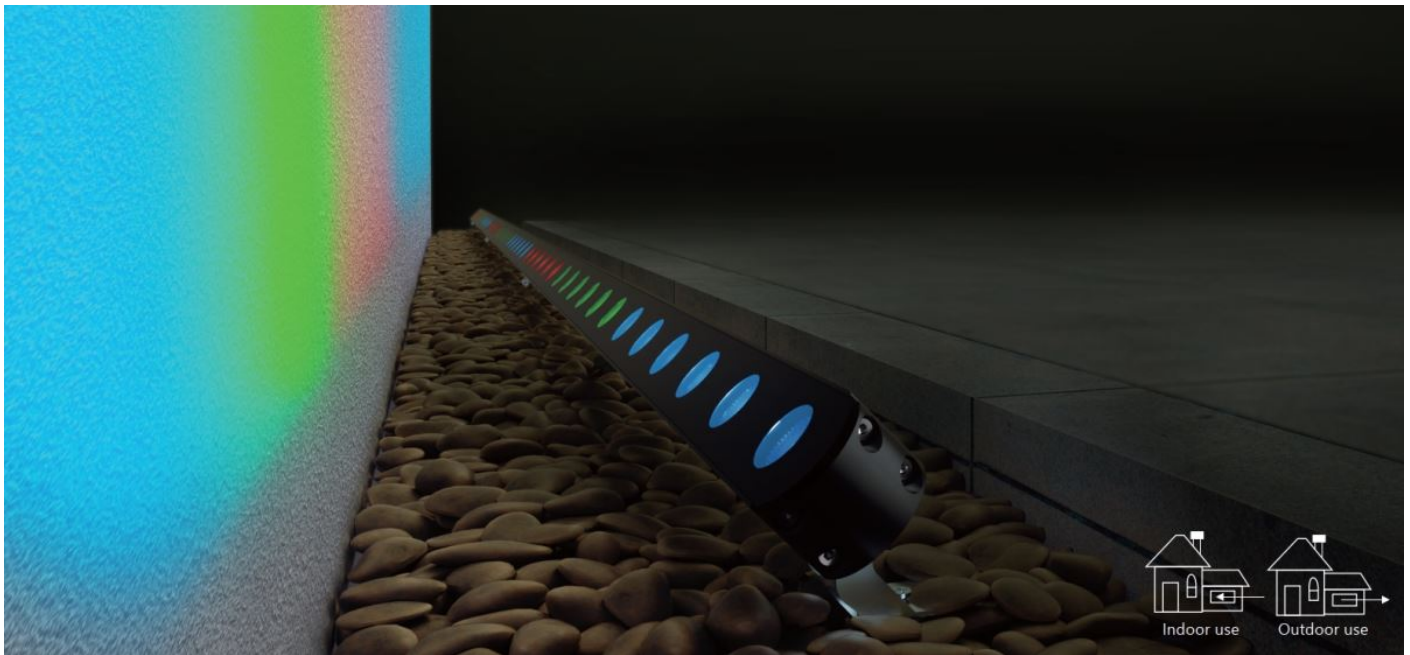

POWER DATA


	609101022	609111022
Length	668 mm	1002 mm
Constant voltage/Constant current	CV	
Operating voltage	24 V DC	
Typ. power	24 W	36 W
Lifetime L70	70000 h	

FURTHER DATA


	609101022	609111022
Length	668 mm	1002 mm
Width	39 mm	
Height	29 mm	
Material	aluminium	
Finish	powder-coated	
Color of material	schwarz	
Type of protection	IP 67	
Ambient temperature Ta max	-25 °C ~ 55 °C	
Cable	100 mm Kabel mit Stecker	
Finish glass	klar/gehärtet	
Weight	1600 gr	2400 gr

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .

DIMENSIONED DRAWING

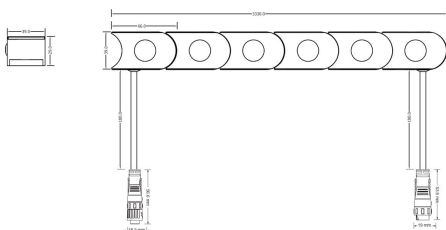

BEAM ANGLE

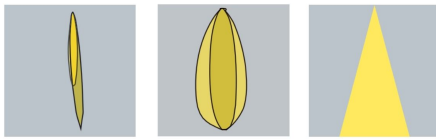

10°x15°

15°x40°

30°


ACCESSORIES

	609001001	609001004	609001002	609001003	609001005
Description	Montagehalterung		Schwenkbarer Halter	Blendschutz Edelstahl	
Material	stainless steel				
Length	57 mm	29,5 mm	25 mm	62,7 mm	340,4 mm
Width	10 mm	15,4 mm	28,5 mm	1,5 mm	13,5 mm
Height	3,3 mm	6,7 mm	38,7 mm	50,2 mm	49,7 mm
Colour	natural tone	natur	natural tone	schwarz	
Remarks	für Variante flex	für Variante starr	für Variante flex/starr	für Variante flex	für Variante starr, bei Länge 668 mm: 2 St., bei 1002 mm: 3 St.


	609001012	609001013	609001015
Description	Anschlussstecker 5-polig	Anschlussbuchse 5-polig	Abschlussendkappe
Length	150 mm		57 mm
Type of protection	IP 67		




Montagehalter



Schwenkbarer Halter

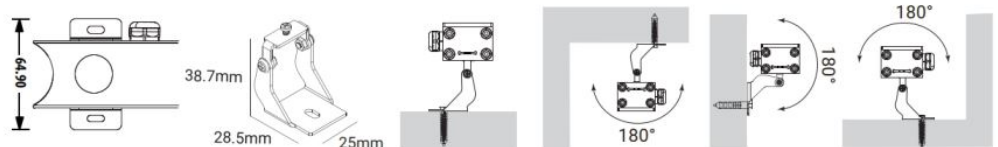

CONNECTOR

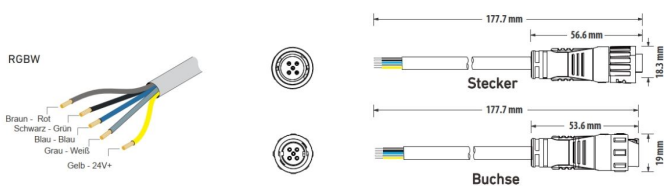

NOTE

In the case of series-produced items, the dimensions, weights and designs specified in catalogs etc. are subject to standard commercial and reasonable tolerances of series production. These deviations do not constitute a defect. Even minor deviations in size, color and surface as well as technical modifications shall not be considered a defect. Warranted properties shall only apply if they have been confirmed by us in writing.

The guarantee period for the product is 5 years and begins on the day of shipment. Reference is the date of the delivery bill. The guarantee period may differ for accessories.