


# Voltage-carrying wire suspension 2 x 150 cm

For luminaire profiles (CATania 3060/4050/6075/8090)

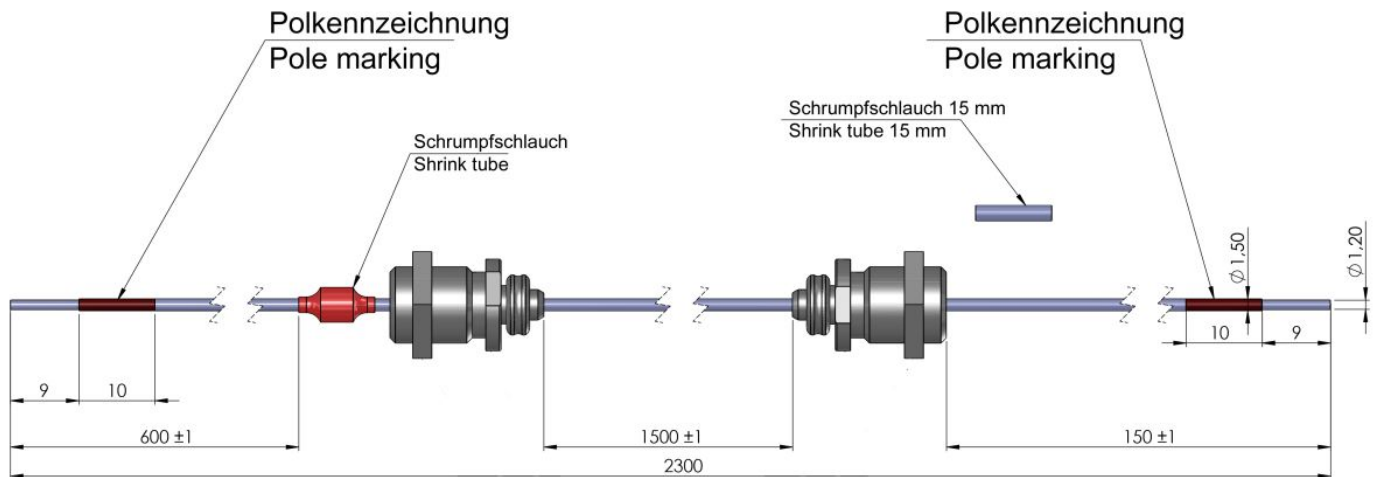

2x Hochleitfähiges flexibles Stromseil: Ø1,2 mm, Nennfestigkeit min. 600 N/mm<sup>2</sup>, Kupfernennquerschnitt min. 0,5 mm<sup>2</sup>, Oberfläche: vernickelt, mit transparentem FEP auf 1,5 mm ummantelt, Länge: 2.300 mm und einem intermediären SBE Zylinder 4x4, mit einem einem Abstand von 610 mm zum Seilende aufgespritzt, mit Schrumpfschlauch ummantelt, beide Seilenden 19 mm abisoliert und mit Polkennzeichnung zum Seilende, jeweils mit einem Schrumpfschlauch (L=10 mm) ab dem abisolierten Ende ummantelt, beide Seilenden verzinkt, aufgefädelt mit einem RopeFix 08-18 f. LEDFix System - 2SF, L: 14,6 mm, m. Gewindeführung M4 u. aufgeschraubter Rändelmutter M4, Oberfläche: Chrom matt

#### Beigelegt:

4x Flachmutter M10x1, Oberfläche: blau verzinkt

2x RopeFix 08-18 f. LEDFix System - 2SF, L: 14,6 mm, m. Gewindeführung M4 u. aufgeschraubter Rändelmutter M4, Oberfläche: Chrom matt

1x Schrumpfschlauch Ø1,5, L:10 mm (+Pol ROT / -Pol SCHWARZ)

#### Hinweis:

+Pol jeweils mit rotem und -Pol mit schwarzem Schrumpfschlauch ummantelt

2x highly conductive flexible current cable: Ø1.2 mm, nominal strength min. 600 N/mm<sup>2</sup>, copper cross-section min. 0.5 mm<sup>2</sup>, surface: nickel-plated, with transparent FEP coated to 1.5 mm, length: 2,300 mm and an intermediate SBE cylinder 4x4, moulded on at a distance of 610 mm from the end of the cable, sheathed with shrink tubing, both cable ends stripped by 19 mm and with pole marking to the cable end, each sheathed with a shrink tubing (L=10 mm) from the stripped end, both cable ends tinned, threaded with a RopeFix 08-18 f. LEDFix System - 2SF, L: 14.6 mm, with thread guide M4 and screwed on milled nut M4, surface: chrome matt

#### Included:

4x flat nut M10x1, surface: blue galvanized


2x RopeFix 08-18 f. LEDFix System - 2SF, L: 14.6 mm, with thread guide M4 and screwed knurled nut M4, surface: chrome matt

1x shrink tubing Ø1,5, L:10 mm (+pole RED / -pole BLACK)

#### Note:

+pole each with red and -pole jacketed with black shrink tubing

## Installation diagram

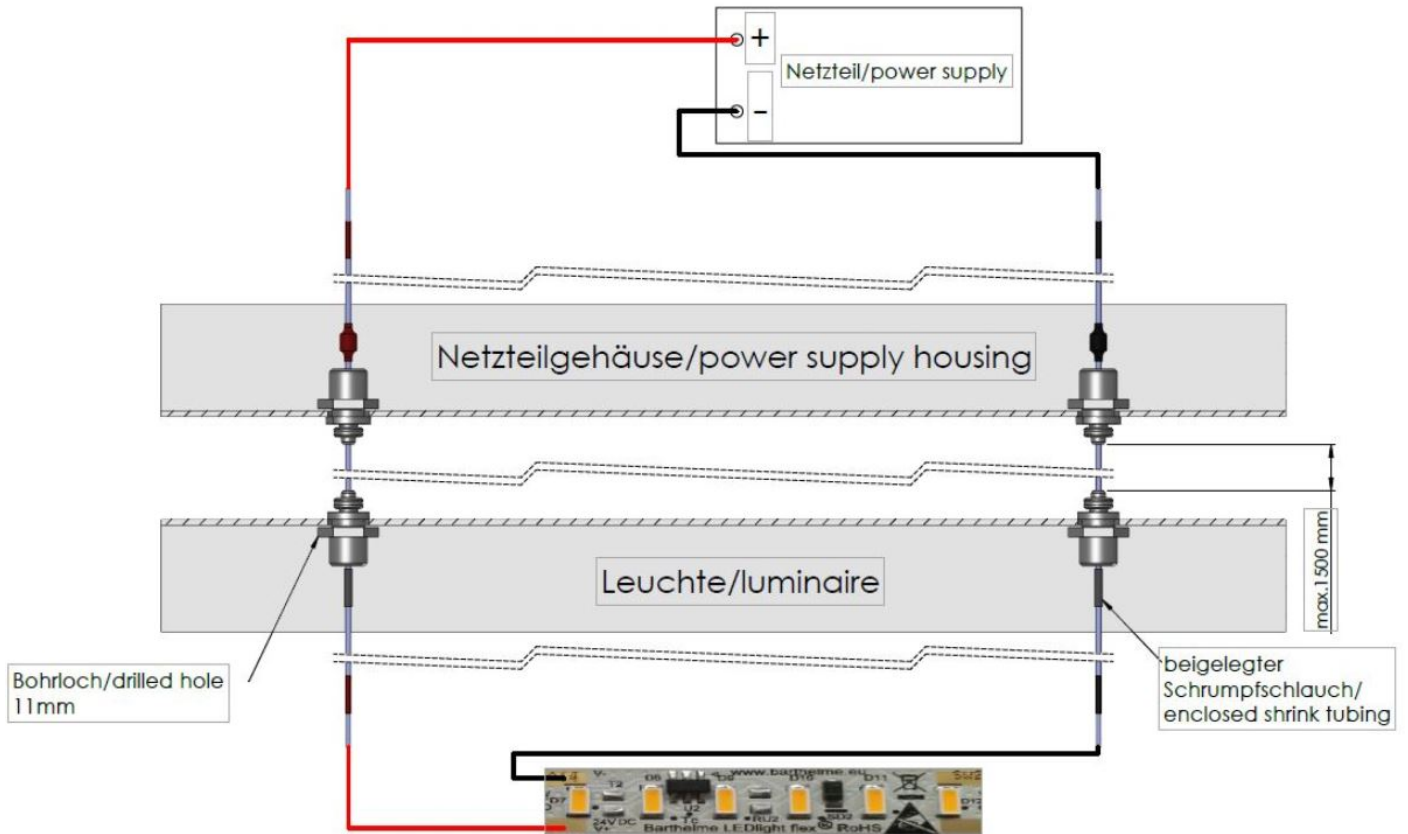

The guarantee period for the product is 5 years and begins on the day of shipment.

Reference is the date of the delivery bill. The guarantee period may differ for accessories.