

Datenblatt / Data Sheet

Treviso mini 68R




Technische Daten / Technical data

CV-Version (constant voltage):


Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
Artikelnummer / Item no.	62401#27*	62401#33*	62401#26*	62401#15*
Abstrahlwinkel / Beam angle	*# = 2 => 24° / # = 3 => 38°			
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	2700K	3000K	4000K	5700K
Betriebsart / Operating type	CV (constant voltage)			
Betriebsspannung / Operating voltage	24VDC			
Typ. Lichtstrom / Typ. luminous flux	607 lm	651 lm	703 lm	703 lm
Leistung / Power	typ. 7,5W			
Farbwiedergabeindex / Colour-rendering index	>80			
LED Anzahl / Number of LEDs	1			
LED Typ / LED type	CREE CXA1304			
Abmessungen / Dimensions	68mm x 47mm			
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C ~ +45°C			
Bemerkung / Note	*Für # die entsprechende Ziffer einsetzen. *for # insert the corresponding number.			



Abmessungen / Dimensions

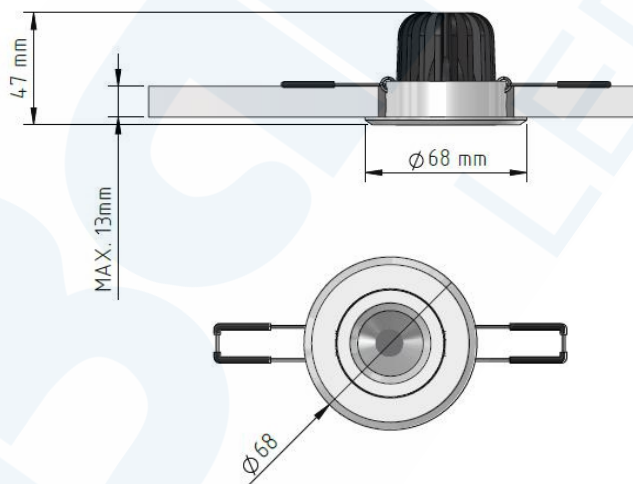

Einbaudurchmesser / Installation diameter

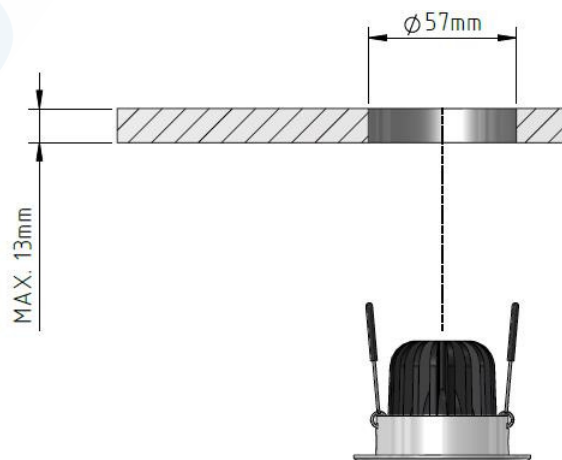

CC-Version (constant current):

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
	62401#27*	62401#33*	62401#26*	62401#15*
Artikelnummer / Item no.	62401#27*	62401#33*	62401#26*	62401#15*
Abstrahlwinkel / Beam angle	*# = 6 => 24° / # = 7 => 38°			
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	2700K	3000K	4000K	5700K
Betriebsart / Operating type	CC (constant current)			
Betriebsstrom / Operating current	200 – 350mA			
Typ. Lichtstrom / Typ. luminous flux	410-607 lm	440-651 lm	475-703 lm	475-703 lm
Leistung / Power	max. 6,5W			
Farbwiedergabeindex / Colour-rendering index	>80			
LED Anzahl / Number of LEDs	1			
LED Typ / LED type	CREE CXA1304			
Abmessungen / Dimensions	68mm x 47mm			
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C ~ +45°C			
Bemerkung / Note	*Für # die entsprechende Ziffer einsetzen. *for # insert the corresponding number.			



Abstandsmaße / Clearance distance

