



## Garten- und Objektstrahler clarios flex beam, 10 W

Garden and building spot clarios flex beam, 10 W

Luminaire pour jardin et objets clarios flex beam, 10 W



### clarios flex beam, der erste Gartenstrahler, der mit Ihren Pflanzen wächst

Durch Drehen der Frontblende lässt sich der Abstrahlwinkel des clarios flex beam von 18 – 49 ° einstellen. Das bietet einzigartige Vorteile:

- exakte Einstellung des passenden Abstrahlwinkels direkt am Objekt
- Anpassung des Abstrahlwinkels bei Pflanzenwachstum

### clarios flex beam, the first garden spot growing with your plants


The dispersion angle of the clarios flex beam can be set to 18 – 49 ° by turning the front panel. This offers unique advantages:

- exact setting of the dispersion angle directly at the object
- adjustment of the dispersion angle for plant growth

### clarios flex beam, le premier spot de jardin qui grandit avec les plantes

En tournant le diaphragme, il est possible de régler l'angle de départ du clarios flex beam de 18 - 49°. Ceci offre des avantages uniques :

- un réglage précis de l'angle de départ adapté directement sur l'objet
- un ajustage de l'angle de départ en fonction de la croissance des plantes

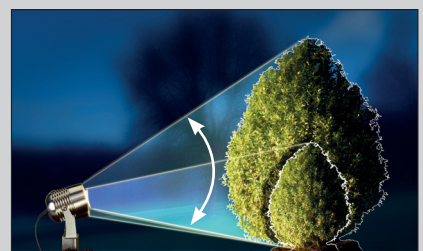








# Garten- und Objektstrahler clarios flex beam, 10 W

Garden and building spot clarios flex beam, 10 W  
Luminaire pour jardin et objets clarios flex beam, 10 W



- Leistungsstarker LED Aufbaustrahler 10 W aus V4A / 316L Edelstahl, mit verstellbarem Abstrahlwinkel von 18 – 49°
  - Ideal zur effektvollen Beleuchtung von Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
  - einzigartiges Design, Gehäuse V4A Edelstahl silberfarben oder in matt schwarz, Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Edelstahlschraube
  - 0 - 100 % dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
  - Fußplatte, Montagestäbe für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Erdspeiß und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
  - Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
  - auch mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  - Diese Leuchte enthält jeweils eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- powerful LED surface mount spot 10 W made from 316L stainless steel, with adjustable beam angle of 18 – 49°
  - ideal for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
  - unique design, V4A stainless steel housing, silver-colored or matt black delivery with mounting bracket, dowel and stainless steel screw
  - 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
  - base plate, installation extensions for installation at various heights, peg and marten repellent available as custom accessories
  - operable temperature range - 25°C up to + 50°C
  - also available with different connection possibilities
  - This lamp contains a light source of energy efficiency class E
- plafonnier LED de haut rendement 10 W en inox V4A avec un angle de départ de 18 – 49°
  - idéal pour un éclairage plein d'effets de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
  - design unique, boîtier en acier inoxydable V4A, couleur argent ou noir mat, fourni avec son étrier de montage, des chevilles et des vis en inox
  - 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
  - semelle, tiges de fixation pour une installation à différentes hauteurs ainsi qu'un piquet de sol et une protection contre les martres sont disponibles comme équipements spéciaux
  - boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
  - également disponible en différentes variantes de branchement
  - Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

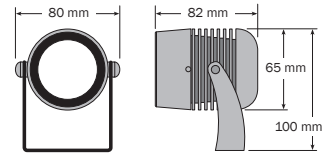

Article-No.	Model		Watt
<b>clarios flex beam 24 V, 10 W silver</b>			
20130.XXX.XX	cl fb 10	V4A / 316L	10 W
<b>clarios flex beam 24 V, 10W black series</b>			
20140.XXX.XX	cl fb 10	V4A / 316L; black	10 W

Article-No.		Φ	EEK		CRI
XXXX.827.XX	warm white, 2700 K	1010 lm	E	24 V DC	>80
XXXX.830.XX	warm white, 3000 K	1085 lm	E	24 V DC	>80
XXXX.840.XX	neutral white, 4000 K	1115 lm	E	24 V DC	>80
XXXX.802.XX	RGBWW, 2700 K <sup>1</sup>	386 lm	-	12 V DC	>80
XXXX.804.XX	RGBW, 4000 K <sup>1</sup>	386 lm	-	12 V DC	>80
XXXX.099.XX	RGB	270 lm	-	12 V DC	-

Article-No.	
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.41	0,3 m
XXXX.XXX.42	5 m
XXXX.XXX.62	5 m

<sup>1</sup> nur bei RGBW/WW = 8-poliger Stecker • only for RGBW/WW = 8-pin connector • seulement pour RGBW/WW = connecteur 8 pôles

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios flex beam 10 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
	93000	ES 20	Edelstahl Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>
	93002	ES 20 b	Kunststoff Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe plastic peg with M6 screw and lock washer <i>piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>
	94920	FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw <i>Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6</i>
	93001	MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable <i>protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i>
	93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm <i>rallonges de montage 100 mm</i>

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 77 + 163