

Barthelme

LED Solutions

VERSION 12|2021

ITEM NO.	VOLTAGE (V)	WATTAGE (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (LM)	BEAM ANGLE (°)	EFFICIENCY (LM/W)	DIMENSIONS (MM)	AMBIENT TEMP. (° C)	MATERIAL COVER	COLOR HOUSING
6205XX##; XX=Color temp. ## = Beam angle	230 V ~	5,8 W	See data sheet	See data sheet	See data sheet	See data sheet	Luminaire: Ø 77 mm H = 102 mm Installation sleeve: Ø 73 mm H = 120 mm	- 20° C bis + 40° C	SUS 316 stainless steel	Antracite

This product meets the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated and the relevant documentation is on file with the manufacturer and can be requested there.
 Scotto M Luminaires (article codes 6205XX##) include the Light Source LQ6205 with energy efficiency D.
 Further information are included in the data sheet of the luminaire under www.barthelme.de. The Light Source can be found in the EPREL database. Other languages of this manual can also be downloaded via our Homepage www.barthelme.de.



All Scotto M LED luminaires include one manual and should you pass this product to a third party, please also include this manual. If the product will be modified or is not installed according to this manual and warranty claims will expire immediately. Scotto M IP 66 LED luminaires are designed for general outdoor- and indoor lighting at an ambient temperature of -20° to + 40° C. The installation needs to be performed by a certified electrician under consideration of the instruction manual on the back side. Product is just allowed to be used if the spotlight works properly. If you recognize any malfunction, please switch of the luminaire, and only use it after an effective review by an electrician.
 Scotto Luminaires are maintenance free and long lasting. Clean the LED luminaire with a soft, slightly damp cloth. To remove more severe stains, use a standard cleaning material without abrasive elements Electronic and electrical waste may not be disposed of in the household rubbish. If you have any questions regarding the disposal, please contact your local waste management company.

Thank you for choosing this high-end Barthelme product. To ensure the proper and safe use all instructions of this Manual need to be considered.

SCOTTO M PRODUCT FAMILY – INSTALLATION MANUAL.



SCOTTO M PRODUKTFAMILIE – MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG.


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses qualitativ hochwertige Produkt aus dem Hause Barthelme entschieden haben! Um einen bestimmungsgemäßen und gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie diese Anleitung beachten!

Diese Anleitung ist fester Bestandteil aller Scotto M Leuchten und muss auch an Dritte bei Übergabe der Leuchte mit ausgehängt werden. Bei Missachtung der Anleitung, unsachgemäßer Verwendung oder Montage sowie bei jeder Modifikation der Leuchte erlischt die Gewährleistung & Garantie!

Scotto M IP67 LED-Leuchten sind für die Allgemeinbeleuchtung im Außen- und Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur von - 20° bis + 40 ° C ausgelegt. Die Montage hat durch eine geeignete, qualifizierte und unterwiesene Elektrofachkraft unter Beachtung der Montageanleitung auf der Rückseite zu erfolgen! Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall schalten Sie das Produkt sofort aus und betreiben es erst wieder nach Überprüfung durch eine Elektrofachkraft.

Mit Ihrer Scotto Leuchte haben Sie für ein hochwertiges LED-Produkt mit einer langen Lebensdauer und geringer Wartung entschieden. Die Reinigung der LED-Leuchte ist mit einem weichen, feuchten Tuch durchzuführen. Im Falle größerer Verschmutzungen kann auch ein handelsübliches Reinigungsmittel ohne scheuernde Elemente verwenden. Elektro- und Elektronikabfälle dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bei Fragen zur Entsorgung setzen Sie sich bitte mit Ihrer kommunalen Entsorgungsstelle in Verbindung.

ARTIKELNUMMER	6205XX##; XX=Farbtemperatur ## = Abstrahlwinkel
SPANNUNG (V)	230 V ~
LEISTUNG (W)	5,8 W
FARBTEMPERATUR (K)	Siehe Datenblatt
LICHTSTROM (LM)	Siehe Datenblatt
ABSTRAHLWINKEL (°)	Siehe Datenblatt
EFFIZIENZ (LM/W)	Siehe Datenblatt
ABMESSUNGEN (MM)	Leuchte: Ø 77 mm H = 102 mm Einbauhülse: Ø 73 mm H = 120 mm
UMGEBUNGSTEMP. (° C)	- 20° C bis + 40° C
MATERIAL BLENDE	SUS 316 Edelstahl
FARBE GEHÄUSE	Antrazit




Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefordert werden.

Scotto M Leuchten (Artikelnummern 6205XX##) enthalten jeweils eine Lichtquelle LQ6205 mit der Energieeffizienz F. Weitere Informationen und detailliertere technische Daten finden Sie im Datenblatt der Leuchte unter www.barthelme.de und für die Lichtquelle in der EPREL Datenbank. Weitere Sprachvarianten dieser Anleitung finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.barthelme.de.


STAND 12|2021

Barthelme

LED Solutions






2




**WARNUNG
ELEKTRISCHE SPANNUNG!**
Unsachgemäße Vorgehensweise ist lebensgefährlich

**WARNING
ELECTRIC VOLTAGE!**
improper installation can be extremely dangerous

CUT OUT Ø 75 MM

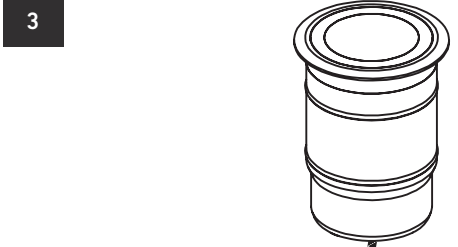


IP68
waterproof
connector
NOT INCLUDED
e.g. Heitronic 45608

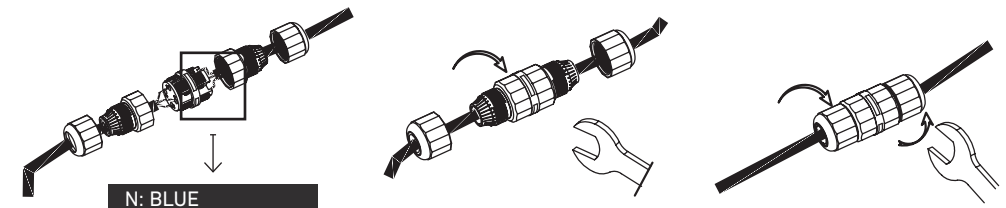


N: BLUE
L: BROWN
⊕: YELLOW-GREEN


4

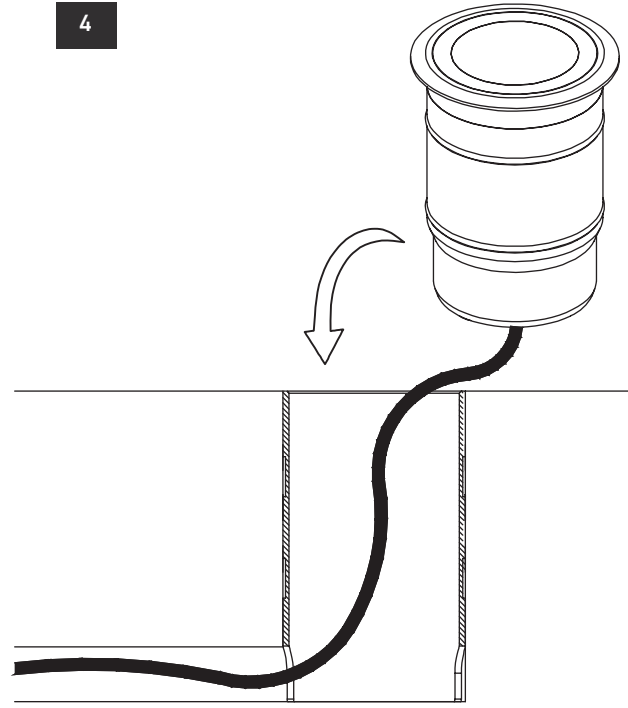

5

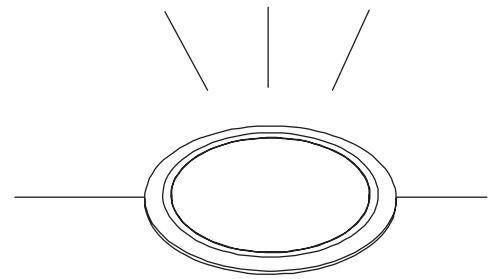

5.1



**WARNUNG
ELEKTRISCHE SPANNUNG!**
Unsachgemäße Vorgehensweise ist lebensgefährlich

**WARNING
ELECTRIC VOLTAGE!**
improper installation can be extremely dangerous