



- » mit wärmeleitender Polyurethan-Keramik-Verbindung vollvergossene, flexible LED-Lichtlinie mit der Schutzart IP 67
  - » zur Realisierung dynamischer Effektbeleuchtung, wie Lauflichter oder Regenbogensequenzen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
  - » individuell adressierbare LEDs durch pixel-gesteuerten LED-Streifen
  - » beliebige Farben im RGB-Farbraum darstellbar
  - » beständig gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien
- » fully encapsulated, flexible LED light line with heat-conducting polyurethane ceramic connection and IP 67 protection
  - » for the realisation of dynamic effect lighting, such as running lights or rainbow sequences, both indoors and outdoors
  - » individually addressable LEDs with pixel-controlled LED strips
  - » any colors in the RGB color spectrum can be displayed
  - » resistant to water, UV radiation, abrasion and chemicals



Max. baubare Länge (mit 1 m-Kabel Zuleitung): 3.020 mm mm | Max. build length (with 1 m in-feed cable): 3,020 mm


Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Watt/Meter	Typ. Lumen/Meter
RGB	RGB	27 W/m	R: 86 lm/m G: 97 lm/m B: 17 lm/m

Toleranz +/- 5 mm | tolerance +/- 5 mm

HINWEISE | NOTES:

- » nicht für den dauerhaften Betrieb einzelner oder aller Kanäle bei voller Ansteuerung ausgelegt | not designed for continuous operation of individual or all channels with full power control
- » ein Steuergerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für diese Lichtlinie ist ein separat erhältliches Steuergerät erforderlich, das den Kommunikationsstandard WS2812 unterstützt | a control unit is not included in the scope of delivery. This light line requires a separately available control unit that supports the WS2812 communication standard

**AQUALUC W:AVE  
PIXEL**

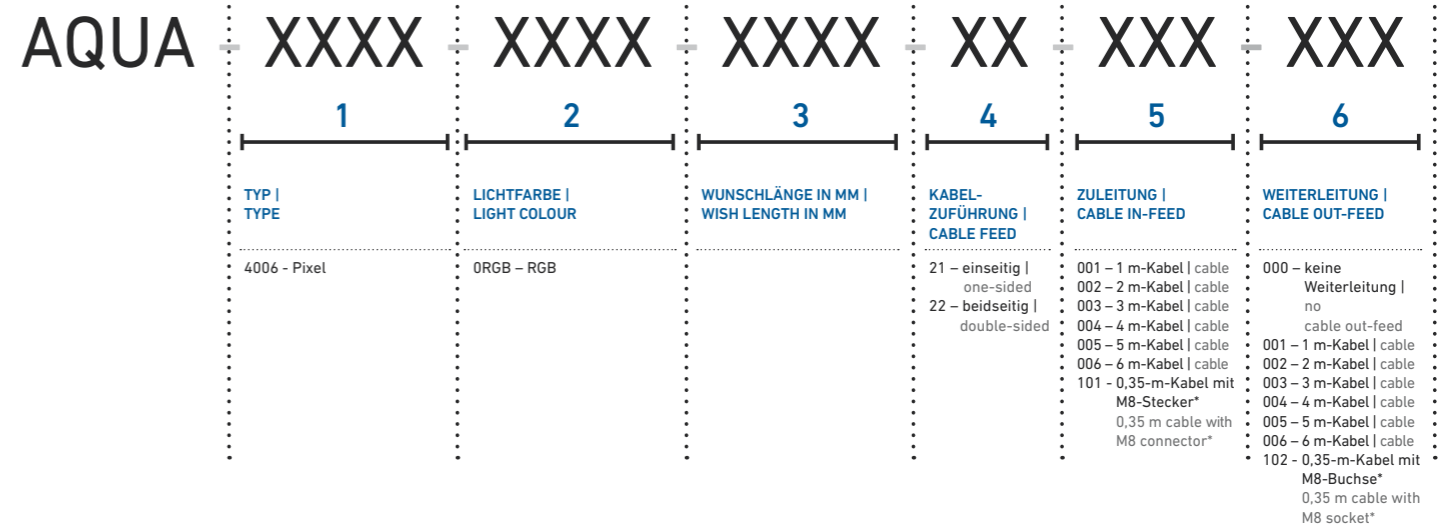

\* RGBW-Versionen verfügbar ab Februar 2019 | RGBW versions available from February 2019

**IN INDIVIDUELLEN LÄNGEN UND MIT BEIDSEITIGER EINSPEISUNG ERHÄLTlich | AVAILABLE IN INDIVIDUAL LENGTHS AND DUAL-SIDED FEED-IN**

**PASSENDES ZUBEHÖR (SEITE 74) | SUITABLE ACCESSORIES (PAGE 74)**

Längenausdehnung bei Temperaturänderungen beachten (siehe Seite 369) | Please consider linear extension with temperature variations (see page 369)  
 \*Produkte der Schutzart IP 67/68 können Farbtoleranzen aufweisen. Näheres hierzu finden Sie auf der Seite 376. | Products with the protection class IP 67/68 can exhibit color tolerances. More information regarding this can be found on page 376.