



1202 12V

EINBAU-DOWNLIGHT | RECESSED DOWNLIGHT

- » hochwertiges Downlight für den Innen- und und trockenen, geschützten Außenbereich (dimmbar nur im AC-Betrieb) mit matter, weiß pulverbeschichteter Oberfläche bzw. in Aluminium, matt-gebürstet (Edelstahloptik) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Shop bis Wohnen
 - » Schutzart der Leuchte: IP 44 für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
 - » Eingangsspannungs-Varianten 12 V DC- bzw. 12 V AC, Konstant-Spannung (CV)
 - » Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K und 4000 K
 - » Abstrahlwinkel: symmetrisch: 70 °
 - » energieeffizienter und zeitgemäßer Ersatz für konventionelle Halogen-Downlights
 - » einfache Installation dank der in den Kühlkörper integrierten Push-in-Klemmen (Montage-Spannfedern)
 - » Front-Ø: 70 mm, Einbau-Ø: 58 mm, Einbauhöhe ohne Blende: 17 mm, mit Blende: 19 mm
 - » Lebensdauerabschätzung: L70 bei Ta < 25 °C: 75.000 h
- » high-quality downlight for indoor and dry, protected outdoor use (dimmbable only in AC mode) with matt, white powder-coated surface or in aluminum, matt-brushed (stainless steel) look, for versatile applications from retail to residential
 - » protection class luminaire: IP 44 for use in a variety of environments
 - » input voltage variants 12 V DC or 12 V AC, constant voltage (CV)
 - » color temperatures: 2700 K, 3000 K and 4000 K
 - » beam angle: symmetrical: 70 °
 - » energy-efficient and contemporary replacement for conventional halogen downlights
 - » easy installation thanks to push-in clamps (mounting tension springs) integrated in the heat sink
 - » front Ø: 70 mm, mounting Ø: 58 mm, mounting height without shield: 17 mm, with shield: 19 mm
 - » estimated lifetime: L70 at Ta < 25 °C: 75,000 h



1202 12 V

ABMESSUNG | DIMENSIONS: Ø 70 mm x 19 mm




Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. Leistung typ. power	typ. Lumen/Watt	typ. CRI	EEK EEC
62420027	warmweiß warmwhite	2700 K	290 lm	4,7 W	62 lm/W	> 80	---
62420030	weiß white	3000 K	300 lm	4,7 W	64 lm/W	> 80	---
62420040	kaltweiß cold white	4000 K	365 lm	4,7 W	78 lm/W	> 80	---
62420127	warmweiß warmwhite	2700 K	290 lm	4,7 W	62 lm/W	> 80	---
62420130	weiß white	3000 K	300 lm	4,7 W	64 lm/W	> 80	---
62420140	kaltweiß cold white	4000 K	365 lm	4,7 W	78 lm/W	> 80	---



LEUCHTEN
LUMINAIRES

¹ Die verbaute Lichtquelle fällt nicht unter die Effizienzkenzeichnungspflicht gemäß (EU) VO 2019/2015 |
¹ The installed light source does not fall under the efficiency labeling obligation according to (EU) VO 2019/2015

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

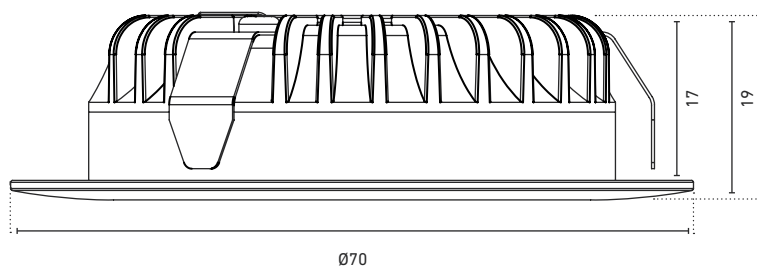

ANWENDUNG | APPLICATION

