

# COMFORT TWIST QUICK ISO

## 230 V AC EINBAU-DOWNLIGHT | 230 V AC RECESSED DOWNLIGHT

- » multifunktionales, dimmbares Downlight für den Innen- und trockenen, geschützten Außenbereich, dank seiner Dreh- und Schwenkbarkeit, für viele Einsatzmöglichkeiten von Shop bis Wohnen geeignet
- » das Downlight ist sowohl 30° schwenkbar als auch 300° drehbar und ermöglicht so, eine zielgerichtete Ausleuchtung und Lichtinszenierung
- » erhältlich mit matter, weißer oder schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche bzw. in Aluminium, matt-gebürstet (Edelstahl-Optik)
- » Schutzart der Leuchte: IP 44 für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
- » Eingangsspannung: 230 V AC
- » geschützt gegen Netz-Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- » wählbare Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K oder 4000 K mittels in der Leuchte integrierten DIP-Schalter
- » Abstrahlwinkel, symmetrisch: 36°
- » installations- und einbaufertig, komplett mit dimmbarem Treiber, 3-poligen Schnellklemmen-Anschluss für eine Durchgangsverdrahtung, sowie Zugentlastung für die Verkabelung oder Flexschlauch
- » einfache Installation dank der in den Kühlkörper integrierten Push-in-Klemmen (Montage-Spannfedern)
- » Lebensdauerabschätzung der Leuchte:  
L80 bei Ta < 25 °C: 100.000 h
- » multifunctional, dimmable downlight for indoor and dry, protected outdoor areas, thanks to its rotatability and swiveling, suitable for many applications from retail to residential
- » the downlight can be swivelled by 30° and rotated by 300°, enabling targeted illumination and light illumination and light staging
- » available with matt, white or black powder-coated surface or in aluminum, matt brushed (stainless steel look)
- » protection class of the luminaire: IP 44 for use in various environments
- » input voltage: 230 V AC
- » protected against mains overvoltage, short circuit and overheating
- » adjustable color temperatures by means of DIP switch integrated in the luminaire: 2700 K, 3000 K or 4000 K
- » beam angle, symmetrical: 36°
- » ready for installation and mounting, complete with dimmable driver, 3-pole connection for through-wiring, as well as strain relief for the wiring or flexible hose
- » easy installation thanks to push-in terminals integrated into the heat sink (mounting clamping springs)
- » estimated lifetime luminaire: L90 at Ta < 25 °C: 50,000 h



# COMFORT TWIST QUICK ISO

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 95 mm X 40,5 mm





Artikel-Nr. Item no.	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Leistung typ. power	Lumen/Watt	typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
62422000	■ 2700 K    ■ 3000 K    ■ 4000 K	6,5 W	72 lm/W	> 90	36°	F
62422200	■ 2700 K    ■ 3000 K    ■ 4000 K	6,5 W	72 lm/W	> 90	36°	F
62422100	■ 2700 K    ■ 3000 K    ■ 4000 K	6,5 W	72 lm/W	> 90	36°	F



LEUCHTEN  
LUMINAIRES

<sup>1</sup>Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) |  
The EEC rating refers in each case to the installed light source(s).

## TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

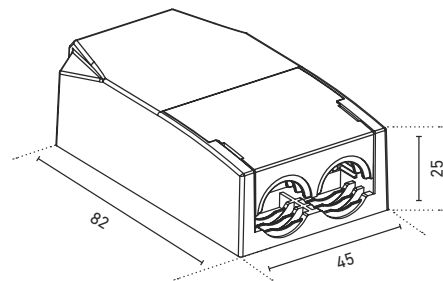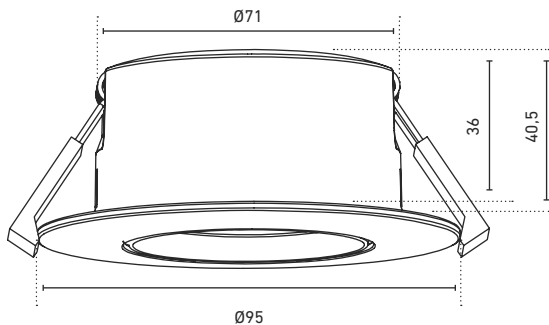

## ANWENDUNG | APPLICATION

