

# LEDlight flex 08 8

## HIGH EFFICIENCY PLUS



ROLLE | REEL: Länge: 396 cm (66 Segmente à 6 cm) | length: 396 cm (66 segments à 6 cm)

ZUSCHNITT | CUT: Segmente à 6 cm | segments à 6 cm

Variante Variant	Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemperatur Typ. color temperature	Typ. Watt/Meter	Typ. Lumen/Watt	Typ. Lumen/Meter	Typ. CRI	EEK* EEC*
Rolle   Reel	50408728	warmweiß 827   warm white	2700 K	26 W/m	131 lm/W	3.400 lm/m	84	A++
Zuschnitt   Cut	50008728							
Rolle   Reel	50408733	weiß 830   white	3000 K	26 W/m	135 lm/W	3.500 lm/m	84	A++
Zuschnitt   Cut	50008733							
Rolle   Reel	50408734	kaltweiß 840   cool white	4000 K	26 W/m	136 lm/W	3.520 lm/m	84	A++
Zuschnitt   Cut	50008734							
Rolle   Reel	50408715	tageslicht 857   daylight	5700 K	26 W/m	141 lm/W	3.680 lm/m	84	A++
Zuschnitt   Cut	50008715							

Auch in den Lichtfarben 2200 K, 2500 K und 3500 K auf Anfrage erhältlich | also available in the light colors 2200 K, 2500 K and 3500 K on request  
Bestellinformationen zum individuellen Zuschnitt siehe S. 165 | order information for individual cut lengths see p. 165


W/Zuschnitt: 1,56 W | W/Cut: 1.56 W

Lebensdauer: L80 > 60.000 h @ Tc < 80 °C | Lifetime: L80 > 60,000 h @ Tc < 80 °C


\* Die EEK-Angabe bezieht sich auf eine Länge von 1 m | The EEC value is based on a length of 1 m

Passendes Zubehör siehe S. 249ff | suitable accessories see p. 249ff

### TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

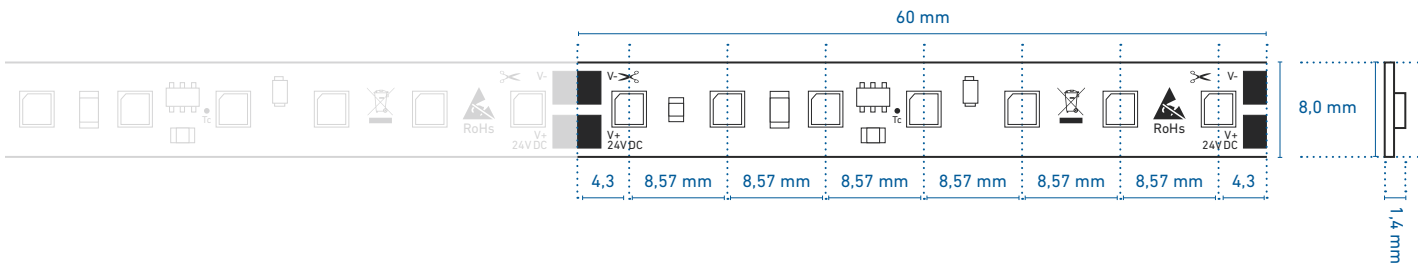

### PROFILNUTZUNG | USE IN PROFILES

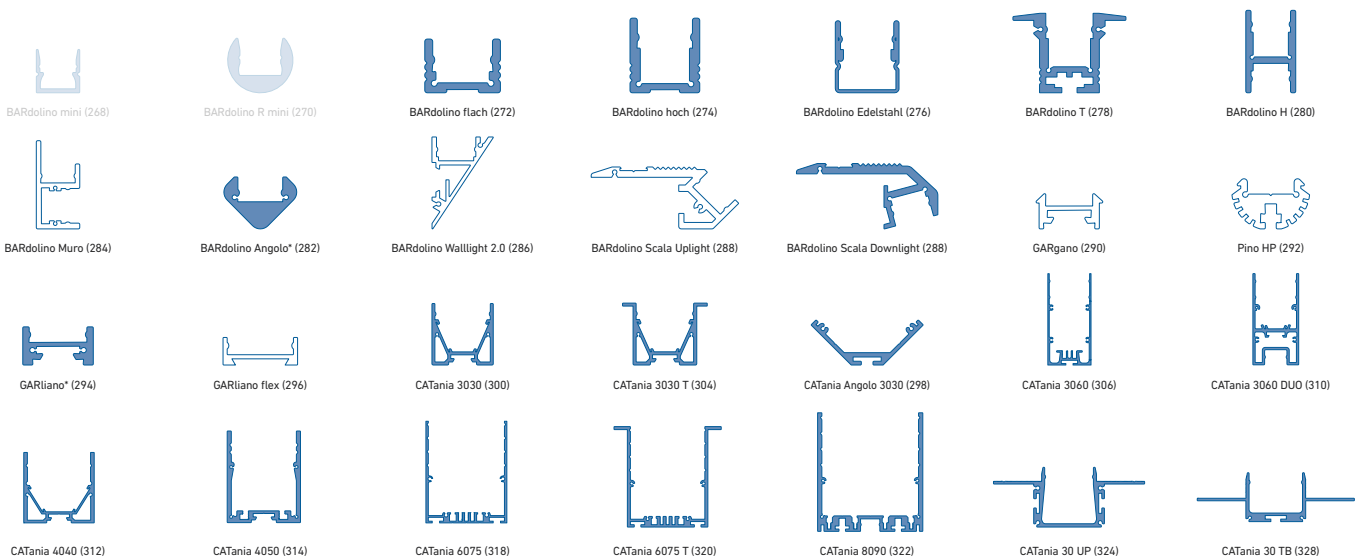

weiß: LED-Punkte sichtbar, kein homogenes Lichtbild | white: LED dots visible, no uniform light distribution

blau: homogenes Lichtbild möglich | blue: uniform light distribution is possible

\* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung | @ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe S. 372 | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see p. 372