



PISA 1.2 HF-HCM

BODENEINBAULEUCHTE |

GROUND RECESSED LUMINAIRE

- » dimmbare, hochwertige LED-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich mit integrierten Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
- » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - wahlweise mit V2A- oder V4A-Edelstahlblenden
- » zur Lichtakzentuierung oder als Positionslicht
- » CV-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 5 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
- » CC-Version für RGB- und RGBW-Anwendungen
- » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
- » inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
- » CV-Version optional mit M8- oder M12-Steckverbinder ausrüstbar
- » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 51.400 h (> 60.000 h RGB(W))

- » dimmable, high-quality LED recessed in-ground luminaire for outdoor use with integrated honeycomb mesh for lateral glare suppression
- » milled aluminium housing, anodised - with either 304 or 316L stainless steel shield
- » useable for light accentuation or as positioning light
- » available as CV version in the white tones 2700 K, 3000 K, and 4000 K plus five optional beam angles
- » available as CC version for RGB and RGBW applications
- » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
- » incl. 5 m connection cable with free wire ends
- » CV version optional fitting with M8 or M12 connector
- » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 51,400 h (> 60,000 h RGB(W))

PISA 1.2 HF-HCM 12/24V

BLENDE / EINBAU | SHIELD / MOUNTING: Ø 54,5 mm / Ø 40 mm



Artikel-Nr. ¹ Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
627#28116	warmweiß 827 warm white	2700 K	2,6 W	154 lm	59 lm/W	83	12°	A+
627#33116	weiß 830 white	3000 K		161 lm	62 lm/W	83		
627#26116	kaltweiß 840 cool white	4000 K		168 lm	65 lm/W	83		
627#28206	warmweiß 827 warm white	2700 K	2,6 W	154 lm	59 lm/W	83	21°	A+
627#33206	weiß 830 white	3000 K		161 lm	62 lm/W	83		
627#26206	kaltweiß 840 cool white	4000 K		168 lm	65 lm/W	83		
627#28326	warmweiß 827 warm white	2700 K	2,6 W	154 lm	59 lm/W	83	34°	A+
627#33326	weiß 830 white	3000 K		161 lm	62 lm/W	83		
627#26326	kaltweiß 840 cool white	4000 K		168 lm	65 lm/W	83		
627#28476	warmweiß 827 warm white	2700 K	2,6 W	154 lm	59 lm/W	83	44° x 9°	A+
627#33476	weiß 830 white	3000 K		161 lm	62 lm/W	83		
627#26476	kaltweiß 840 cool white	4000 K		168 lm	65 lm/W	83		

¹ # = 3 = Blende V2A-Edelstahl || # = 4 = Blende: V4A-Edelstahl, gebürstet |
= 3 = shield: 304 stainless steel || # = 4 = shield: 316L stainless steel, brushed

PISA 1.2-HF HCM

BLENDE / EINBAU | SHIELD / MOUNTING: Ø 54,5 mm / Ø 40 mm



Artikel-Nr. ¹ Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Leistung Max. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
627#31256	RGB	RGB	3 W	145 lm	48 lm/W	25°	A+
627#36256	RGBW	RGBW	4,1 W	225 lm	55 lm/W	25°	A+


¹ # = 3 = Blende V2A-Edelstahl || # = 4 = Blende: V4A-Edelstahl, gebürstet |
= 3 = shield: 304 stainless steel || # = 4 = shield: 316L stainless steel, brushed

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62700121	Boden-Einbauhülse, Aluminium, Ø 45 mm, Länge: 120 mm ground mounting sleeve, aluminum, Ø 45 mm, length 120 mm



ABSTRAHLWINKEL | BEAM ANGLE

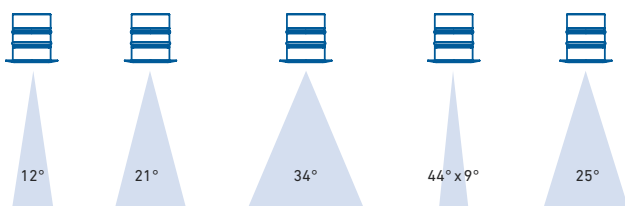

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

