



# PISA ACCENT

## BODENEINBAULEUCHE | GROUND RECESSED LUMINAIRE

- » dimmbare, hochwertige LED-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
- » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
- » mit hochwertiger Blende aus V4A-Edelstahl, in 2 verschiedenen Ausführungen: 1x 120°-Lichtauslass oder 2x 120°-Lichtauslässe
- » zur raffinierten Akzentuierung von Parkplätzen, Gehwegen und Parkanlagen
- » CV-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K und 4000 K
- » CC-Version für RGBW-Anwendungen
- » wahlweise mit einem Lichtauslass oder 2 gegenüberliegenden Lichtauslässen
- » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
- » inklusive 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
- » CV-Version optional mit M8- oder M12-Steckverbinder ausrüstbar
- » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 51.400 h (> 60.000 h RGBW)

- » dimmable, high quality LED spot for outdoor applications
- » milled aluminium housing, anodised
- » with high-quality shield made of 316L stainless steel, in 2 different versions: 1x 120° light outlet or 2x 120° light outlets
- » for refined accentuation of parking lots, walkways and parks
- » CV version in the white tones 2700 K, 3000 K, and 4000 K
- » CC version for RGBW applications
- » available either with a single light outlet or two light outlets on opposite sides
- » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
- » incl. 5 m connection cable with free wire ends
- » CV version optional fitting with M8 or M12 connector
- » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 51,400 h (> 60,000 h RGB(W))

## PISA Accent

BLENDE / EINBAU | SHIELD / MOUNTING: Ø 60 mm / Ø 40 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	Oberfläche Surface	EEK EEC
62782803	warmweiß 827   warm white	2700 K	2,6 W	7,3 lm	2,8 lm/W	83	120°		A+
62783303	weiß 830   white	3000 K	2,6 W	8,1 lm	3,1 lm/W	83	120°		A+
62782603	kaltweiß 840   cool white	4000 K	2,6 W	8,4 lm	3,2 lm/W	83	120°	gebürstet	A+
62782804	warmweiß 827   warm white	2700 K	2,6 W	14,6 lm	5,6 lm/W	83	2x 120°	brushed	A+
62783304	weiß 830   white	3000 K	2,6 W	16,2 lm	6,2 lm/W	83	2x 120°		A+
62782604	kaltweiß 840   cool white	4000 K	2,6 W	16,8 lm	6,4 lm/W	83	2x 120°		A+

LEUCHTEN  
LUMINAIRES

## PISA Accent RGBW

BLENDE / EINBAU | SHIELD / MOUNTING: Ø 60 mm / Ø 40 mm




Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Leistung Max. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Abstrahlwinkel Beam angle	Oberfläche Surface	EEK EEC
62783603	RGBW	RGBW	4,1 W	8,8 lm	2,1 lm/W	120°		A+
62783604	RGBW	RGBW	4,1 W	17,6 lm	4,3 lm/W	2x 120°	gebürstet   brushed	A+

## PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES


Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62700121	Boden-Einbauhülse, Aluminium, Ø 45 mm, Länge: 120 mm   ground mounting sleeve, aluminum, Ø 45 mm, length 120 mm



### TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

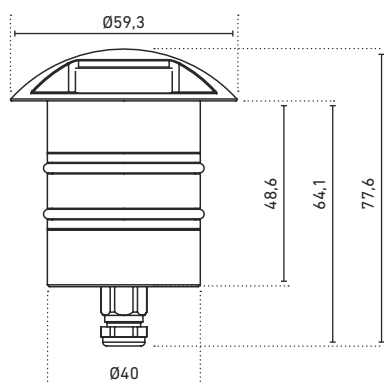

EINZELNER LICHTAUSLASS |  
SINGLE LIGHT OUTLET

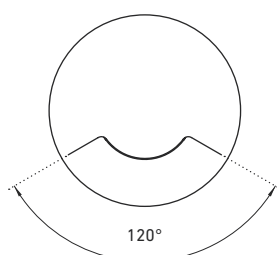

ZWEI GEGENÜBERLIEGENDE LICHTAUSLÄSSE |  
TWO LIGHT OUTLETS ON OPPOSITE SIDES

