

TREVISO

MIDI 83R

TRIESTE

80R


TREVISO MIDI 83R ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 83 mm



Artikel-Nr. Item no	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. luminous flux	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEK EEC
62403#27	warmweiß 827 warm white	2700 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62403#33	weiß 830 white	3000 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62403#26	kaltweiß 840 cool white	4000 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+
62403#15	tageslicht 857 daylight	5700 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+

Ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch den gewünschten Abstrahlwinkel | Please replace the # in the item number with the required beam angle: #=1=15° | #=2=24° | #=3=38° | #=4=60°

ABBILDUNG UND TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

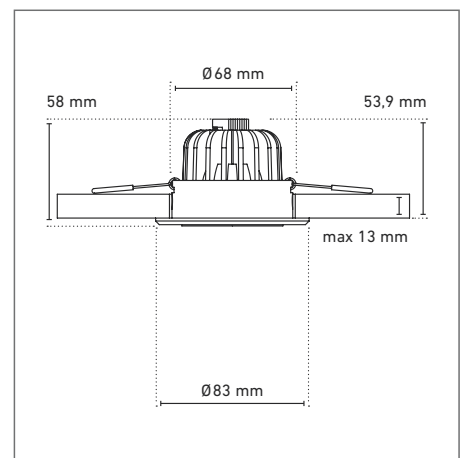

inkl. 30 cm-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 30 cm cable with free wire ends
Auch in CC-Version verfügbar | also available in CC version


TRIESTE 80R ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 80 x 95 mm



Artikel-Nr. Item no	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. luminous flux	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEK EEC
62407#27	warmweiß 827 warm white	2700 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62407#33	weiß 830 white	3000 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62407#26	kaltweiß 840 cool white	4000 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+
62407#15	tageslicht 857 daylight	5700 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+

Ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch den gewünschten Abstrahlwinkel | Please replace the # in the item number with the required beam angle: #=1=15° | #=2=24° | #=3=38° | #=4=60°



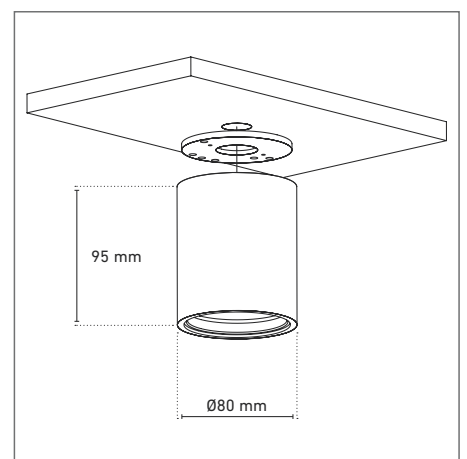





ABBILDUNG UND TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING



inkl. 30 cm-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 30 cm cable with free wire ends
optional Netzteil (66000222 - siehe Seite 358) für 230 V-Lösungen integrierbar | optional power supply (66000222 - see page 358) integratable for 230 V solutions
Auch in CC-Version verfügbar | also available in CC version

TUNABLE WHITE

DOWNLIGHT

       									
EINBAULEUCHTEN RECESSED DOWNLIGHTS		Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Typ. Farbtemp.	Typ. Lichtstrom	Typ. Effizienz	Typ. CRI	Abstrahlwinkel	EEK
		Item no.	Light color	Typ. color temp.	Typ. light output	Typ. efficiency		Beam angle	EEC
TREVISO MIDI 75 WIDE		62412330	warmweiß 827 warm white - kaltweiß 850 coolwhite	■ 2700 K - ■ 5000 K	1.620 lm	113 lm/W	80	38°	A+
TREVISO MIDI 85 WIDE		62411330							
TREVISO MIDI 83R		62403330							
AUFBAULEUCHTEN SURFACE-MOUNTED DOWNLIGHTS									
TRIESTE 80R		62407330	warmweiß 827 warm white - kaltweiß 850 coolwhite	■ 2700 K - ■ 5000 K	1.620 lm	113 lm/W	80	38°	A+

inkl. 30 cm-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 30 cm cable with free wire ends

ABBILDUNG UND TECHNISCHE ZEICHNUNG SIEHE SEITE 126 - 128 | IMAGE AND TECHNICAL DRAWINGS SEE PAGES 126 - 128

EMPFOHLENE STEUERUNG (2-KANAL-FARBSTEUERUNG) SIEHE SEITE 338FF
RECOMMENDED CONTROLLER (2 CHANNEL COLOR CONTROL) SEE PAGE 338FF

