

TREVISO | TRIESTE

DOWNLIGHTS

- » dimmbare Downlight-Serie, bestehend aus Deckeneinbau- und Aufbaustrahlern
 - » puristisches Design in mattem Signalweiß, rund oder quadratisch
 - » optimal zur Innenraumbelichtung in Hotels, Restaurants, Bars oder öffentlichen Gebäuden geeignet
 - » zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
 - » CV-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5700 K sowie mit verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich
 - » CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
 - » auch als HCL-Ready Variante mit einstellbare Farbtemperatur von 2700 bis 5000 K verfügbar
 - » alle Downlights auf Wunsch auch als CC-Version
 - » einfache Montage durch integrierte Haltefedern (Einbaustrahler)
- » dimmable downlight series, consisting of recessed and surface-mounted luminaires
 - » puristic design in matt signal white, available in round or rectangular form
 - » ideal for interior illumination in hotels, restaurants, bars or public buildings
 - » numerous configuration options for individual requirements
 - » CV version available in the white tones 2700 K, 3000 K, 4000 K and 5700 K plus various beam angles
 - » CV version: easily combinable with LED strips in a lighting system by using the same power supply
 - » also available in HCL-Ready version with adjustable colour temperature from 2700 to 5000 K
 - » all downlights also available as CC version on request
 - » straightforward installation with integrated holding springs (recessed downlights)



TREVISO MIDI 75 WIDE [S.] p. 85]

Einbauleuchte Ø 75 mm |
recessed downlight Ø 75 mm



TREVISO MIDI 85 WIDE [S.] p. 85]

Einbauleuchte Ø 85 mm |
recessed downlight Ø 85 mm



TREVISO MIDI 83R [S.] p. 86]

Einbauleuchte Ø 83 mm |
recessed downlight Ø 83 mm



TRIESTE 80R [S.] p. 89]

Aufbauleuchte Ø 80 mm |
surface mounted downlight Ø 80 mm

TREVISO

MIDI 75 WIDE | 85 WIDE


TREVISO MIDI 75 WIDE ABMESSUNGEN | DIMENSIONS : Ø 75 mm



Artikel-Nr. Item no	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. luminous flux	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEK EEC
62412#27	warmweiß 827 warm white	2700 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62412#33	weiß 830 white	3000 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62412#26	kaltweiß 840 cool white	4000 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+
62412#15	tageslicht 857 daylight	5700 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+

Ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch den gewünschten Abstrahlwinkel | Please replace the # in the item number with the required beam angle: #=1=15° | #=2=24° | #=3=38° | #=4=60°

ABBILDUNG UND TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

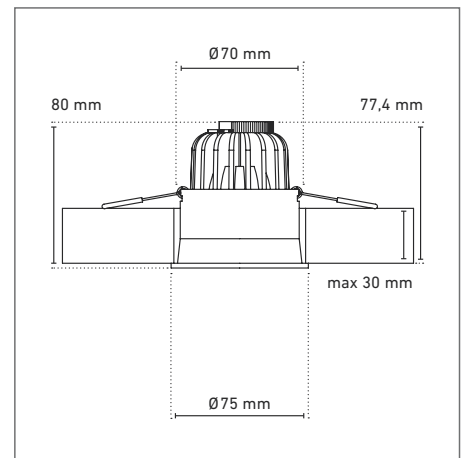

inkl. 30 cm-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 30 cm cable with free wire ends
Auch in CC-Version verfügbar | also available in CC version


TREVISO MIDI 85 WIDE ABMESSUNGEN | DIMENSIONS : Ø 85 mm



Artikel-Nr. Item no	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. luminous flux	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEK EEC
62411#27	warmweiß 827 warm white	2700 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62411#33	weiß 830 white	3000 K	1.134 lm	90 lm/W	83	A+
62411#26	kaltweiß 840 cool white	4000 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+
62411#15	tageslicht 857 daylight	5700 K	1.215 lm	97 lm/W	83	A+

Ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch den gewünschten Abstrahlwinkel | Please replace the # in the item number with the required beam angle: #=1=15° | #=2=24° | #=3=38° | #=4=60°

ABBILDUNG UND TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

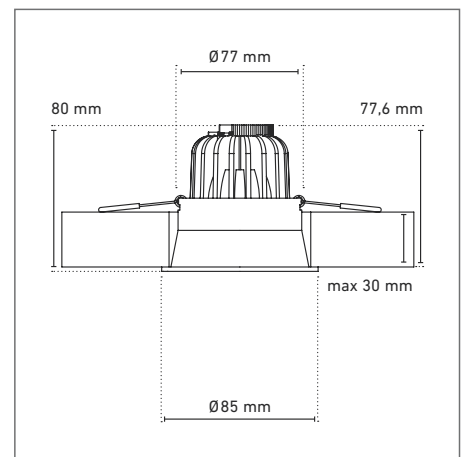

inkl. 30 cm-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 30 cm cable with free wire ends
Auch in CC-Version verfügbar | also available in CC version