



VERONA 1.2S OUTDOOR STRAHLER | OUTDOOR SPOT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
 - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
 - » verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
 - » als CV-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 4 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
 - » als CC-Version für RGB- und RGBW-Anwendungen
 - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
 - » mit hochwertiger Power-LED von Nichia bestückt
 - » optional mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
 - » inkl. einstellbarem Haltebügel
 - » inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
 - » CV-Version optional mit M8- oder M12-Steckverbinder ausrüstbar
 - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 51.400 h (> 60.000 h RGB(W))
- » dimmable, high quality LED spot for outdoor applications
 - » milled aluminium housing, anodised black
 - » various configurations for diverse project requirements
 - » available as CV version in the white tones 2700 K, 3000 K, and 4000 K plus four optional beam angles
 - » available as CC version for RGB and RGBW applications
 - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
 - » fitted with high quality power LEDs from Nichia
 - » optional with honeycomb mesh for lateral glare suppression
 - » incl. adjustable holding bracket
 - » incl. 5 m connection cable with free wire ends
 - » CV version optional fitting with M8 or M12 connector
 - » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 51,400 h (> 60,000 h RGB(W))

VERONA 1.2S 12/24V

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 46,5 x 46,5 x 66 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
69162811	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69163311	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	12°	A+
69162611	kaltweiß 840 cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		
69162820	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69163320	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	21°	A+
69162620	kaltweiß 840 cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		
69162832	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69163332	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	34°	A+
69162632	kaltweiß 840 cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		
69162847	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69163347	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	44° x 9°	A+
69162647	kaltweiß 840 cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		

VERONA 1.2S RGB/RGBW


ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 46,5 x 46,5 x 66 mm




Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Leistung Max. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
69283125	RGB	RGB	3 W	145 lm	48 lm/W	25°	A+
69283625	RGBW	RGBW	4,1 W	225 lm	55 lm/W		

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62700050	Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß, Abmessungen: 33 x 33 x 172 mm ground spike, 304 stainless steel, incl. screws for attaching the luminaire to the ground spike, dimensions: 33 x 33 x 172 mm
62700077	Honeycomb-Mesh für seitliche Entblendung, Aluminium, eloxiert, schwarz; wird montiert geliefert honeycomb mesh for lateral glare suppression, aluminium, anodised, black, fitted prior to delivery



ABSTRAHLWINKEL | BEAM ANGLE

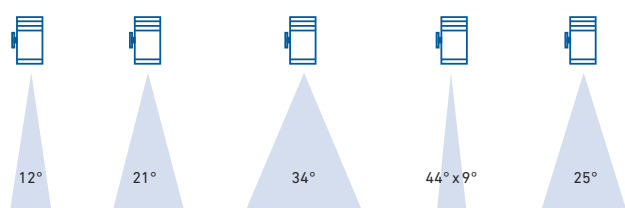

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

