



## VERONA S MIDI OUTDOOR STRAHLER | OUTDOOR SPOT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
  - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
  - » verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
  - » in den Weißtönen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 3 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
  - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
  - » geringerer Spannungsfall durch 48 V DC-Betrieb ermöglicht längere Kabelwege
  - » mit hochwertiger Power-LED von OSRAM bestückt
  - » optional mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
  - » inkl. einstellbarem Haltebügel
  - » inkl. 5 m-Anschlusskabel mit abgewinkelter M8-Buchse und freien Drahtenden
  - » optional mit M8- oder M12-Steckverbinder an Kabel ausrüstbar
  - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 36.000 h
- » dimmable, high quality LED spot for outdoor applications
  - » milled aluminium housing, anodised black
  - » various configurations for diverse project requirements
  - » available in the white tones 2700 K, 3000 K, and 4000 K plus three optional beam angles
  - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
  - » low voltage drop due to 48 V DC operation enables longer cable routings
  - » fitted with high quality power LEDs from OSRAM
  - » optional with honeycomb mesh for lateral glare suppression
  - » incl. adjustable holding bracket
  - » incl. 5 m connection cable with angled M8 socket and free wire ends
  - » optionally available with M8 or M12 plug connector on cable
  - » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 36,000 h



## VERONA S MIDI

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 70 x 70 x 95 mm




Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
69202810	warmweiß 827   warmwhite	2700 K		1.496 lm	100 lm/W	82		
69203310	weiß 830   white	3000 K	15 W	1.624 lm	110 lm/W	82	10°	A+
69202610	kaltweiß 840   cool white	4000 K		1.624 lm	110 lm/W	82		
69202820	warmweiß 827   warmwhite	2700 K		1.496 lm	100 lm/W	82		
69203320	weiß 830   white	3000 K	15 W	1.624 lm	110 lm/W	82	20°	A+
69202620	kaltweiß 840   cool white	4000 K		1.624 lm	110 lm/W	82		
69202835	warmweiß 827   warmwhite	2700 K		1.496 lm	100 lm/W	82		
69203335	weiß 830   white	3000 K	15 W	1.624 lm	110 lm/W	82	35°	A+
69202635	kaltweiß 840   cool white	4000 K		1.624 lm	110 lm/W	82		

## PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62700051	Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß, Abmessungen: 42 x 42 x 203 mm   ground spike, 304 stainless steel, incl. screws for attaching the luminaire to the ground spike, dimensions: 42 x 42 x 203 mm	
62700078	Honeycomb-Mesh für seitliche Entblendung, Aluminium, eloxiert, schwarz; wird montiert geliefert   honeycomb mesh for lateral glare suppression, aluminium, anodised, black, fitted prior to delivery	

## ABSTRAHLWINKEL | BEAM ANGLE

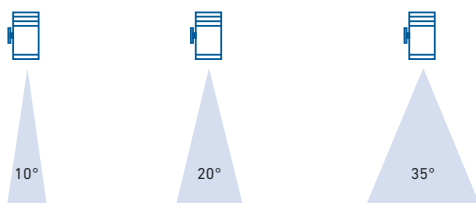

## TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

