

MODENA

EINBAUSTRALER | RECESSED SPOTLIGHT



- » dimmbarer, hochwertiger LED-Deckeneinbaustrahler
- » drei Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar: eloxiert sowie schwarz eloxiert und weiß pulverbeschichtet
- » CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
- » CV-Version und CC-Version in den Farbtemperaturen 2700 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
- » Abstrahlwinkel: 35°
- » mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
- » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 50.000 h

- » dimmable, high quality recessed LED ceiling luminaire
- » selection of three brushed aluminium housing colors: anodised, black anodised and white powder-coating
- » CV version: easy to integrate in a light system with LED strips while using the same power supply
- » CV and CC versions available in the color temperatures 2700 K, 4000 K and 5000 K
- » beam angle: 35°
- » fitted with high quality LEDs from OSRAM
- » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
- » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h

MODENA

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 43,5 x 21 mm / AUSSCHNITT | CUT-OUT: Ø 40 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/Watt	typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62514127	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	aluminium
62514126	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62514115	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	



MODENA

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 43,5 x 21 mm / AUSSCHNITT | CUT-OUT: Ø 40 mm





Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/Watt	typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62514027	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	aluminium
62514026	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62514015	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	



Die oben genannten Werte gelten für den Betrieb mit 700 mA. | The above mentioned values are valid for operation with 700 mA
 Der oben genannte Spot ist nur bei Verwendung eines Netzteiltes mit MM-Zeichen (z.B. 62519903) für den Möbelaufbau geeignet. |
 The above spot is only suitable for installation in furniture in combination with a power supply device with MM symbol (e.g. 62519903).

PASSENDES ZUBEHÖR CC-VERSION | SUITABLE ACCESSORIES CC-VERSION

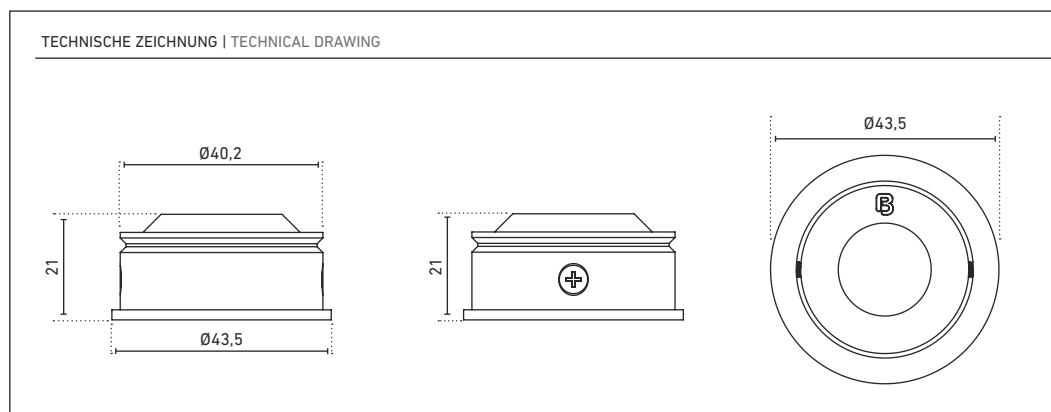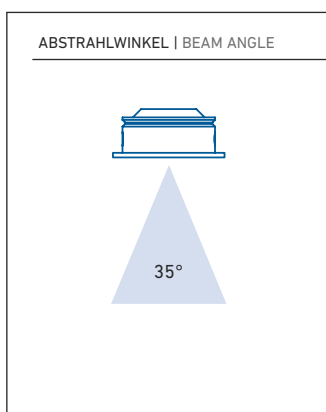

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62519901	2-fach Verteiler mit 2 m-Kabel und einem Kurzschlussstecker 2 output distributors with 2 m cable and one short-circuit plug
62519902	4-fach Verteiler mit 1 m-Kabel und drei Kurzschlusssteckern 4 output distributors with 1 m cable and three short-circuit plugs
62513000	Verlängerungskabel, 3 m extension cable, 3 m
62519908	Verlängerungskabel, 5 m extension cable, 5 m
62517000	Verlängerungskabel, 7 m extension cable, 7 m
62517001	Verlängerungskabel, 10 m extension cable, 10 m




MODENA

EINBAURAHMEN | MOUNTING FRAMES

Artikel-Nr. Item no.	Spots Anzahl Number of spots	Farbe Color	Form Design	Abmessungen Dimensions	Ausschnitt Cut-out
62515301	1	Aluminium gebürstet aluminium brushed	□	80 x 80 mm	Ø 55 mm
62515302	2		□□	80 x 142 mm	55 x 117 mm
62515305	5		□□□□□	80 x 328 mm	55 x 300 mm
62515307	1		○	Ø 80 mm	Ø 55 mm
62515310	5		○ ○ ○ ○ ○	Ø 150 mm	Ø 135 mm



EINBAUHINWEIS | INSTALLATION NOTE



Einbautiefe für alle Rahmen: 30 mm
Depth of all frames: 30 mm