

LEDlight flex 08 8

HIGH EFFICIENCY PLUS

24 V

CV

117

m

PITCH

8

120°

DIMM

1 BIN

SDCM

3

80° Tc

402 cm

max

ROLLE | REEL: Länge: 396 cm (66 Segmente à 6 cm) | length: 396 cm (66 segments à 6 cm)

ZUSCHNITT | CUT: Segmente à 6 cm | segments à 6 cm

Variante Variant	Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemperatur Typ. color temperature	Typ. Watt/Meter	Typ. Lumen/Watt	Typ. Lumen/Meter	Typ. CRI	EEK* EEC*
Rolle Reel	50408728	warmweiß 827 warm white	2700 K	26 W/m	131 lm/W	3.400 lm/m	84	A++
Zuschnitt Cut	50008728							
Rolle Reel	50408733	weiß 830 white	3000 K	26 W/m	135 lm/W	3.500 lm/m	84	A++
Zuschnitt Cut	50008733							
Rolle Reel	50408734	kaltweiß 840 cool white	4000 K	26 W/m	136 lm/W	3.520 lm/m	84	A++
Zuschnitt Cut	50008734							
Rolle Reel	50408715	tageslicht 857 daylight	5700 K	26 W/m	141 lm/W	3.680 lm/m	84	A++
Zuschnitt Cut	50008715							

Auch in den Lichtfarben 2200 K, 2500 K und 3500 K auf Anfrage erhältlich | also available in the light colors 2200 K, 2500 K and 3500 K on request

W/Zuschnitt: 1,56 W | W/Cut: 1.56 W


Lebensdauer: L80 > 60.000 h @ Tc < 80 °C | Lifetime: L80 > 60,000 h @ Tc < 80 °C

* Die EEK-Angabe bezieht sich auf eine Länge von 1 m | The EEC value is based on a length of 1 m

Passendes Zubehör siehe S. 243ff | suitable accessories see p. 243ff

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN [ZUSCHNITT] - siehe Seite 153 | ORDERING INDIVIDUAL LED STRIP LENGTHS [CUT] - see page 153

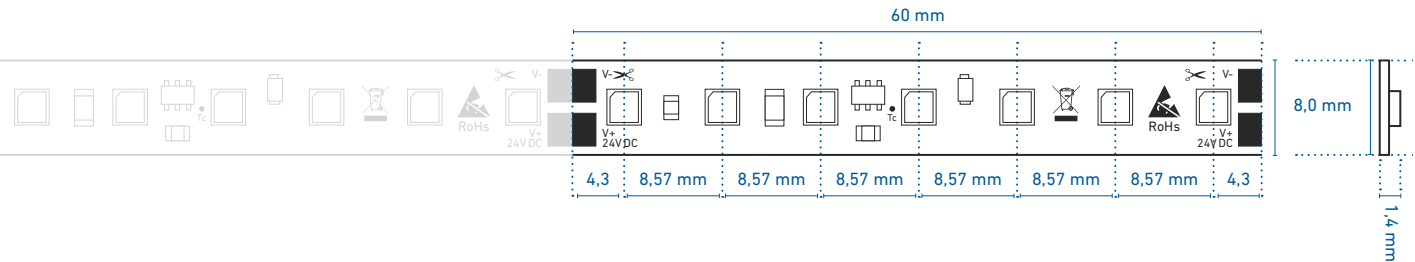

PROFILNUTZUNG | USE IN PROFILES

weiß: LED-Punkte sichtbar, kein homogenes Lichtbild | white: LED dots visible, no uniform light distribution

blau: homogenes Lichtbild möglich | blue: uniform light distribution is possible

* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffusor

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung | @ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe S. 368 | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see p. 368