

LEDlight flex 16 8p STANDARD 1000



ROLLE | REEL 1: Länge: 500 cm (50 Segmente à 10 cm) | length: 500 cm (50 segments à 10 cm)

ROLLE | REEL 2: Länge: 2.000 cm (200 Segmente à 10 cm) | length: 2,000 cm (200 segments à 10 cm)

ZUSCHNITT | CUT: Segmente à 10 cm | segments à 10 cm

Variante Variant	Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemperatur Typ. color temperature	Typ. Watt/Meter	Typ. Lumen/Watt	Typ. Lumen/Meter	Typ. CRI	EEK* EEC*
Rolle 1 Reel 1	50411028	warmweiß 927 warm white	2700 K	9,8 W/m	94 lm/W	930 lm/m	90	A+
Rolle 2 Reel 2	50411228							
Zuschnitt Cut	50011028							
Rolle 1 Reel 1	50411033	weiß 930 white	3000 K	9,8 W/m	109 lm/W	1.080 lm/m	90	A+
Rolle 2 Reel 2	50411233							
Zuschnitt Cut	50011033							
Rolle 1 Reel 1	50411034	kaltweiß 940 cool white	4000 K	9,8 W/m	111 lm/W	1.090 lm/m	90	A+
Rolle 2 Reel 2	50411234							
Zuschnitt Cut	50011034							

W/Zuschnitt: 0,98 W | W/Cut: 0,98 W

Lebensdauer: L70 > 60.000 h @ Tc < 80 °C | Lifetime: L70 > 60,000 h @ Tc < 80 °C


* Die EEK-Angabe bezieht sich auf eine Länge von 1 m | The EEC value is based on a length of 1 m

Passendes Zubehör siehe S. 242ff | suitable accessories see p. 242ff


Einfacher Anschluss und Verbinden ohne Löten - siehe Seite 242 | easy connection without soldering - see page 242

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN [ZUSCHNITT] - siehe Seite 153 | ORDERING INDIVIDUAL LED STRIP LENGTHS [CUT] - see page 153

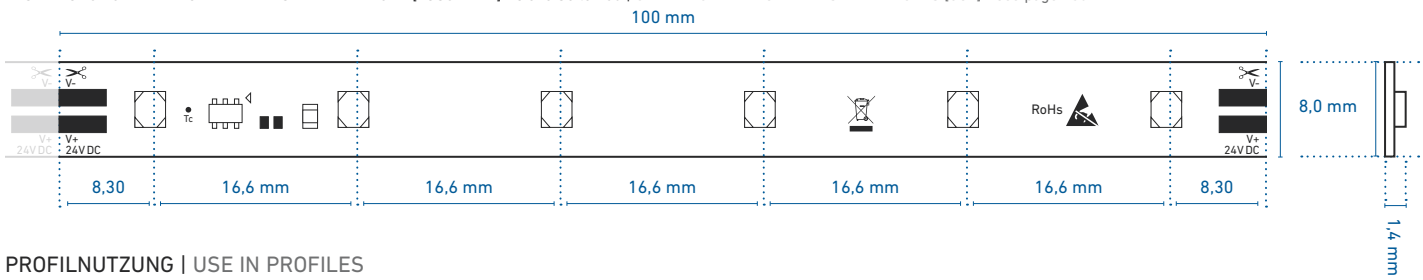

PROFILNUTZUNG | USE IN PROFILES

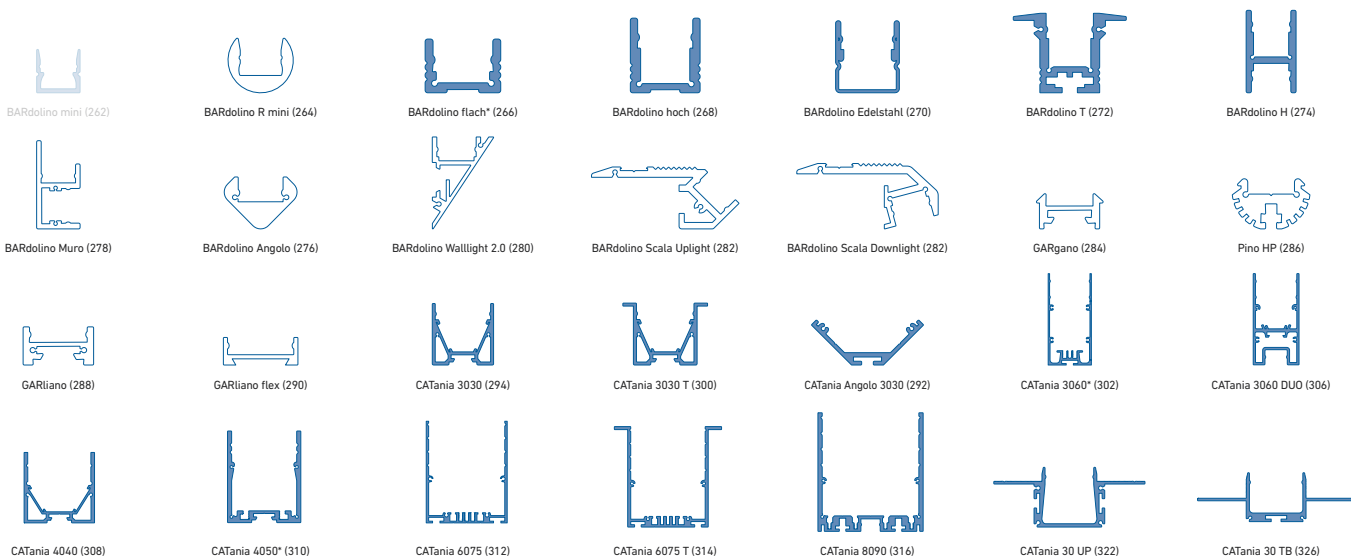

weiß: LED-Punkte sichtbar, kein homogenes Lichtbild | white: LED dots visible, no uniform light distribution

blau: homogenes Lichtbild möglich | blue: uniform light distribution is possible

* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung | @ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe S. 368 | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see p. 368