

# LEDlight flex 08 8 COLOR GRÜN-BLAU | GREEN-BLUE



ROLLE | REEL: Länge: 500 cm (100 Segmente à 5 cm) | length: 500 cm (100 segments à 5 cm)

ZUSCHNITT | CUT: Segmente à 5 cm | segments à 5 cm

| Variante<br>Variant | Artikel-Nr.<br>Item no. | Lichtfarbe<br>Light color | Typ. Wellenlänge<br>Typ. wavelength | Typ.<br>Watt/Meter | Typ.<br>Lumen/Watt | Typ.<br>Lumen/Meter | EEK*<br>EEC* |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Rolle   Reel        | 50411913                | grün   green              | ■ 525 nm                            | 9,6 W/m            | 138 lm/W           | 1.320 lm/m          | A++          |
| Zuschnitt   Cut     | 50011913                |                           |                                     |                    |                    |                     |              |
| Rolle   Reel        | 50411914                | blau   blue               | ■ 470 nm                            | 9,6 W/m            | 22 lm/W            | 210 lm/m            | B            |
| Zuschnitt   Cut     | 50011914                |                           |                                     |                    |                    |                     |              |

W/Zuschnitt: 0,48 W | W/Cut: 0,48 W


Lebensdauer: L70 > 30.000h @ Tc < 80 °C | Lifetime: L70 > 30,000h @ Tc < 80 °C

\* Die EEK-Angabe bezieht sich auf eine Länge von 1 m | The EEC value is based on a length of 1 m


Passendes Zubehör siehe S. 243ff | suitable accessories see p. 243ff

## TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN [ZUSCHNITT] - siehe Seite 153 | ORDERING INDIVIDUAL LED STRIP LENGTHS [CUT] - see page 153

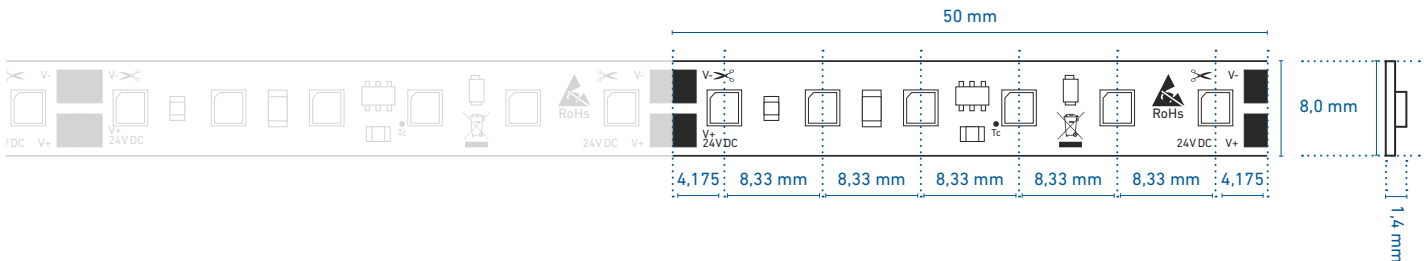

## PROFILNUTZUNG | USE IN PROFILES

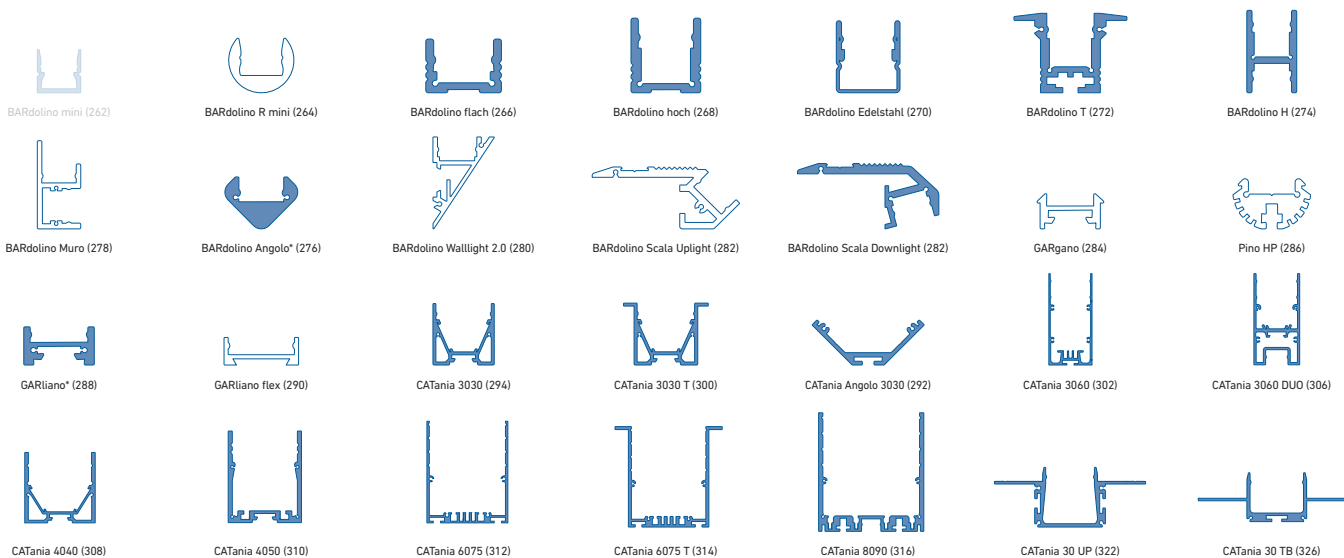

weiß: LED-Punkte sichtbar, kein homogenes Lichtbild | white: LED dots visible, no uniform light distribution

blau: homogenes Lichtbild möglich | blue: uniform light distribution is possible

\* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung | @ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe S. 368 | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see p. 368