

BARIndie

CV System 24V 12V



B

AQUALUC
AQUALUC

LED-Streifen
LED-Stripes

Profile
Profiles


Individual
Individual

Leuchten
Luminaires

Steuerungen
Controllers

Netzteile / Konverter
Power Supplies / Converters

LED-Module
LED-Modules

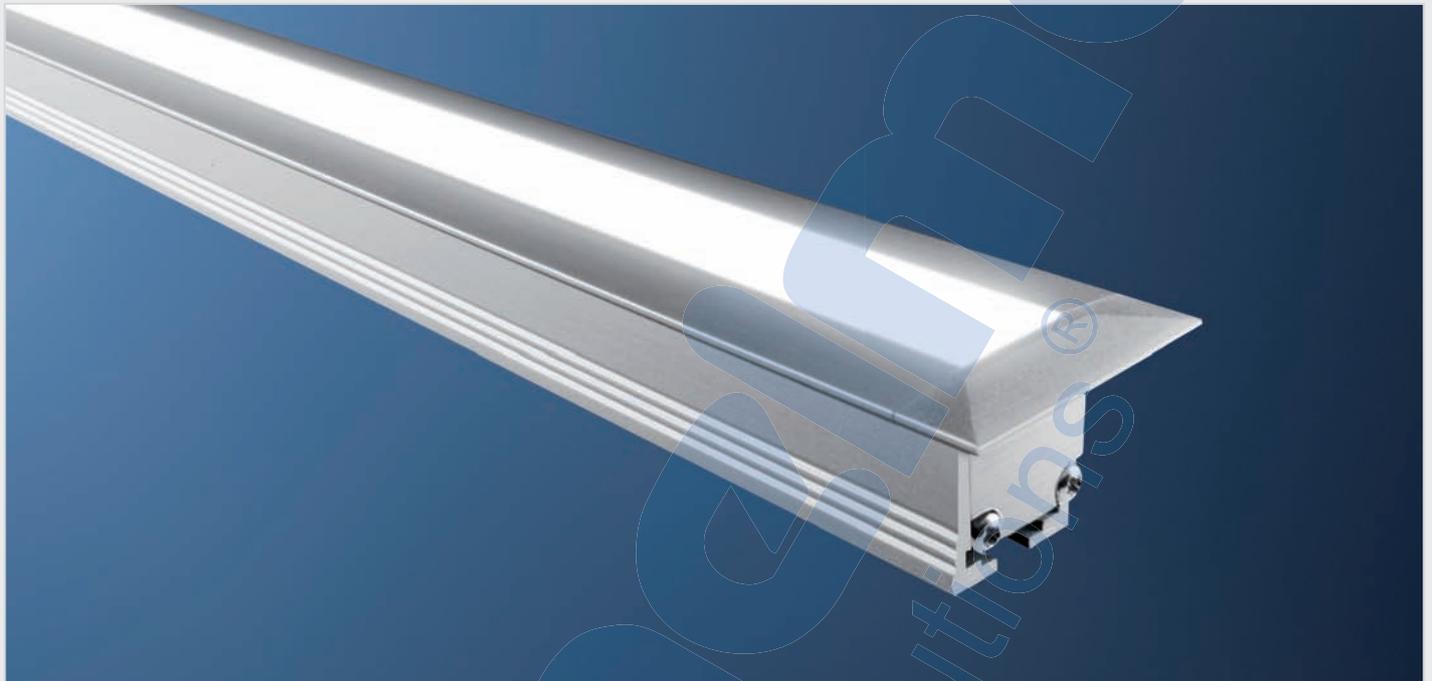

EIGENSCHAFTEN

Auswahl zwischen BARdolino flach, hoch, T-Profil oder H-Profil
zahlreiche auf das jeweilige Profil abgestimmte LEDlight flex Bänder
in verschiedenen in sich homogenen Weißtönen, controlled white,
einfarbig, RGB und RGBW / RGBA

ob für Beleuchtung im Indoor-, Feuchtraum- oder Outdoorbereich –
wir gewähren ihnen den Schutz bis zu Schutzklasse IP67/68¹

ob als Decken-, Wand- oder Bodeneinbauleuchte (begehbar bis zu
500kg mit der passenden Abdeckung bzw. im Vollverguss hart)

von 10cm bis zu einer Maximallänge von 290cm* pro Leuchte

NEW Leuchten (1-3 Kanal) optional mit M8 Steckverbindern für
Einspeisung und Weiterleitung ausrüstbar – und somit für das VIA
Power Net Stecksystem verwendbar (siehe S. 186)

Steuergeräte (1-4 Kanal) direkt in der Leuchte mittels CHROMOFLEX Pro
File oder CHROMOFLEX® Pro Luminary integrierbar (siehe S. 232)

einfache Zusammenstellung über unseren Leuchtenkonfigurator auf
www.barthelme.de/konfigurator

FEATURES

choose between BARdolino flat, high, T profile or H profile

numerous LEDlight flex stripes geared to the respective profile in
different homogeneous white tones, controlled white, fixed colour,
RGB and RGBW / RGBA

either for indoor-, wet room- or outdoor illumination – we guarantee
you up to IP67/68¹ protection

for application as ceiling-, wall- or floor luminaire (walkable up to
500kg with the suitable profile resp. fully enclosed hard)

from 10cm to max. 290cm* per luminaire

NEW luminaires (1-3 channel) can be also equipped optionally with
M8 connector for feeding and transmission in order to be used with
the VIA Power Net connection system (see p. 186)

controller (1-4 channel) CHROMOFLEX® Pro File or CHROMOFLEX Pro
Luminary can be integrated directly inside the luminaire (see p. 232)

easy configuration via our online configurator on
www.barthelme.de/konfigurator




1) siehe S. 6 | see p. 6


* zzgl. Sperrgutzuschlag ab 2m Länge, Speditionszuschlag ab 3m Länge | plus surcharge for bulky goods from 2m, surcharge for transportation from 3m

Auswahlmöglichkeiten | Options


⊕ Auswahl des Profils | Selection of the profile

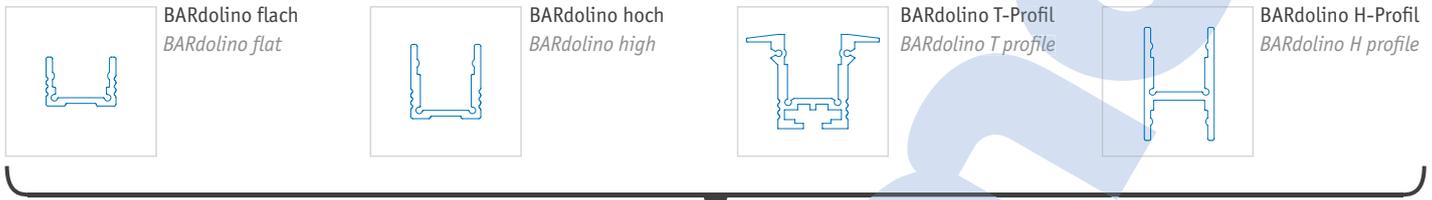

⊕ Einsatzbereich | Field of application

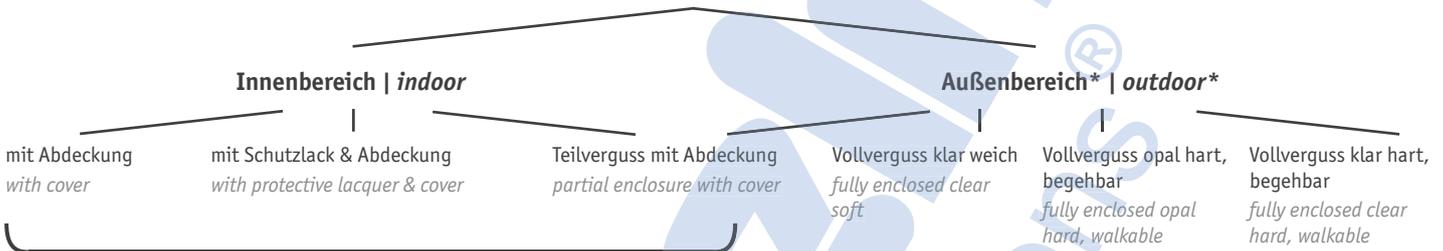


⊕ Abdeckungen | covers

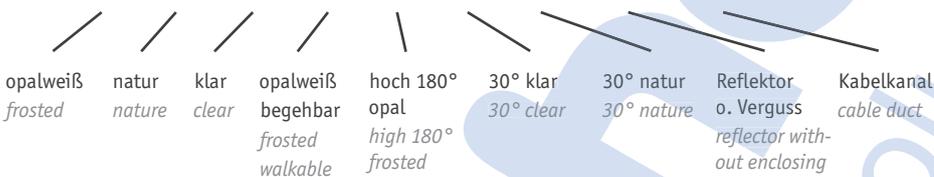

⊕ Barthelme LEDlight flex® siehe S. 40 | see p. 40

*) Vergussinformationen siehe S. 165
coating information see p. 165

⊕ Weitere Auswahlmöglichkeiten sind Länge der Leuchte, Endkappe, Kabellänge, Kabelzuführung, Kabelposition und Halterung sowie bei M8-Steckverbindern Anschluss an das VIA Power Net-Stecksystem (siehe S. 186). **NEW**
Further selection points are the length of the luminaire, endcaps, cable length, cable inlet, cable position and mounting clips. Using M8 connector all accessories from the VIA Power NET (see p. 186) can be applied. **NEW**

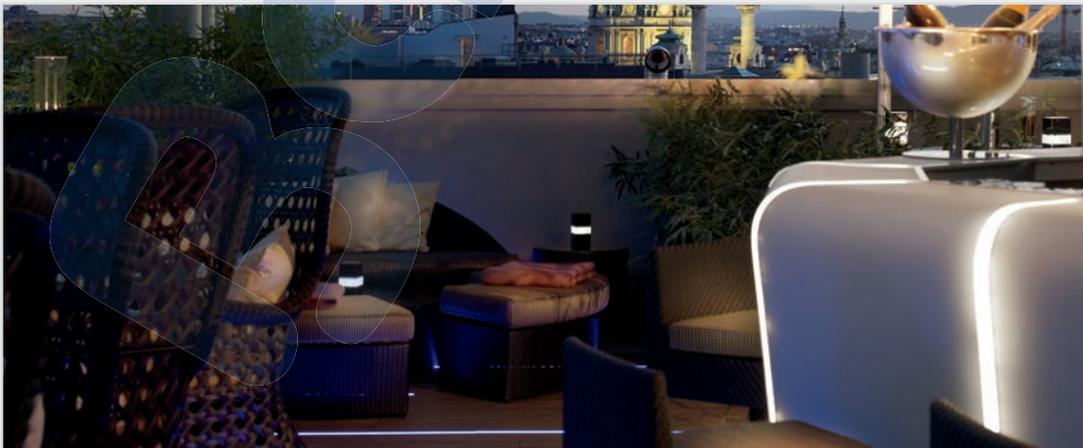

The Ritz-Carlton Vienna,
Dachterrasse mit BARIndies.
The Ritz-Carlton Vienna,
roof-top bar with BARIndies