


Pino/Tur Indie

B

CV System 24V 12V

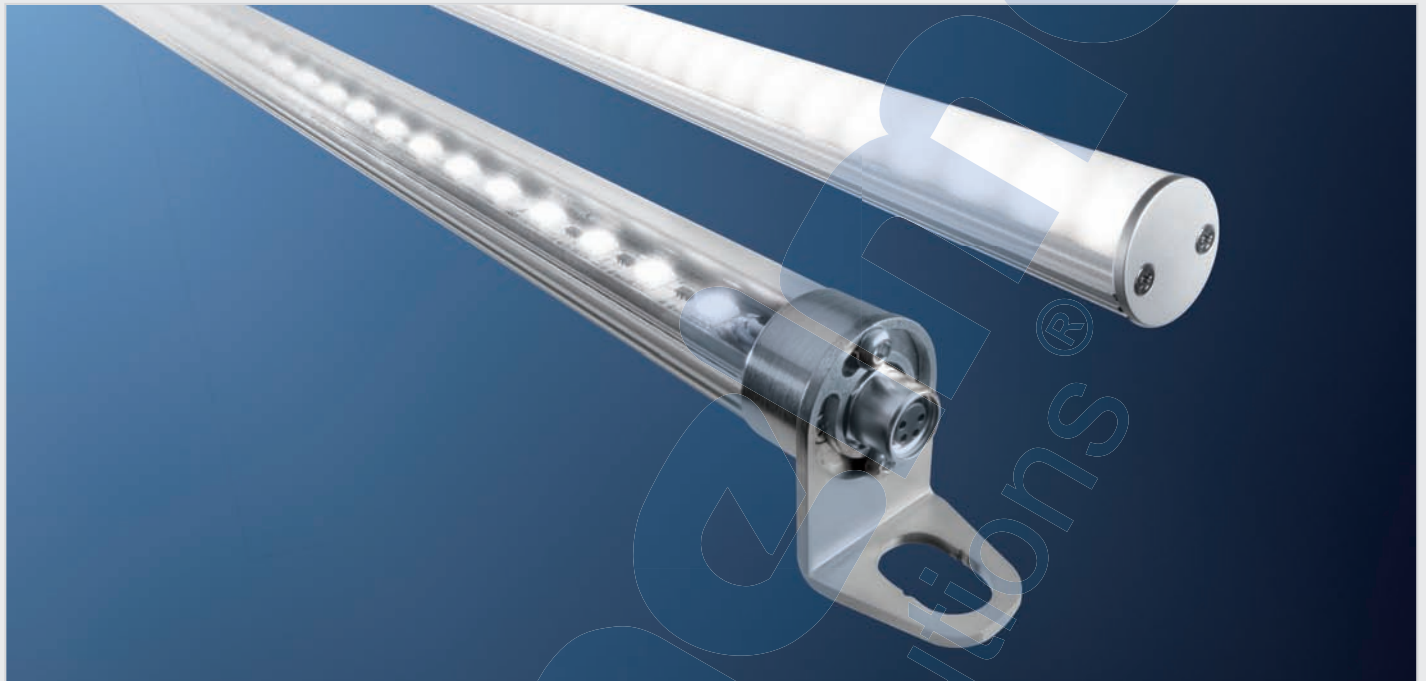

EIGENSCHAFTEN

beide Leuchten bestehen aus unserem Pino HP Profil in Kombination mit zahlreichen auf das Profil abgestimmte LEDlight flex Bänder in verschiedenen in sich homogenen Weißtönen, controlled white, einfarbig, RGB und RGBW / RGBA (nur Pino Indie)

die Tur Indie unterscheidet sich durch zwei Edelstahlhalter, ist stufenlos in der Neigung zu verstellen und besitzt ein integriertes Längenausgleichselement für temperaturbedingte Ausdehnung

durch breite Lichtabstrahlung und hohe Lichtleistung u.a. geeignet als Arbeitsplatz-, Allgemein-, Produktions- und Maschinenraumbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich

von 10cm bis zu einer Maximallänge von 290cm* (Pino Indie) bzw. 18cm bis max. 150cm (Tur Indie)

NEW Leuchten (1-3 Kanal) optional mit M8 Steckverbindern für Einspeisung und Weiterleitung ausrüstbar – und somit für das VIA Power Net Stecksystem verwendbar (siehe S. 186)

Steuergeräte (1-4 Kanal) direkt in der Leuchte mittels CHROMOFLEX Pro File oder CHROMOFLEX® Pro Luminary integrierbar (siehe S. 232)

einfache Zusammenstellung über unseren Leuchtenkonfigurator auf www.barthelme.de/konfigurator

FEATURES

both luminaires consist of our Pino HP profile in combination with numerous LEDlight flex stripes geared to the profile in different homogeneous white tones, controlled white, fixed colour, RGB and RGBW / RGBA (Pino Indie only)

the Tur Indie is distinguished by two stainless steel holders, is steplessly pivotable and consists of an integrated length adjustment element for temperature variations

due to broad beam angle and high lumen output suitable e.g. for workplace, general lighting, production and machine areas for in- and outdoor

from 10cm to max. 290cm* (Pino Indie) or 18cm to max. 150cm (Tur Indie)

NEW Luminaires (1-3 channel) can be also equipped optionally with M8 connector for feeding and transmission in order to be used with the VIA Power Net connection system (see p. 186)

controller (1-4 channel) CHROMOFLEX® Pro File or CHROMOFLEX Pro Luminary can be integrated directly in the luminaire (see p. 232)


easy configuration via our online configurator on www.barthelme.de/konfigurator



* zzgl. Sperrgutzuschlag ab 2m Länge, Speditionszuschlag ab 3m Länge | plus surcharge for bulky goods from 2m, surcharge for transportation from 3m

Auswahlmöglichkeiten | Options


Auswahl des Profils | Selection of the profile



Pino HP
Pino HP

Tur Indie: Pino HP + schwenkbar mit M8-Steckverbindern
Tur Indie: Pino HP + pivoted with M8 connectors

⊕ Einsatzbereich | Field of application

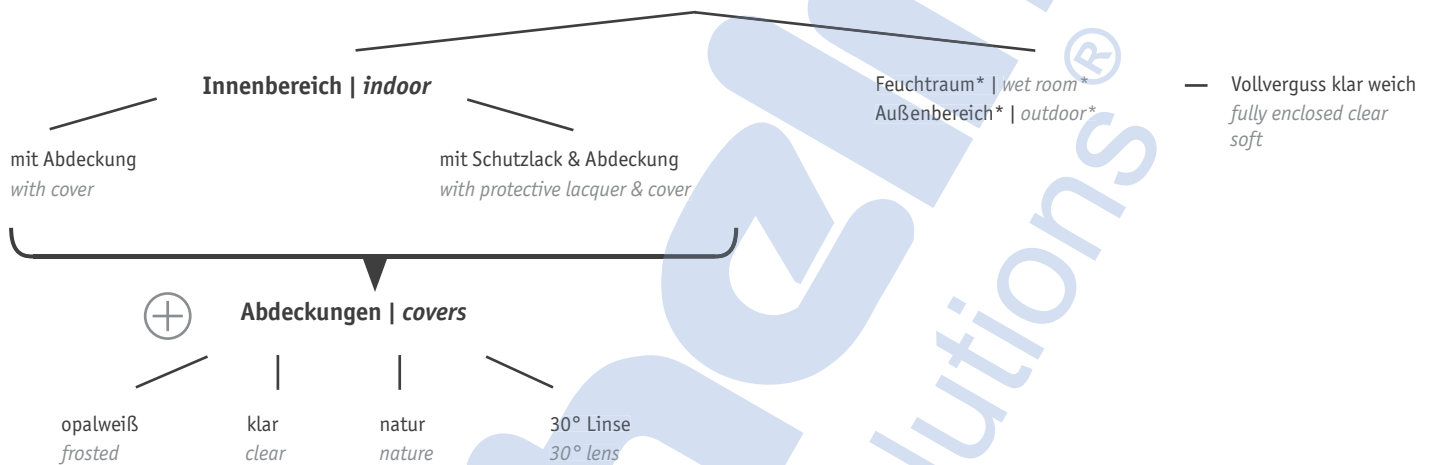


⊕ Barthelme LEDlight flex® siehe S. 40 | see p. 40

*) Vergussinformationen siehe S. 165
coating information see p. 165

⊕ Weitere Auswahlmöglichkeiten sind Länge der Leuchte¹, Endkappe, Kabellänge, Kabelzuführung, Kabelposition und Halterung sowie bei M8-Steckverbindern Anschluss an das VIA Power Net-Stecksystem (siehe S. 186). **NEW**

Further selection points are the length¹ of the luminaire, endcaps, cable length, cable inlet, cable position and mounting clips. Using M8 connector all accessories from the VIA Power NET (see p. 186) can be applied. **NEW**

1) einzige weitere Konfigurationsmöglichkeit für Tur Indie | only further configuration option for Tur Indie

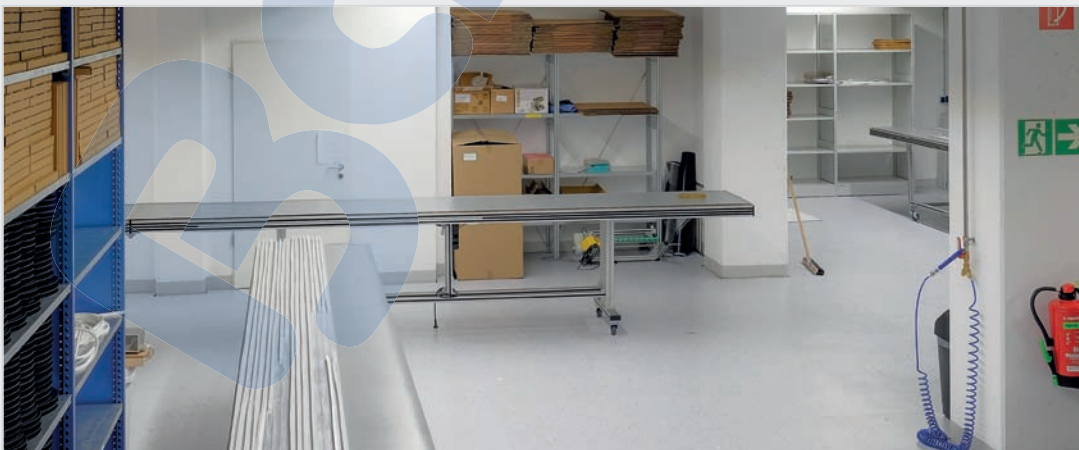

Produktionsstätte
production area