

CHROMOFLEX PRO DALI

STRIPE CV | i350 | i700 CC



- » gängiger Installations-Bus im preiswerteren Segment

» vier ansteuerbare Kanäle von monochromen bis zu RGBW-/RGBA-Anwendungen

» Anzahl der Kanäle einstellbar

» 230 V AC-Tasteransteuerung (nur für 1-Kanal Lösungen)

» Eingangsspannung: 10 bis 48 V DC (je nach verwendeter Last)

» com+ gemeinsame Anode

» Eingangsspannung: 10 bis 48 V DC (je nach verwendeter LED-Anzahl)

» konstanter Ausgangsstrom: 350 mA / 500 mA / 700 mA
- » common installation bus in the lower-cost segment

» four controllable channels from monochrome to RGBW/RGBA applications

» number of channels is configurable

» 230 V AC push-button control (only 1 channel solutions)

» input voltage: 10 to 48 V DC (depending on the load)

» com+ common anode

» input voltage: 8 to 48 V DC (depending on the number of LEDs used)

» constant current: 350 mA / 500 mA / 700 mA

CHROMOFLEX Pro DALI stripe CV 4-Kanal | 4 channel

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 182 x 52 x 22 mm



ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 182 x 52 x 22 mm

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	max. Strom / Kanal max. current / Channel	max. Leistung max. power
66000444	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI-gesteuert 4 channel from monochrome to RGBW/RGBA, DALI control	2,2 A (24 V DC) 2,2 A (48 V DC)	212 W (24 V DC) 424 W (48 V DC)
66000574	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI DT8 kompatibel 4 channel, from monochrome to RGBW/RGBA, DALI DT8 compatible	2,2 A (24 V DC) 2,2 A (48 V DC)	212 W (24 V DC) 424 W (48 V DC)



CHROMOFLEX Pro DALI i350 - i700 CC 4-Kanal | 4 channel

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 182 x 52 x 22 mm



ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 182 x 52 x 22 mm

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	max. Strom / Kanal max. current / Channel	Spannungsbereich Voltage range	max. Leistung max. power
66000434	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI-gesteuert 4 channel, from monochrome to RGBW/RGBA, DALI control	350 mA / 500 mA / 700 mA	10 - 48 V DC (350 mA, 500 mA) 10 - 24 V DC (700 mA)	67 W (24 V DC) 96 W (48 V DC)



Hinweis: Bei Verwendung unserer Konstantstrom-Steuerungen (CC) werden Konstantspannungs-Netzteile (CV) benötigt. |
Note: When using our constant current controllers (CC), constant voltage power supply units (CV) are required.



TOUCHPANEL DALI / DALI 2, 1- bis 4-Kanal | 1 to 4 channel

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 87,7 x 87,7 x 16,5 mm




ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 87,7 x 87,7 x 16,5 mm

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Eingangsspannung (über DALI-Bus) * input voltage (via DALI bus) *
66000761	Touchpanel DALI 2, 1-Kanal 1 channel LED-Wandcontroller zum Einbau in Unterputzdosen LED wall controller for installation in flush-mounted boxes	9,5 - 22,5 V DC
66000762	Touchpanel DALI 2, 2-Kanal 2 channel LED-Wandcontroller zum Einbau in Unterputzdosen LED wall controller for installation in flush-mounted boxes	9,5 - 22,5 V DC
66000763	Touchpanel DALI 2, 3-Kanal 3 channel LED-Wandcontroller zum Einbau in Unterputzdosen LED wall controller for installation in flush-mounted boxes	9,5 - 22,5 V DC
66000764	Touchpanel DALI 2, 4-Kanal 4 channel LED-Wandcontroller zum Einbau in Unterputzdosen LED wall controller for installation in flush-mounted boxes	9,5 - 22,5 V DC



ANSCHLUSSSKIZZE | INSTALLATION MANUAL

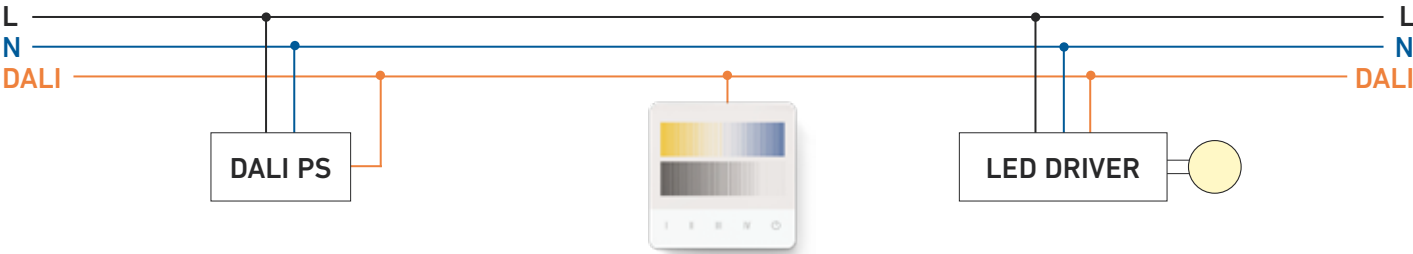

* Touchpanel erzeugt keine Busspannung, diese muss im System vorhanden sein | Touchpanel does not generate bus voltage, this must be available in the system

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power-LEDs (Typ. Vf / LED = 3,5 V DC) |
All information regarding minimum and maximum number of LEDs pertains exclusively to the Power LEDs (typ. Vf / LED = 3.5 V DC) distributed by us