

# LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY



ROLLE | REEL: Länge: 756 cm (126 Segmente à 6 cm) | length: 756 cm (126 segments à 6 cm)

ZUSCHNITT | CUT: Segmente à 6 cm | segments à 6 cm

Variante Variant	Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Watt/Meter	typ. Lumen/Watt	typ. Lumen/Meter	typ. CRI	EEK EEC
Rolle   Reel	50408628	warmweiß 827   warm white	2700 K	8 W/m	156 lm/W	1.247 lm/m	84	D
Zuschnitt   Cut	50008628							
Rolle   Reel	50408633	weiß 830   white	3000 K	8 W/m	161 lm/W	1.290 lm/m	84	D
Zuschnitt   Cut	50008633							
Rolle   Reel	50408634	kaltweiß 840   cool white	4000 K	8 W/m	166 lm/W	1.329 lm/m	84	D
Zuschnitt   Cut	50008634							
Rolle   Reel	50408615	tageslicht 857   daylight	5700 K	8 W/m	174 lm/W	1.390 lm/m	84	D
Zuschnitt   Cut	50008615							

Auch in den Lichtfarben 2200 K, 2500 K und 3500 K auf Anfrage erhältlich | also available in the light colors 2200 K, 2500 K and 3500 K on request

W/Zuschnitt: 0,48 W | W/Cut: 0,48 W


Lebensdauer: L90/B10 > 60.000 h @ Tc < 80 °C | Lifetime: L90/B10 > 60,000 h @ Tc < 80 °C

\*Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) | \*In each case, the EEK specification refers to the installed light source(s).


Passendes Zubehör siehe S. 181 ff. | suitable accessories see p. 181 ff.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN (ZUSCHNITT) - siehe Seite 95 | ORDERING INDIVIDUAL LED STRIP LENGTHS [CUT] - see page 95

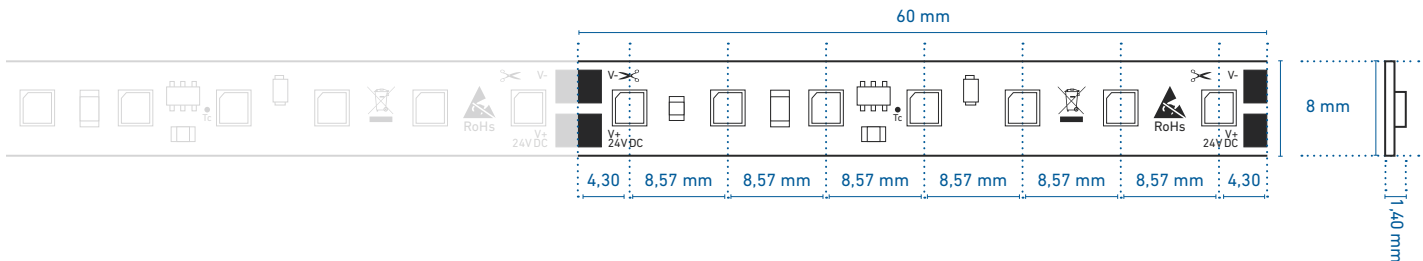

## PROFILNUTZUNG | USE IN PROFILES

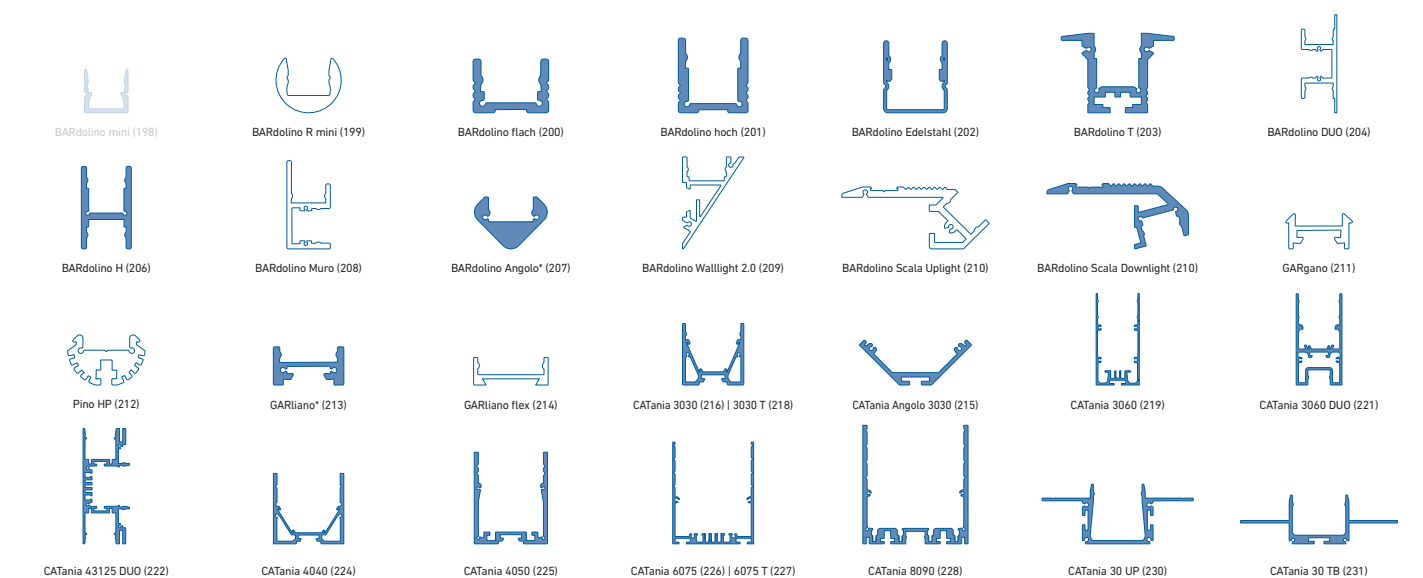

weiß: LED-Punkte sichtbar, kein homogenes Lichtbild | white: LED dots visible, no uniform light distribution

blau: homogenes Lichtbild möglich | blue: uniform light distribution is possible

\* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung | @ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe www.barthelme.de | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see www.barthelme.de