

# LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 2.0



ROLLE | REEL 1: Länge: 500 cm (100 Segmente à 5 cm) | length: 500 cm (100 segments à 5 cm)

ROLLE | REEL 2: Länge: 2.000 cm (400 Segmente à 5 cm) | length: 2,000 cm (400 segments à 5 cm)

ZUSCHNITT | CUT: Segmente à 5 cm | segments à 5 cm

Variante Variant	Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Watt/Meter	typ. Lumen/Watt	typ. Lumen/Meter	typ. CRI	EEK EEC
Rolle 1   Reel 1	50413528							
Rolle 2   Reel 2	50413628	warmweiß 927   warm white	2700 K	14,4 W/m	97 lm/W	1.400 lm/m	90	F
Zuschnitt   Cut	50013528							
Rolle 1   Reel 1	50413533							
Rolle 2   Reel 2	50413633	weiß 930   white	3000 K	14,4 W/m	110 lm/W	1.580 lm/m	90	F
Zuschnitt   Cut	50013533							
Rolle 1   Reel 1	50413534							
Rolle 2   Reel 2	50413634	kaltweiß 940   cool white	4000 K	14,4 W/m	114 lm/W	1.640 lm/m	90	F
Zuschnitt   Cut	50013534							

W/Zuschnitt: 0,72 W | W/Cut: 0,72 W


Lebensdauer: L70/B50 > 60.000 h @ Tc < 80 °C | Lifetime: L70/B50 > 60,000 h @ Tc < 80 °C

<sup>1</sup>Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) | <sup>1</sup>In each case, the EEK specification refers to the installed light source(s).


Passendes Zubehör siehe S. 181 ff. | suitable accessories see p. 181 ff.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN [ZUSCHNITT] - siehe Seite 95 | ORDERING INDIVIDUAL LED STRIP LENGTHS [CUT] - see page 95

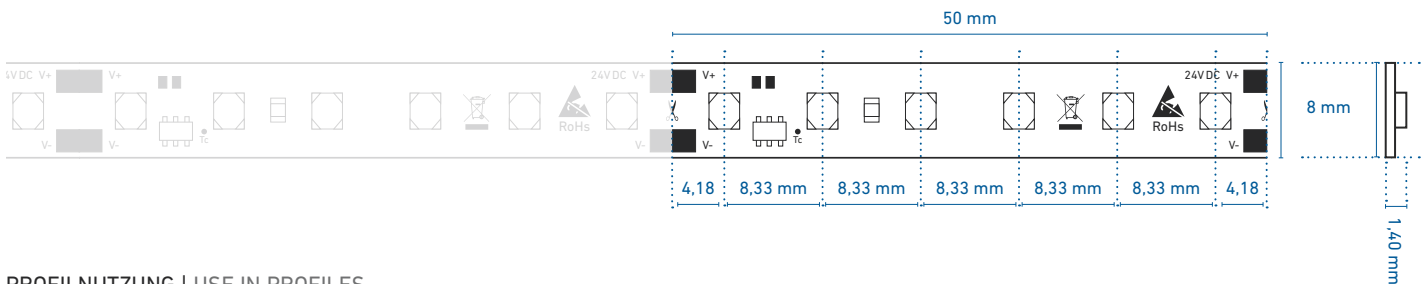

## PROFILNUTZUNG | USE IN PROFILES

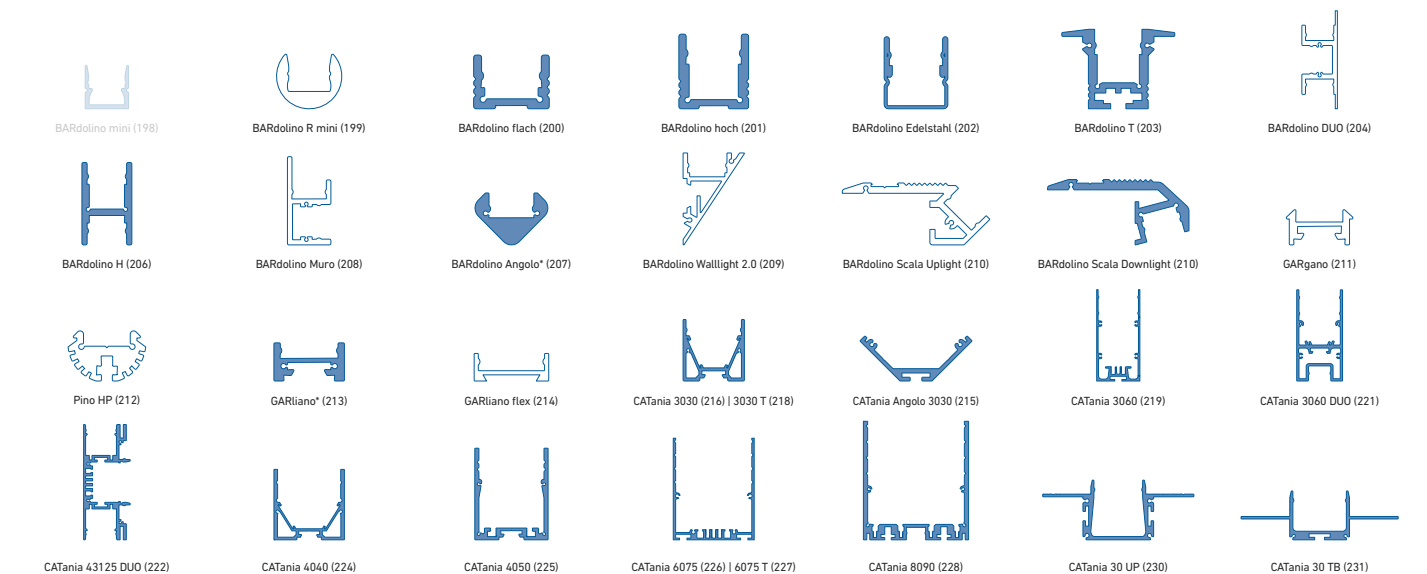

weiß: LED-Punkte sichtbar, kein homogenes Lichtbild | white: LED dots visible, no uniform light distribution

blau: homogenes Lichtbild möglich | blue: uniform light distribution is possible

\* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung | @ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe www.barthelme.de | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see www.barthelme.de