




MILANO LICHTBANDSYSTEM | TRUNKING SYSTEM

- » vielseitig einsetzbares, abgependeltes Leuchtensystem mit hochwertigem Design
- » elegante, schwarz pulverbeschichtete Leuchte (RAL 9005, Feinstruktur) aus Aluminium
- » steckbares Baukasten-System zur individuellen Verlängerung
- » 2.000 mm bis unendlich-lange Lichtlinien möglich
- » 90°-Eckverbinder zur Umsetzung homogen leuchtender geometrischer Formen
- » Abpendellänge (bis zu 5.000 mm) kann individuell eingestellt werden
- » einfacher Anschluss an 230 V AC-Netzspannung (integriertes dimmbares DALI-Netzteil)
- » Einspeisepunkte individuell wählbar
- » viele Kombinationsmöglichkeiten mit den 24 V DC-LED-Streifen aus dem Bartheleme-Sortiment
- » versatile suspended luminaire system with high end design
- » elegant black powder-coated luminaire (RAL 9005, fine structure) made of aluminum
- » connectable modular system for individual extension
- » 2,000 mm to infinite-long light lines possible
- » 90° corner connector for the realization of homogeneously illuminated geometric shapes
- » pendant length (up to 5,000 mm) can be adjusted individually
- » easy connection to 230 V AC mains voltage (integrated dimmable DALI power supply)
- » feed points can be selected individually
- » numerous combination possibilities with the 24 V DC LED strips from the Bartheleme product range



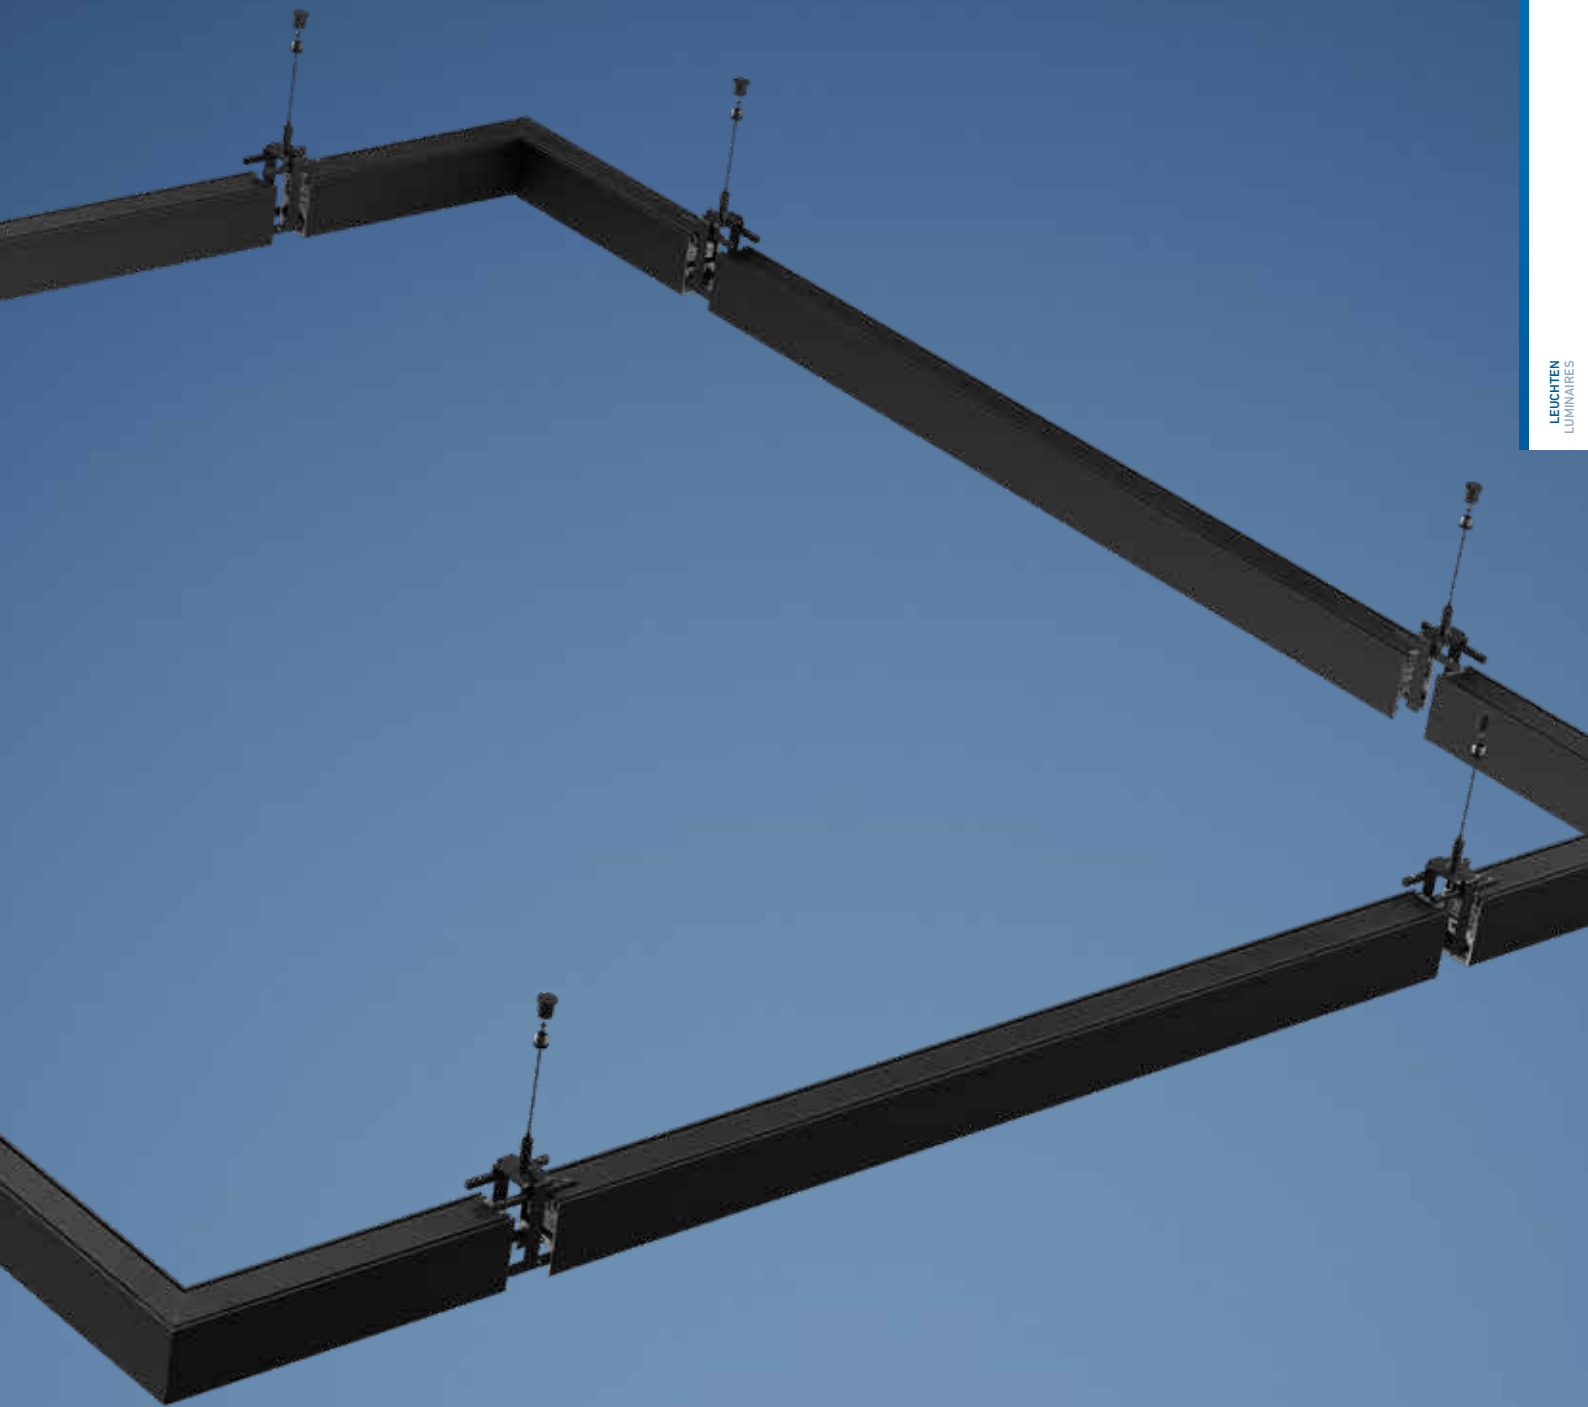

MILANO-LICHTBANDSYSTEM, ANFANGSLEUCHE MIT EINSPEISUNG 230 V AC | MILANO TRUNKING SYSTEM, INITIAL LUMINAIRE WITH 230 V AC POWER INFEEED

ABMESSUNG: 44 mm x 68 mm | DIMENSIONS: 44 mm x 68 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. Leistung typ. power	typ. Lumen/Watt	Anzahl LEDs	Länge	typ. CRI	EEK EEC
6262x1127A	warmweiß warmwhite	2700 K	1.400 lm/m	14,4 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	x = 1 = 1.005 mm	90	F
6262x1130A	weiß white	3000 K	1.580 lm/m	14,4 W/m	110 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x1140A	kaltweiß cold white	4000 K	1.640 lm/m	14,4 W/m	114 lm/W	120 LEDs/m	x = 3 = 3.005 mm	90	F
6262x1327A	warmweiß warmwhite	2700 K	2.800 lm/m	28,8 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x1330A	weiß white	3000 K	2.940 lm/m	28,8 W/m	102 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x1340A	kaltweiß cold white	4000 K	3.120 lm/m	28,8 W/m	108 lm/W	120 LEDs/m		90	F

MILANO-LICHTBANDSYSTEM, ANFANGSLEUCHE | MILANO TRUNKING SYSTEM, INITIAL LUMINAIRE

ABMESSUNG: 44 mm x 68 mm | DIMENSIONS: 44 mm x 68 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. Leistung typ. power	typ. Lumen/Watt	Anzahl LEDs	Länge	typ. CRI	EEK EEC
6262x1127	warmweiß warmwhite	2700 K	1.400 lm/m	14,4 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	x = 1 = 1.005 mm	90	F
6262x1130	weiß white	3000 K	1.580 lm/m	14,4 W/m	110 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x1140	kaltweiß cold white	4000 K	1.640 lm/m	14,4 W/m	114 lm/W	120 LEDs/m	x = 3 = 3.005 mm	90	F
6262x1327	warmweiß warmwhite	2700 K	2.800 lm/m	28,8 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x1330	weiß white	3000 K	2.940 lm/m	28,8 W/m	102 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x1340	kaltweiß cold white	4000 K	3.120 lm/m	28,8 W/m	108 lm/W	120 LEDs/m		90	F

MILANO-LICHTBANDSYSTEM, MITTELLEUCHE MIT EINSPEISUNG 230 V AC | MILANO TRUNKING SYSTEM, CENTER LUMINAIRE WITH 230 V AC POWER INFEEED

ABMESSUNG: 44 mm x 68 mm | DIMENSIONS: 44 mm x 68 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. Leistung typ. power	typ. Lumen/Watt	Anzahl LEDs	Länge	typ. CRI	EEK EEC
6262x2127A	warmweiß warmwhite	2700 K	1.400 lm/m	14,4 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	x = 1 = 1.005 mm	90	F
6262x2130A	weiß white	3000 K	1.580 lm/m	14,4 W/m	110 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x2140A	kaltweiß cold white	4000 K	1.640 lm/m	14,4 W/m	114 lm/W	120 LEDs/m	x = 3 = 3.005 mm	90	F
6262x2327A	warmweiß warmwhite	2700 K	2.800 lm/m	28,8 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x2330A	weiß white	3000 K	2.940 lm/m	28,8 W/m	102 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x2340A	kaltweiß cold white	4000 K	3.120 lm/m	28,8 W/m	108 lm/W	120 LEDs/m		90	F

¹ Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) | The EEC rating refers in each case to the installed light source(s).

MILANO-LICHTBANDSYSTEM, MITTELLEUCHE | MILANO TRUNKING SYSTEM, CENTER LUMINAIRE

ABMESSUNG: 44 mm x 68 mm | DIMENSIONS: 44 mm x 68 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. Leistung typ. power	typ. Lumen/Watt	Anzahl LEDs	Länge	typ. CRI	EEK EEC
6262x2127	warmweiß warmwhite	2700 K	1.400 lm/m	14,4 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	x = 1 = 1.005 mm	90	F
6262x2130	weiß white	3000 K	1.580 lm/m	14,4 W/m	110 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x2140	kaltweiß cold white	4000 K	1.640 lm/m	14,4 W/m	114 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x2327	warmweiß warmwhite	2700 K	2.800 lm/m	28,8 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	x = 3 = 3.005 mm	90	F
6262x2330	weiß white	3000 K	2.940 lm/m	28,8 W/m	102 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x2340	kaltweiß cold white	4000 K	3.120 lm/m	28,8 W/m	108 lm/W	120 LEDs/m		90	F

MILANO-LICHTBANDSYSTEM, ABSCHLUSSLEUCHE | MILANO TRUNKING SYSTEM, END LUMINAIRE

ABMESSUNG: 44 mm x 68 mm | DIMENSIONS: 44 mm x 68 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. Leistung typ. power	typ. Lumen/Watt	Anzahl LEDs	Länge	typ. CRI	EEK EEC
6262x3127	warmweiß warmwhite	2700 K	1.400 lm/m	14,4 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	x = 1 = 1.005 mm	90	F
6262x3130	weiß white	3000 K	1.580 lm/m	14,4 W/m	110 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x3140	kaltweiß cold white	4000 K	1.640 lm/m	14,4 W/m	114 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x3327	warmweiß warmwhite	2700 K	2.800 lm/m	28,8 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	x = 3 = 3.005 mm	90	F
6262x3330	weiß white	3000 K	2.940 lm/m	28,8 W/m	102 lm/W	120 LEDs/m		90	F
6262x3340	kaltweiß cold white	4000 K	3.120 lm/m	28,8 W/m	108 lm/W	120 LEDs/m		90	F

MILANO-LICHTBANDSYSTEM, 90°-ECKLEUCHE | MILANO TRUNKING SYSTEM, 90° CORNER LUMINAIRE

ABMESSUNG: 44 mm x 68 mm | DIMENSIONS: 44 mm x 68 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Lichtstrom typ. light output	typ. Leistung typ. power	typ. Lumen/Watt	Anzahl LEDs	Länge	typ. CRI	EEK EEC
626204127	warmweiß warmwhite	2700 K	1.400 lm/m	14,4 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m	329 x 329 mm	90	F
626204130	weiß white	3000 K	1.580 lm/m	14,4 W/m	110 lm/W	120 LEDs/m		90	F
626204140	kaltweiß cold white	4000 K	1.640 lm/m	14,4 W/m	114 lm/W	120 LEDs/m		90	F
626204327	warmweiß warmwhite	2700 K	2.800 lm/m	28,8 W/m	97 lm/W	120 LEDs/m		90	F
626204330	weiß white	3000 K	2.940 lm/m	28,8 W/m	102 lm/W	120 LEDs/m		90	F
626204340	kaltweiß cold white	4000 K	3.120 lm/m	28,8 W/m	108 lm/W	120 LEDs/m		90	F

PASSENDEN ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
626200001	Leuchten-Verbinder mit Abhängung zur Deckenbefestigung inkl. Dekorklammer, pulverbeschichtet RAL 9005 (tiefschwarz), max. Abpendellänge: < 5.000 mm luminaire connector with suspension for ceiling mounting incl. decorative clamp, powder-coated RAL 9005 (deep black), max. pendant length: < 5,000 mm
626250002	Leuchten-Abdeckung, opalweiß, PMMA, Länge: 5.000 mm luminaire diffuser, opal white, PMMA, length: 5,000 mm

